Gpixel

微信公众号

官网：www.gpixel.com

邮箱：info@gpixel.com

长光辰芯（总部）

长春长光辰芯微电子股份有限公司

地址：吉林省长春市经开区自由大路7691号光电信息产业园一期1号、5号办公楼

电话：0431-85077785

长光辰芯（杭州子公司）

杭州长光辰芯微电子有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区建业路599号华业发展中心31层3101-3109室

电话：0571-87718606-88

长光辰芯（大连子公司）

大连长光辰芯微电子有限公司

地址：辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园7号11层#05D室

电话：0411-39937666

GPIXEL EUROPE

Gpixel NV

地址：Copernicuslaan 60,2018 Antwerpen, Belgium

电话：+32-33034442

GPIXEL JAPAN

Gpixel Japan Inc.

地址：TOC Osaki Building 18th Floor, 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0032 Japan

电话：+81-03-5962-1600

免责声明：本画册所涉及的产品信息及图片仅供参考，由于产品不断更新，最终请以实物为准。长光辰芯保留本宣传册的最终解释、修订权利。

GP-261029-WYY-V1.0

Gpixel

先进的CMOS图像传感器

Advanced CMOS Image Sensors



长光辰芯全系列产品手册

长春长光辰芯微电子股份有限公司

Gpixel Changchun Microelectronics Inc.

www.gpixel.com

info@gpixel.com

+ 关于我们







长春长光辰芯微电子股份有限公司(简称:长光辰芯，股票代码:03277.HK)成立于 2012年，**是全球领先的高性能CMOS图像传感器提供商**，总部位于中国长春，在全球多个城市设有研发中心及分子公司。

2012
公司成立于2012年


核心产品
高性能CMOS图像传感器

我们的使命
用芯成就·非凡世界

公司拥有海内外一流的半导体物理学专家和技术团队，掌握**多项具有自主知识产权的核心技术，在像素设计、电路架构及工艺开发等关键环节拥有核心自主知识产权，构筑了坚实的技术壁垒。**基于多年的研发投入和技术积累，长光辰芯目前已打造出9大系列的标准化产品，涵盖机器视觉、科学成像、医疗成像及专业影像等应用领域，业务覆盖全球30余个国家和地区。

长光辰芯先后**获评国家级专精特新“小巨人”、国家专精特新重点“小巨人”企业等多项荣誉资质，作为牵头单位承担了多项国家级、省部级科研项目。**未来，公司将继续秉持“专注图像技术，坚持科技创新，用芯成就非凡视界”的发展理念，持续加大前沿技术研发布局，为全球合作伙伴提供卓越的图像传感器产品与服务，引领行业高质量发展。



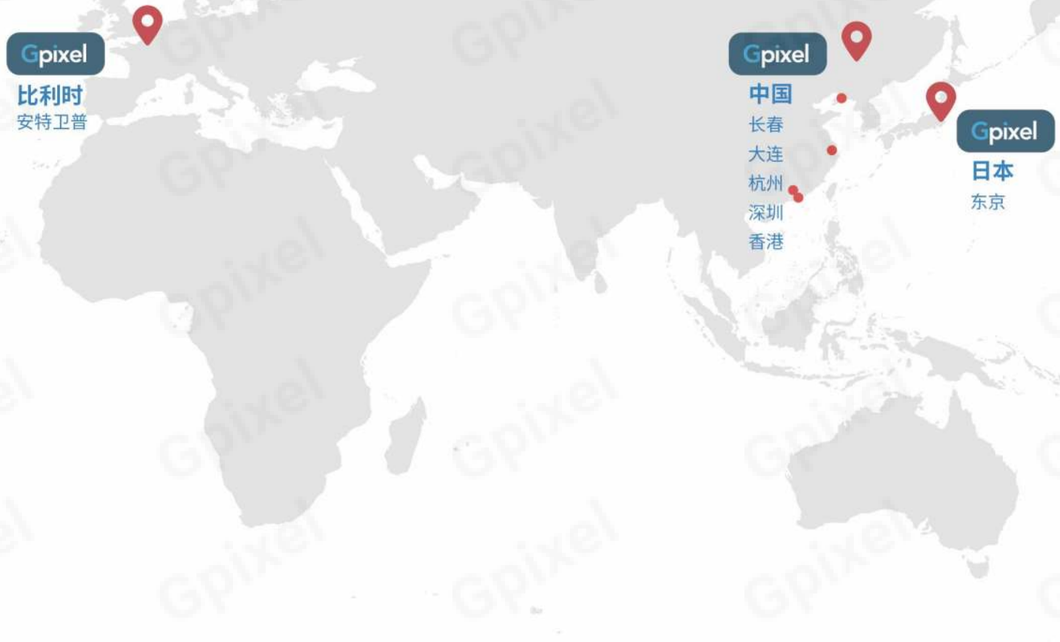

国际化的研发团队


全球研发中心，团队紧密沟通、高效协作



核心技术


全局快门像素

- 实现整个像素面阵同时开始曝光、同时结束曝光。
- 电荷域全局快门像素新结构，实现单电子级读出噪声。
- 双微透镜阵列设计，有效优化快门效率。

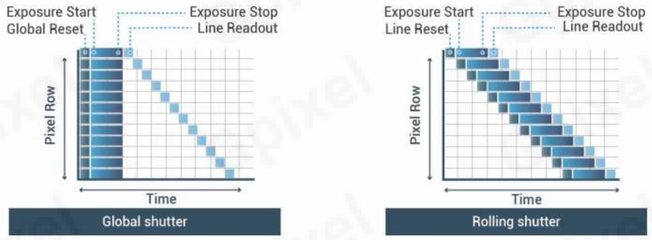


低噪声、高速、HDR技术

- 采用CMS技术，实现单电子读出噪声。
- 掌握高速电路设计方法，大幅提升芯片传输速率，最大数据率可达1 Tbps。
- 采用双增益电路设计，实现单幅＞100 dB的动态范围。

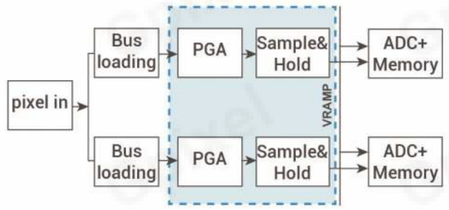


TDI图像传感器设计技术

- 在弱光环境下，可实现高速扫描，并获取高的图像质量，系统检测效率更高。
- 相同检测速度下，相较于普通线阵传感器，可使用更低的照明亮度，系统能耗更低。
- 多用于半导体量测，PCB、显示屏检测和高通量基因测序等行业。

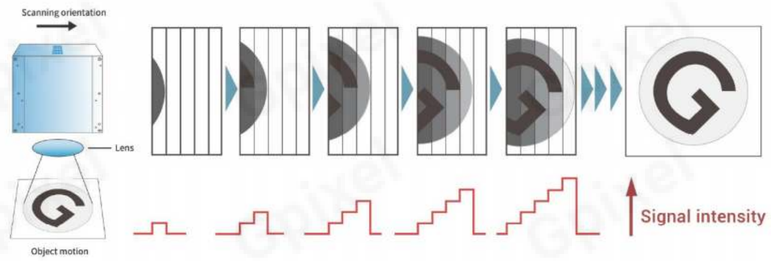


背照式工艺

- 自主开发的背照式图像传感器技术，峰值量子效率可达95%以上。
- 谱段范围可拓宽至——软X射线、紫外到近红外。
- 具备低读出噪声和高灵敏度。

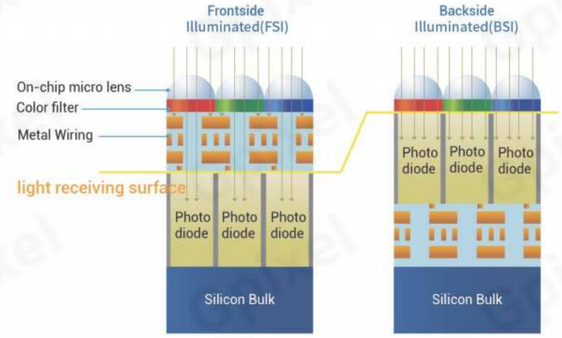


堆栈式芯片设计

- 对像素和电路进行独立设计，通过铜互联工艺将像素晶圆和电路晶圆绑定，实现堆栈式芯片研制。
- 继承了背照式芯片的全部优势，还具有尺寸小、读出速率块、集成度高等特点。
- 基于堆栈式结构设计，实现高性能专业影像级和TOF图像传感器研制。

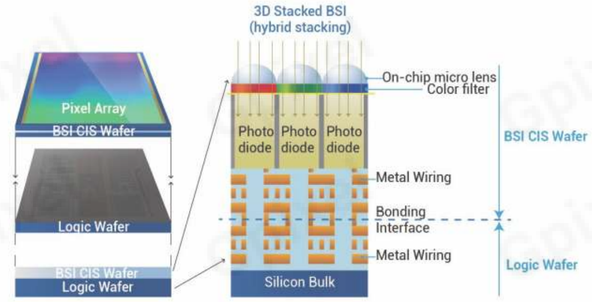

大靶面、超高分辨率

- 根据大靶面芯片特点进行整体模块化设计，突破单次24 mm×32 mm的光刻极限。
- 针对超高分辨率图像传感器靶面大的特点，突破二维无缝拼接设计，实现大靶面、超高分辨率CMOS图像传感器的研制。

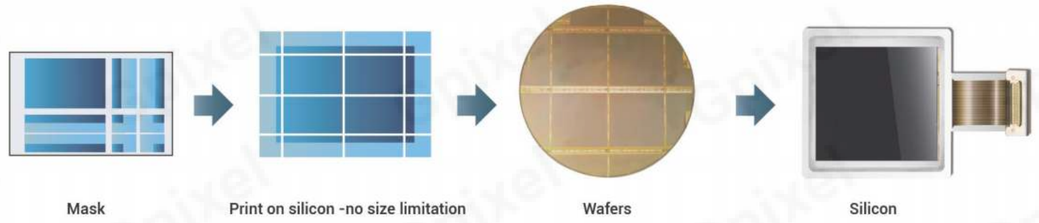


应用领域








Advanced CMOS Image Sensors

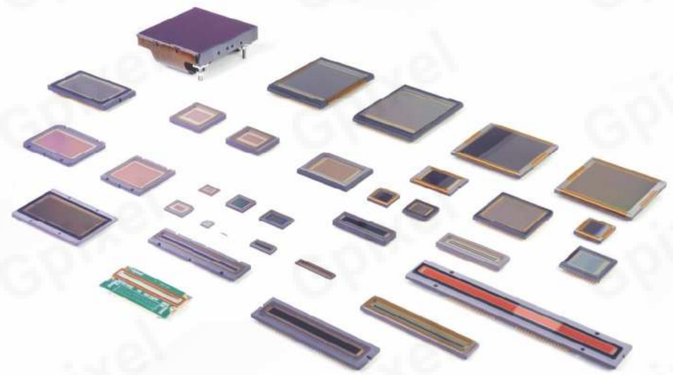








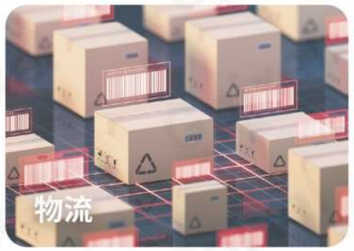


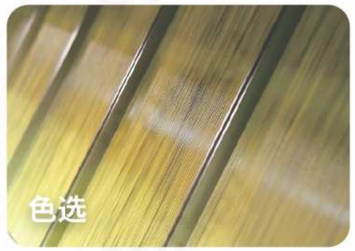









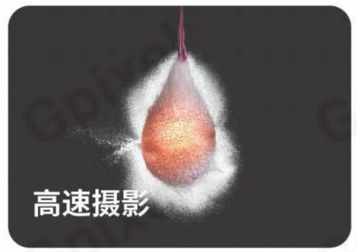

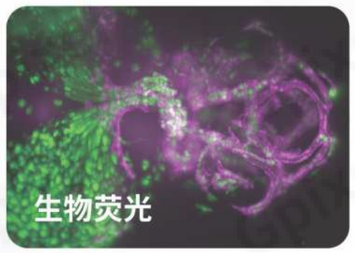




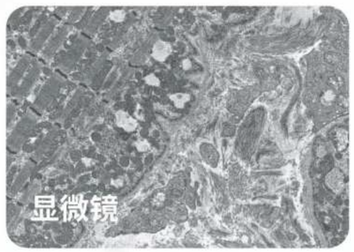






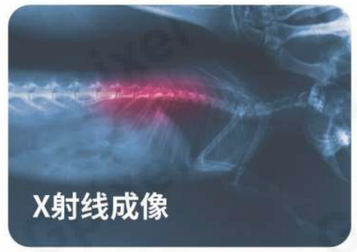

产品目录



GMAX系列

GMAX4002 GMAX3405
GMAX2505 GMAX2509
GMAX3809 GMAX3412
GMAX4416 GMAX2518
GMAX2424BSI GMAX0505
GMAX4651 GMAX3265
GMAX32103 GMAX64104
GMAX32152 GMAX15271BSI

11-28



GSPRINT系列

GSPRINT2001BSI
GSPRINT6502BSI
GSPRINT4502
GSPRINT4510
GSPRINT5514BSI
GSPRINT4521


29-36



GSENSE系列

GSENSE2020BSI GSENSE6504BSI
GSENSE400BSI GSENSE4040BSI
GSENSE6060 GSENSE6060BSI
GSENSE3243BSI GSENSE6510BSI
GSENSE9016BSI GSENSE1517BSI
GSENSE1081BSI

37-50



GLUX系列

GLUX9701BSI

51-54

九大系列标准化产品 满足多行业需求





GTOF系列

GTOF0503

55-58



GCINE系列

GCINE3243
GCINE4349


59-62



GL系列

GLR1205BSI-S GLR1202BSI-L
GLR1402BSI-M GL1402
GLR1002BSI-S GL3504
GL0402 GL7004
GL0816 GLT5009BSI
GLT5008BSI GLT5016BSI
GL7008 GL3516

63-78



GXS系列

GXS1508/GXSM1508

79-82



GIR系列

GIR1201
GIR2505

83-86



定制化产品

全定制化产品
半定制化产品

87-88

Gpixel

- GMAX
- GSPRINT
- GSENSE
- GLUX
- GTOF
- GCINE
- GL
- GXS
- GIR

面阵CMOS图像传感器

GMAX系列

GMAX系列是长光辰芯面向机器视觉、工业检测等领域推出的系列化全局快门图像传感器，该系列产品具有高分辨率、高帧率等优势，可充分利用高速工业相机接口赋能自动化检测、智能交通、屏幕检测等多种应用场景。GMAX系列产品像素平台涵盖从1.5 μm到6.4 μm，分辨率从2.4MP到271MP。在2.5 μm的像素平台下开发的四款产品，采用了管脚兼容的设计，便于相机集成和开发。

GMAX4002	GMAX3405	GMAX2505	GMAX2509
GMAX3809	GMAX3412	GMAX4416	GMAX2518
GMAX2424BSI	GMAX0505	GMAX4651	GMAX3265
GMAX32103	GMAX64104	GMAX32152	GMAX15271BSI

GMAX系列特点

- 全局快门
- 1/1.7"至中画幅
- 2.4MP-271MP分辨率
- 高帧频


主要应用

机器视觉、工业检测、智能交通、运动捕捉



GMAX4002

2.4MP 高速全局快门CMOS图像传感器



GMAX4002是一款光学尺寸为1/1.7"，有效像素为2048(H) x 1200(V)的CMOS图像传感器。GMAX4002使用先进的电荷域全局快门像素，结合独特的光管技术，使该芯片具备优异的快门效率、高灵敏度、低噪声和高动态范围。同时芯片中也集成了Red Fox技术，增强近红外谱段的量子效率，为近红外应用提供更高的灵敏度。

GMAX4002通过I^2C协议进行寄存器配置，片上集成了Sub-LVDS和MIPI数据通道接口，最高帧频分别为344 fps和166 fps，支持片上2 x 2像素合并，从而获得更高灵敏度和更高帧频。GMAX4002采用74引脚的CLCC封装，使其具有高性价比、易于集成、高可靠性等特点。

产品特性

- 4 µm全局快门像素
- MIPI、Sub-LVDS接口
- 1/1.7"光学尺寸、240万像素分辨率
- 优异的快门效率和角度响应
- 近红外增强
- 高帧频


应用领域

机器视觉、工业检测、运动捕捉

产品指标


有效分辨率	2048(H) x 1200(V)	光学尺寸	1/1.7"
像素尺寸	4 µm x 4 µm	感光面积	8.2 mm x 4.8 mm
快门类型	全局快门	寄生光灵敏度	<-92 dB
满阱容量	11.6 ke^- (12 bit,PGA gain 1.0x)、11.0 ke^- (12 bit,PGA gain 1.0x)	峰值量子效率	73.7% (550 nm)
读出噪声	2.6 e^- (12 bit,PGA gain 3.8x)、2.9 e^- (10 bit,PGA gain 3.8x)	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	8.3 e^-/pixel/s (37°C)	最大信噪比	40.6 dB (PGA gain 1.0x)
最高帧频	344 fps (10 bit,1.2G Sub-LVDS)、229 fps (10 bit,800M Sub-LVDS) 195 fps (12 bit,800M Sub-LVDS)、166 fps (12 bit,1.2G MIPI)	动态范围	68.0 dB (12 bit,PGA 1.0x) 64.4 dB (10 bit,PGA 1.0x)
输出接口	8对Sub-LVDS、4 lanes MIPI	通道合并	8/4/2/1 (Sub-LVDS)、4/2/1 (MIPI)
ADC位数	10/12 bit	最大数据率	9.60 Gbps (Sub-LVDS)、4.8 Gbps (MIPI)
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<0.5 W
供电电压	3.3 V(模拟) 、1.8 V-3.3 V(IO) 、1.2 V(数字)	封装信息	74 pins CLCC (16.6 mm x 12.9 mm)

封装图示

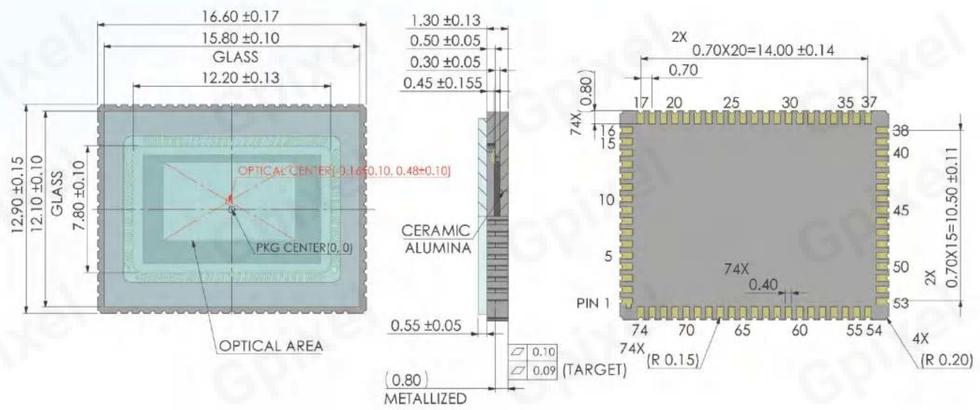

GMAX3405

5MP 全局快门 CMOS图像传感器



GMAX3405是一款5MP小面阵全局快门CMOS图像传感器，具备高灵敏度、低噪声、高快门效率、高帧频等优异性能，同时还集成了多斜率HDR、1µs超短曝光时间等功能，为工业检测、工业扫码、智能交通等应用带来更加精准高效的视觉识别能力。

GMAX3405的像素尺寸为3.4 µm，凭借先进的电荷域全局快门设计和生产工艺，满阱可达到8.7 ke^-，在最高增益下，噪声可降至1.6 e^-，其单幅动态范围可达66.9 dB。得益于Red Fox技术的加持，使得峰值QE达到75% (540 nm)，在850 nm处的QE可达33%。结合优于 -88 dB的快门效率和15° (80% Response)的角度响应，可高效、稳定的为高速工业检测等应用提供更多选择。

GMAX3405 和 GMAX3412均采用 176 pins陶瓷 LGA 封装，且管脚兼容，更易于提升用户开发效率。

产品特性

- 3.4 µm 电荷域全局快门像素
- MIPI、LVDS接口
- 500万像素分辨率
- 优异的快门效率和角度响应
- 近红外增强


应用领域

工业检测、工业扫码、智能交通

产品指标


有效分辨率	2448(H) x 2048(V)	光学尺寸	2/3"
像素尺寸	3.4 µm x 3.4 µm	感光面积	8.3 mm x 7.0 mm
快门类型	全局快门	寄生光灵敏度	-88 dB
满阱容量	8.7 ke^- (12 bit, PGA gain 1.0x) 8.4 ke^- (10 bit, PGA gain 1.0x)	读出噪声	1.6 e^- (12 bit, PGA gain 16.8x) 3.0 e^- (10 bit, PGA gain 2.0x)
峰值量子效率	75% (540 nm)	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	4.4 e^-/pixel/s (33.9 °C)	最大信噪比	39.3 dB
动态范围	66.9 dB	最高帧频	264 fps
输出接口	12对Sub-LVDS、4 lanes MIPI	通道合并	12/10/8/6/4/2/1 (Sub-LVDS)、4/2/1 (MIPI)
ADC位数	10/12 bit	最大数据率	14.4 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	< 1.0 W
供电电压	3.6 V(像素)、3.3 V(模拟)、1.8 V - 3.3 V(IO)、1.2 V(数字)	封装信息	176 pins LGA、17.60 mm x 15.80 mm

封装图示

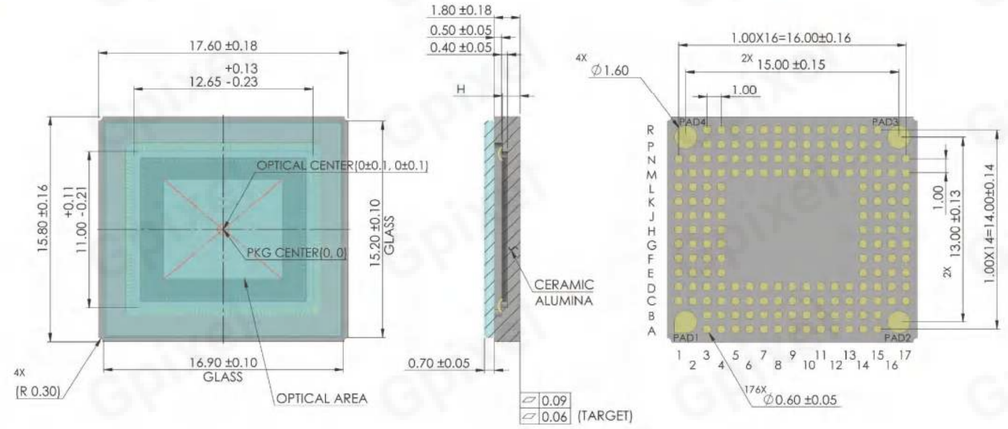

GMAX2505

5MP 全局快门 CMOS图像传感器



GMAX2505是一款500万分辨率、1/2"光学尺寸的全局快门CMOS图像传感器。该芯片采用了电荷域相关双采样(CDS)技术，读出噪声仅为1.8 e^-。凭借独特的光管技术，使芯片具备优异的快门效率和角度响应。GMAX2505采用高可靠性便于集成的LGA封装。GMAX2505、GMAX2509、GMAX2518、GMAX0505四款产品管脚兼容，且均在片上集成时序发生器，进一步降低了用户开发成本。

产品特性

· 2.5 μm全局快门像素　· 1/2"光学尺寸、500万像素分辨率　· 低噪声
· 优异的快门效率和角度响应


应用领域

机器视觉、工业检测、运动捕捉

产品指标


有效分辨率	2600(H) x 2160(V)	光学尺寸	1/2"
像素尺寸	2.5 μm x 2.5 μm	感光面积	6.5 mm x 5.4 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	65.5% (500 nm)
满阱容量	6.7 ke⁻ (PGA gain 1.0x)	寄生光灵敏度	<-80.0 dB
读出噪声	1.8 e⁻(12 bit,PGA gain 4x)、3.9 e⁻(10 bit,PGA gain 2x)	角度响应	>13° (80% Response)
暗电流	1.2 e⁻/pixel/s (30°C)	最大信噪比	38.2 dB (PGA gain 1.0x)
动态范围	65.5 dB (12 bit,PGA gain 2x)、62.1 dB (10 bit,PGA gain 2x)	最高帧频	290 fps (10 bit)、121 fps (12 bit)
输出接口	20对Sub-LVDS	通道合并	20/10/8/6/4/2
ADC位数	10/12 bit	最大数据率	19.20 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<0.6 W (12 bit)、<0.9 W (10 bit)
供电电压	3.3 V/1.3 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、1.3 V(数字)	封装信息	226 pins LGA (19.0 mm x 17.5 mm)

封装图示

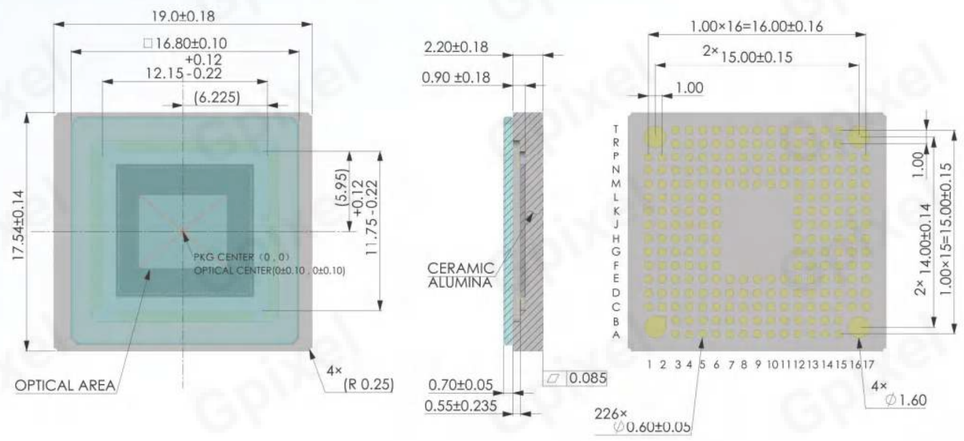

GMAX2509

9MP 全局快门CMOS图像传感器



GMAX2509是一款900万像素分辨率、2/3"光学尺寸的全局快门CMOS 图像传感器。该芯片采用了电荷域相关双采样(CDS) 技术，读出噪声仅为1.8 e^-凭借独特的光管技术，使芯片具备优异的快门效率和角度响应。GMAX2509采用高可靠性，便于集成的LGA 封装。GMAX2509、GMAX2505、GMAX2518、GMAX0505四款产品管脚兼容，且均在片上集成时序发生器，进一步降低了用户开发成本。

产品特性

· 2.5 μm全局快门像素　· 2/3"光学尺寸、900万像素分辨率　· 低噪声
· 优异的快门效率和角度响应


应用领域

机器视觉、工业检测、运动捕捉

产品指标


有效分辨率	4200(H) x 2160(V)	光学尺寸	2/3"
像素尺寸	2.5 μm x 2.5 μm	感光面积	10.5 mm x 5.4 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	65.5% (500 nm)
满阱容量	6.7 ke⁻ (PGA gain 1.0x)	寄生光灵敏度	<-80.0 dB
读出噪声	1.8 e⁻(12 bit,PGA gain 4x)、3.9 e⁻(10 bit,PGA gain 2x)	角度响应	>13° (80% Response)
暗电流	1.2 e⁻/pixel/s (30°C)	最大信噪比	38.2 dB (PGA gain 1.0x)
动态范围	65.5 dB (12 bit,PGA gain 2x)、62.1 dB (10 bit,PGA gain 2x)	最高帧频	290 fps (10 bit)、121 fps (12 bit)
输出接口	32对Sub-LVDS	通道合并	32/16/12/8/4/2
ADC位数	10/12 bit	最大数据率	30.72 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<0.9 W (12 bit)、<1.2 W (10 bit)
供电电压	3.3 V/1.3 V(模拟)、1.8 V-3.3 V (IO)、1.3 V(数字)	封装信息	226 pins LGA、20.3 mm x 17.5 mm

封装图示

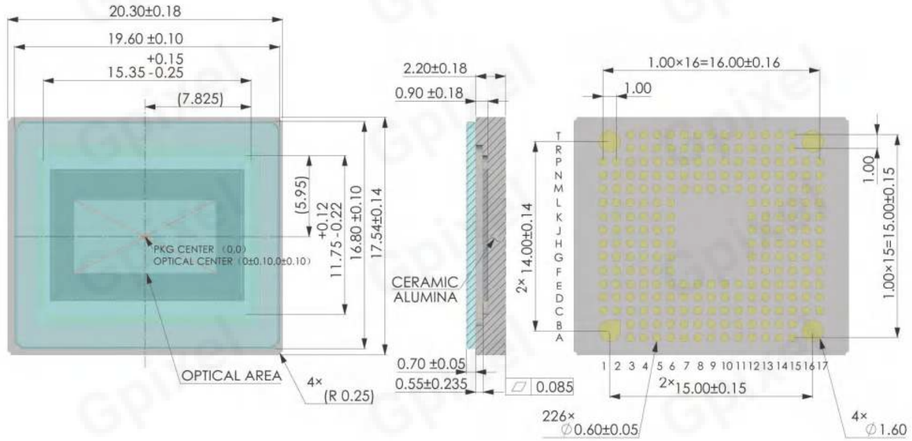

GMAX3809

9MP 全局快门 CMOS图像传感器



GMAX3809是针对智能交通行业而设计的一款900万像素分辨率、1.1"光学尺寸的全局快门CMOS图像传感器。GMAX3809采用了12 bit ADC,支持片上色彩偏移矫正、LED闪烁抑制、多区域HDR等功能，结合先进的近红外增强技术，使其更适合在智能交通系统中应用。GMAX3809的最高帧频可达54 fps,可以满足系统对车牌及人脸的快速抓拍和识别。

产品特性

- 3.8 μm全局快门像素
- 片上彩色偏移校正
- 近红外增强
- 优异的快门效率和角度响应特性
- 多区域HDR、LED闪烁抑制
- 低噪声


应用领域

智能交通、机器视觉

产品指标

有效分辨率	4096(H) x 2160(V)	光学尺寸	1.1"
像素尺寸	3.8 μm x 3.8 μm	感光面积	15.6 mm x 8.2 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	61.7% (540 nm)
满阱容量	11.2 ke⁻	寄生光灵敏度	-92 dB
读出噪声	3.3 e⁻(Analog gain 1.0x)	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	31.5 e⁻/pixel/s (41°C)	最大信噪比	40.5 dB
动态范围	70.7 dB	最高帧频	54 fps
输出接口	8对Sub-LVDS	通道合并	8/4
ADC位数	12 bit	最大数据率	7.68 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<1.0 W
供电电压	3.3 V/3.6 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、1.2 V(数字)	封装信息	163 pins LGA、27.1 mm x 17.9 mm

封装图示

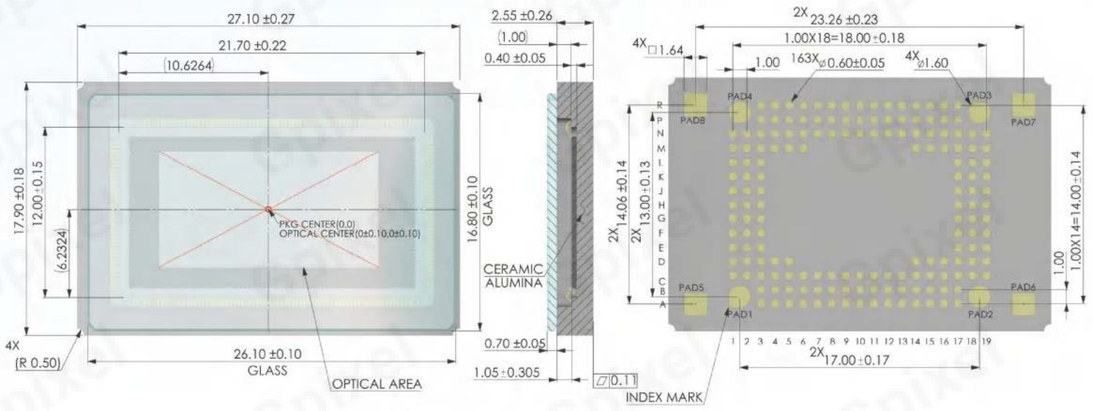

GMAX3412

12MP 全局快门 CMOS图像传感器



GMAX3412是一款12MP面阵全局快门CMOS图像传感器，具备高灵敏度、低噪声、高快门效率、高帧频等优异性能，同时还集成了多斜率HDR功能，为工业检测、工业扫码、智能交通等应用带来更加精准高效的视觉识别能力。GMAX3412的像素尺寸为3.4 μm，凭借先进的电荷域全局快门设计和生产工艺，满阱可达到9 ke⁻，在最高增益下，噪声可降至1.8 e⁻，其单幅动态范围可达67.9 dB。得益于Red Fox技术的加持，峰值QE可达75% (540 nm)，在850 nm处的QE为33%。结合优于 -88 dB的快门效率和15° (80% Response) 的角度响应，可高效、稳定的为高速工业检测等应用提供更多选择。GMAX3412 和 GMAX3405均采用 176 pins陶瓷 LGA 封装，且管脚兼容，更易于提升用户开发效率。

产品特性

- 3.4 μm 电荷域全局快门像素
- MIPI、LVDS接口
- 1200万像素分辨率
- 优异的快门效率和角度响应特性
- 近红外增强


应用领域

工业检测、工业扫码、智能交通

产品指标

有效分辨率	4096(H) x 3072(V)	光学尺寸	1.1"
像素尺寸	3.4 μm x 3.4 μm	感光面积	14.0 mm x 10.5 mm
快门类型	全局快门	寄生光灵敏度	-88 dB
满阱容量	9.0 ke⁻(12 bit, PGA gain 1.0x)、7.6 ke⁻(10 bit, PGA gain 1.0x)	峰值量子效率	75% (540 nm)
读出噪声	1.8 e⁻(12 bit, PGA gain 12.19x)、7.8 e⁻(10 bit, PGA gain 1.0x)	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	81.6 e⁻/pixel/s (58.6°C)	最大信噪比	39.5 dB
动态范围	67.9 dB	最高帧频	150 fps
输出接口	16对Sub-LVDS、4 lanes MIPI	通道合并	16/14/12/10/8/6/4/2/1 (Sub-LVDS)、4 (MIPI)
ADC位数	10/12 bit	最大数据率	20.48 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	1.7 W
供电电压	3.6 V(像素)、3.3 V(模拟)、1.8 V - 3.3 V(IO)、1.2 V(数字)	封装信息	176 pins LGA、22.93 mm x 19.39 mm

封装图示

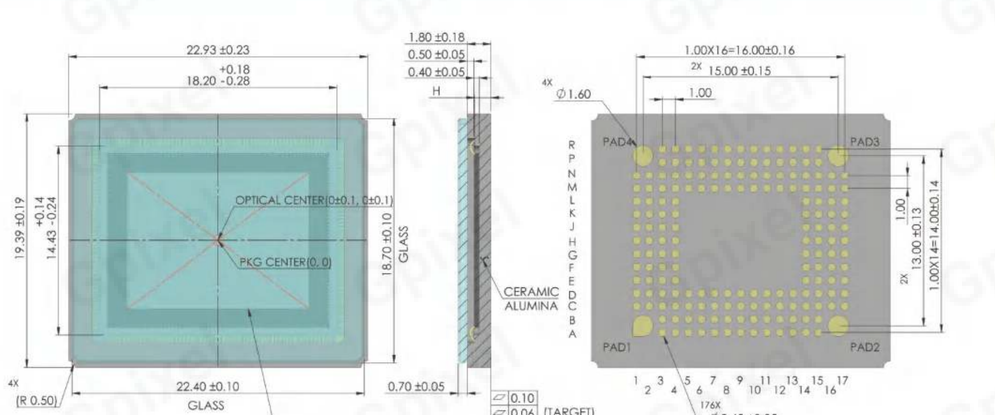

GMAX4416

16MP 全局快门CMOS图像传感器



GMAX4416采用4.4 μm的电荷域全局快门像素设计，有效分辨率为4096 (H) x 4096 (V)，对角线尺寸为25.4 mm,最大满阱为15 ke⁻，读出噪声仅为2.6 e⁻,在双增益HDR模式下动态范围最高可达74.9 dB。由于采用了近红外优化工艺，该芯片在530 nm和850 nm处的量子效率分别为71.1和30%。GMAX4416支持三种输出模式，STD模式，HDR模式，以及片上Binning HDR模式。STD模式，芯片以全分辨率输出，其最高帧率可达到80 fps；HDR模式，在保证全分辨率输出的同时，可以获得最优的动态范围；Binning HDR模式，其满阱可以提升4倍，达到60.7 ke⁻，动态范围进一步提升至79.9 dB，在保持80 fps帧率不变的条件下，进行了功耗优化。基于以上特性，GMAX4416主要适用于航空测绘、运动捕捉、AOI检测等领域。

产品特性

- 4.4 μm 电荷域全局快门像素
- 1600万像素分辨率
- 1:1长宽比
- Binning HDR模式
- 近红外增强
- 最高帧频：80 fps


应用领域

航空测绘、AOI检测、运动捕捉

产品指标


有效分辨率	4096(H) x 4096(V)	光学尺寸	1.6"
像素尺寸	4.4 μm x 4.4 μm	感光面积	18 mm x 18 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	71.1% (530 nm)
满阱容量	15 ke⁻	寄生光灵敏度	<-91 dB
读出噪声	<3.0 e⁻	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	< 5 e⁻/pixel/s (28℃)	最大信噪比	41.6 dB
动态范围	68.1 dB (STD)、74.9 dB (HDR)、79.9 dB (Binning-HDR)	最高帧频	80 fps (STD mode) ,42 fps (HDR mode) 80 fps (Binning-HDR mode)
输出接口	32对Sub-LVDS	通道合并	32/16/14/12/10/8/6/4/2/1
ADC位数	12 bit	最大数据率	19.2 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<1.5 W
供电电压	3.3 V (模拟) /1.8 V – 3.3 V (IO) /1.2 V (数字)	封装信息	152 pins μPGA、31.70 mm x 34.00 mm

封装图示

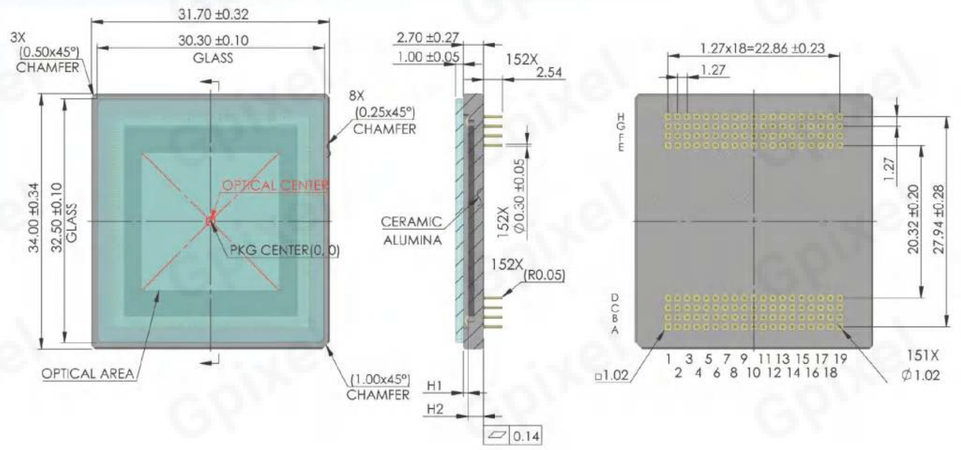

GMAX2518

18MP 全局快门CMOS图像传感器



GMAX2518是一款1800万像素分辨率、1"光学尺寸的全局快门CMOS图像传感器。凭借独特的光管技术，使芯片具备优异的快门效率和角度响应。GMAX2518最高帧率可达139 fps,可大幅提高工业检测效率。GMAX2518采用226 pins LGA陶瓷封装，且与GMAX2505、GMAX2509和GMAX0505管脚兼容。

产品特性

- 2.5 μm全局快门像素
- 1800万像素分辨率
- 最高帧率：139 fps
- 优异的快门效率和角度响应特性


应用领域

机器视觉、高分辨率工业检测

产品指标

有效分辨率	4508(H) x 4096(V)	光学尺寸	1"
像素尺寸	2.5 μm x 2.5 μm	感光面积	11.3 mm x 10.2 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	64.0% (520 nm)
满阱容量	8.0 ke⁻ (PGA gain 1.0x)	寄生光灵敏度	<-80 dB
读出噪声	1.7 e⁻(12 bit,PGA gain 4x)、4.7 e⁻(10 bit,PGA gain 1.75x)	角度响应	>12° (80% Response)
暗电流	6.5 e⁻/pixel/s (45°C)	最大信噪比	39.0 dB (PGA gain 1.0x)
动态范围	66.9 dB (12 bit,PGA gain 1.75x)、61.9 dB (10 bit,PGA gain 1.75x)	最高帧频	139 fps (10 bit)、64 fps (12 bit)
输出接口	32对Sub-LVDS	通道合并	32/16/12/8/4/2
ADC位数	10/12 bit	最大数据率	30.72 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<1.2 W
供电电压	3.3 V/1.3 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、1.3 V(数字)	封装信息	226 pins LGA、20.8 mm x 19.5 mm

封装图示

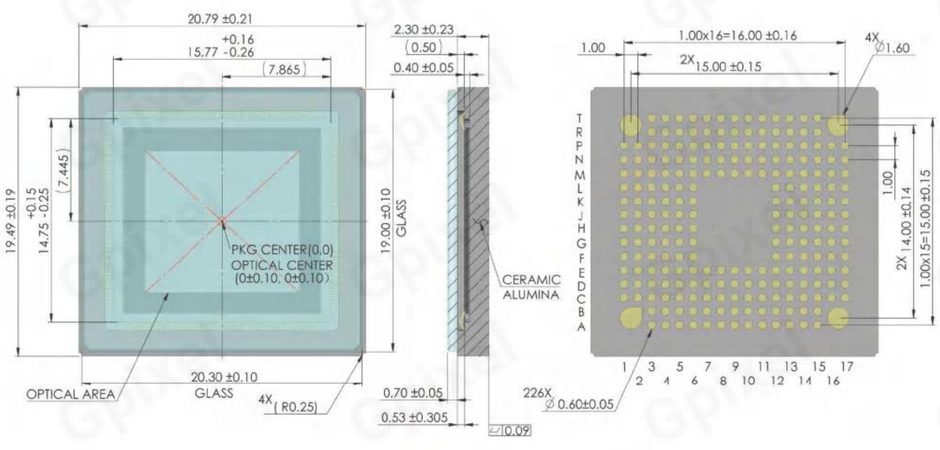

GMAX2424BSI

24 MP卷帘快门CMOS图像传感器



GMAX2424BSI是一款卷帘快门 CMOS 图像传感器，其有效像素分辨率为24.64 MP，采用先进的2.4 µm背照式像素，芯片靶面仅为17.47 mm。该芯片支持两种ADC工作模式，采用sub-LVDS和MIPI接口，每通道支持高达1.2 Gbps的高数据速率。在12 bit sub LVDS模式下可实现最高 30 fps帧频，10 bit MIPI模式下支持17 fps帧频，10 bit sub LVDS模式下最高支持60 fps帧频，为高速工业检测等应用提供了高效且稳定的解决方案。GMAX2424BSI片上集成全局复位及低功耗模式，适配工业检测场景应用。其封装采用 176 pins LGA 陶瓷封装。其引脚排列与GMAX3412和GMAX3405产品兼容，易于提升用户开发效率。

产品特性

- 2.4 µm卷帘快门像素
- 背照式
- 引脚兼容GMAX3405和GMAX3412
- 高动态范围及高灵敏度
- MIPI & sLVDS数据接口


应用领域

自动化检测、工业测量、生命科学、物流及读码

产品指标


有效分辨率	6016 (H) x 4096 (V)	光学尺寸	1.1"
像素尺寸	2.4 µm x 2.4 µm	感光面积	14.4 mm x 9.8 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	91.9% (510 nm)
满阱容量	12.1 ke⁻(12 bit &10 bit)	角度响应	> 20° (90% Response)
读出噪声	1.3 e⁻(12 bit, Analog gain 16.0x)、2.4 e⁻(10 bit, Analog gain 8.0x)	最大信噪比	40.8 dB
动态范围	73 dB (12 bit, Analog gain 1.0x)、67 dB (10 bit, Analog gain 1.0x)	通道合并	14/12/10/8/6/4 (Sub-LVDS)、4/2 (MIPI)
最高帧频	60 fps (STD, Sub-LVDS,10 bit)、30 fps (STD, Sub-LVDS,12 bit) 17 fps (STD, MIPI,10 bit)	输出接口	14对Sub-LVDS、4 lanes MIPI
ADC位数	10/12 bit	最大数据率	16.8 Gbps
色彩	黑白&彩色	功耗	< 0.63 W
供电电压	2.9 V/3.3 V (像素)、2.9 V (模拟)、1.8 V - 3.3 V (IO)、1.2 V (数字)	封装信息	176 pins LGA、22.93 mm x 19.39 mm

封装图示

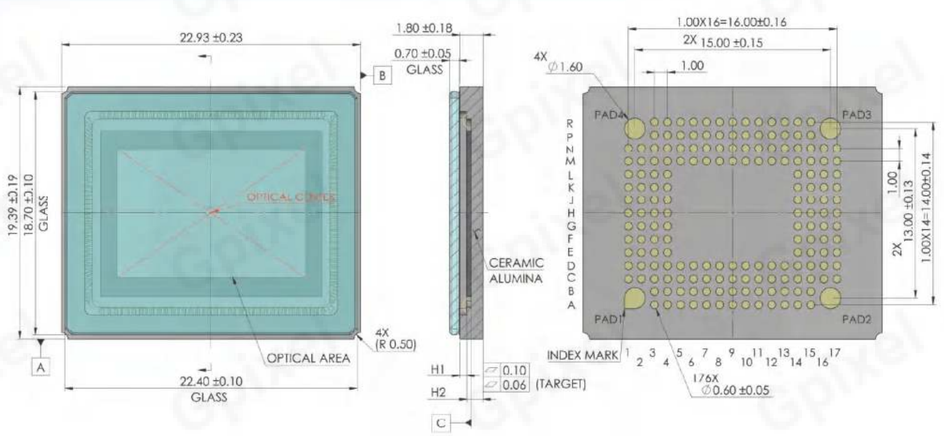

GMAX0505

26MP 全局快门 CMOS图像传感器



GMAX0505是一款2600万像素分辨率、1.1"光学尺寸的全局快门CMOS图像传感器。凭借独特的光管技术，使芯片具备优异的快门效率和角度响应。芯片支持10 bit和12 bit ADC输出，全分辨率下最高帧率可达150 fps。GMAX0505片上集成时序发生器，同时在片上可以实现隔行采样和图像反转等功能。芯片采用高可靠性、便于相机集成的LGA封装，可提供近红外增强版本和普通版本。GMAX2505、GMAX2509、GMAX2518、GMAX0505 四款产品管脚兼容，且均在片上集成时序发生器，进一步降低了用户开发成本。

产品特性

- 2.5 µm全局快门像素
- 2600万像素分辨率
- 优异的快门效率和角度响应
- 近红外增强
- 最高帧率：150 fps


应用领域

机器视觉、工业检测、运动捕捉

产品指标

有效分辨率	5120(H) x 5120(V)	光学尺寸	1.1"
像素尺寸	2.5 µm x 2.5 µm	感光面积	12.8 mm x 12.8 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	65.5% (500 nm)
满阱容量	6.5 ke⁻ (PGA gain 1.0x)	寄生光灵敏度	<-80 dB
读出噪声	1.6 e⁻(12 bit,PGA gain 5x)、3.4 e⁻(10 bit,PGA gain 2.5x)	角度响应	>13° (80% Response)
暗电流	1.0 e⁻/pixel/s (30°C)	最大信噪比	38.1 dB (PGA gain 1.0x)
动态范围	65.8 dB (12 bit,PGA gain 2.5x)、61.4 dB (10 bit PGA gain 2.5x)	最高帧频	150 fps (10 bit)、42 fps (12 bit)
输出接口	48对Sub-LVDS	通道合并	48/24/16/12/8/6/4/2
ADC位数	10/12 bit	最大数据率	46.08 Gbps
色彩	黑白&彩色&近红外增强	功耗	<1.1 W (12 bit)、<1.5 W (10 bit)
供电电压	3.3 V/1.3 V(模拟) 、1.8 V-3.3 V(IO) 、1.3 V(数字)	封装信息	226 pins LGA、22.3 mm x 23.4 mm

封装图示

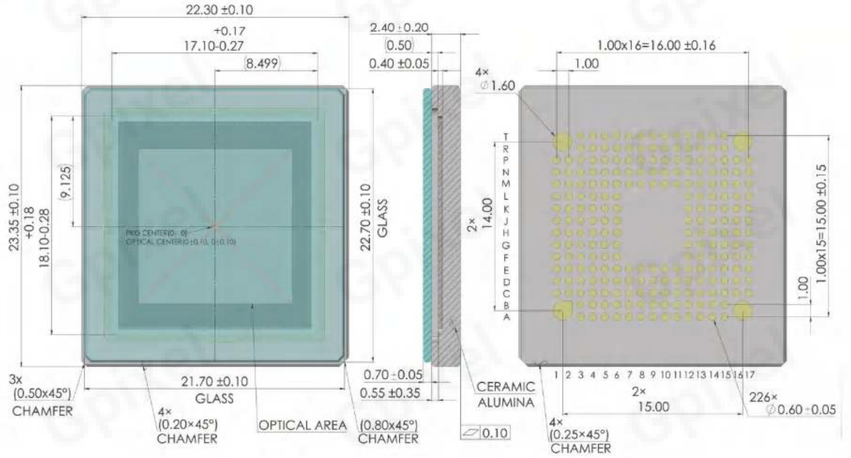

GMAX4651

51MP 全局快门CMOS图像传感器



GMAX4651是一款5100万像素分辨率、全画幅全局快门CMOS图像传感器。凭借独特的光管技术，使芯片具备优异的快门效率和角度响应。GMAX4651全分辨率下最高帧率可达30 fps，同时可通过开窗实现更高帧率。芯片采用高可靠性、良好散热性的PGA陶瓷封装，且光学中心与机械中心重合。

产品特性

- 4.6 µm全局快门像素
- 5100万像素高分辨率
- 全画幅
- 优异的快门效率和角度响应


应用领域

机器视觉、高分辨率工业检测

产品指标


有效分辨率	8424(H) x 6032(V)	光学尺寸	35 mm 全画幅
像素尺寸	4.6 µm x 4.6 µm	感光面积	38.8 mm x 27.8 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	67.1% (510 nm)
满阱容量	18 ke⁻ (PGA gain 3.5x)	寄生光灵敏度	<-92 dB
读出噪声	7.6 e⁻ (PGA gain 5x)	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	6 e⁻/pixel/s (45°C)	最大信噪比	42.5 dB (PGA gain 3.5x)
动态范围	65.5 dB (PGA gain 3.5x)	最高帧频	30 fps
输出接口	24对Sub-LVDS	通道合并	24/14/8/6/4
ADC位数	12 bit	最大数据率	20.74 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<2.8 W
供电电压	3.3 V/1.3 V(模拟)、1.8 V - 3.3 V(IO)、1.3 V(数字)	封装信息	238 pins PGA、58.6 mm x 42.0 mm

封装图示

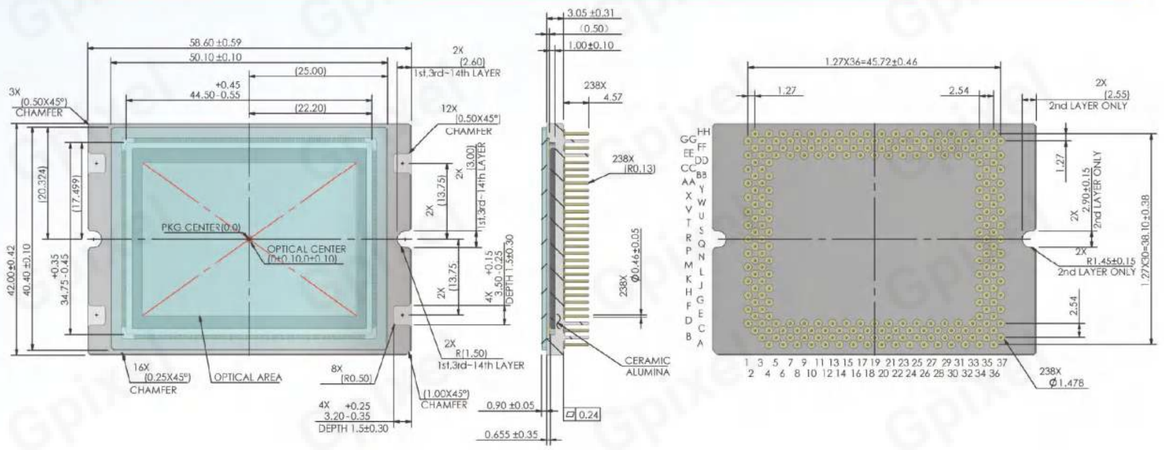

GMAX3265

65MP 全局快门 CMOS图像传感器



GMAX3265是一款6500万像素分辨率、2.3"光学尺寸的全局快门CMOS图像传感器。芯片采用了电荷域相关双采样(CDS)技术，读出噪声仅为1.9 e⁻。凭借独特的光管技术，使芯片具备优异的快门效率和角度响应。芯片采用高可靠性、良好散热性的µPGA陶瓷封装，片上集成了时序发生器和SPI，使相机设计和系统集成更加简单。GMAX3265提供高速和普速版，高速版最高帧频可达71 fps。

产品特性

- 3.2 µm全局快门像素
- 最高帧率:71 fps
- 6500万像素高分辨率
- 优异的快门效率和角度响应
- 低噪声


应用领域

高分辨率工业检测

产品指标


有效分辨率	9344(H) x 7000(V)	光学尺寸	2.3"
像素尺寸	3.2 µm x 3.2 µm	感光面积	29.9 mm x 22.4 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	65.3% (500 nm)
满阱容量	10.6 ke⁻ (PGA gain 0.75x)	寄生光灵敏度	<-83.5 dB
读出噪声	1.9 e⁻(12 bit,PGA gain 6x)、7.5 e⁻(10 bit,PGA gain 1.25x)	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	5.3 e⁻/pixel/s (40°C)	最大信噪比	40.2 dB (PGA gain 1.0x)
动态范围	66.0 dB (12 bit,PGA gain 1.25x)、62.3 dB (10 bit,PGA gain 1.25x)	最高帧频	71 fps (10 bit)、31 fps (12 bit)
输出接口	56对Sub-LVDS	通道合并	56/28/14/8/7/4/2/1
ADC位数	10/12 bit	最大数据率	50.40 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<2.1 W (12 bit)、<2.3 W (10 bit)
供电电压	3.3 V/1.3 V(模拟)、1.8 V - 3.3 V(IO)、1.3 V(数字)	封装信息	239 pins µPGA、41.8 mm x 35.8 mm

封装图示

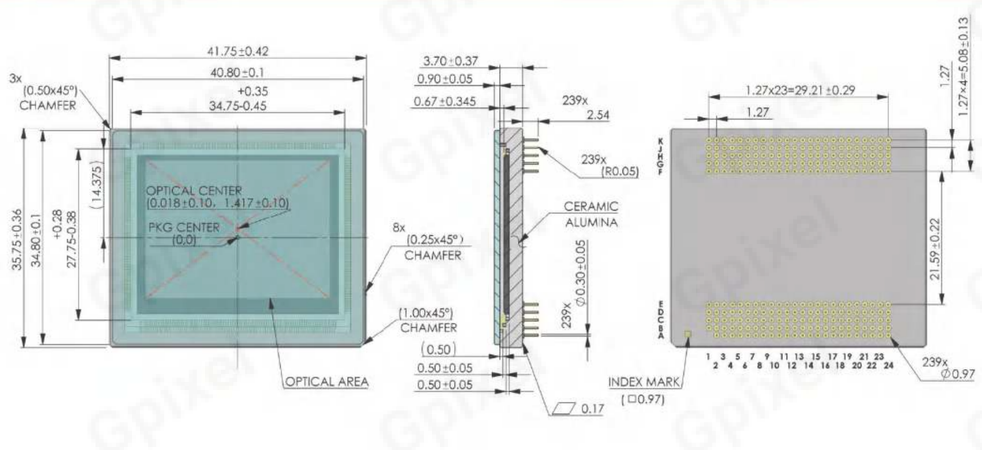

GMAX32103

103MP 全局快门CMOS图像传感器



GMAX32103是一款1.03亿超高分辨率、2.9"光学尺寸的全局快门CMOS图像传感器。芯片采用了电荷域相关双采样(CDS)技术，使其具备低读出噪声、高动态范围的特性。凭借独特的光管技术，使芯片具备优异的快门效率和角度响应。GMAX32103最高帧率可达24 fps,结合1.03亿超高分辨率，可大幅提升检测精度和效率。GMAX32103采用209 pins μPGA陶瓷封装，充分考虑了小型化和散热性，同时芯片封装增加了定位孔，方便用户进行安装。

产品特性

· 3.2 μm全局快门像素
· 大靶面、1.03亿超高分辨率
· 最高帧率：24 fps
· 优异的快门效率和角度响应


应用领域

高分辨率工业检测

产品指标


有效分辨率	11276(H) x 9200(V)	光学尺寸	2.9" (中画幅)
像素尺寸	3.2 μm x 3.2 μm	感光面积	36.1 mm x 29.4 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	66.9% (500 nm)
满阱容量	9 ke^- (PGA gain 1.4x)	寄生光灵敏度	<-83.5 dB
读出噪声	4.3 e^- (PGA gain 1.4x)	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	1.4 e^-/pixel/s (30°C)	最大信噪比	39.5 dB (PGA gain 1.4x)
动态范围	66.4 dB (PGA gain 1.4x)	最高帧频	24 fps
输出接口	52对Sub-LVDS	通道合并	52/26/18/14/10/8/6
ADC位数	12 bit	最大数据率	49.92 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<2.5 W
供电电压	3.3 V/1.3 V(模拟)、1.8 V - 3.3 V(IO)、1.2 V(数字)	封装信息	209 pins μPGA、49.5 mm x 42.3 mm

封装图示

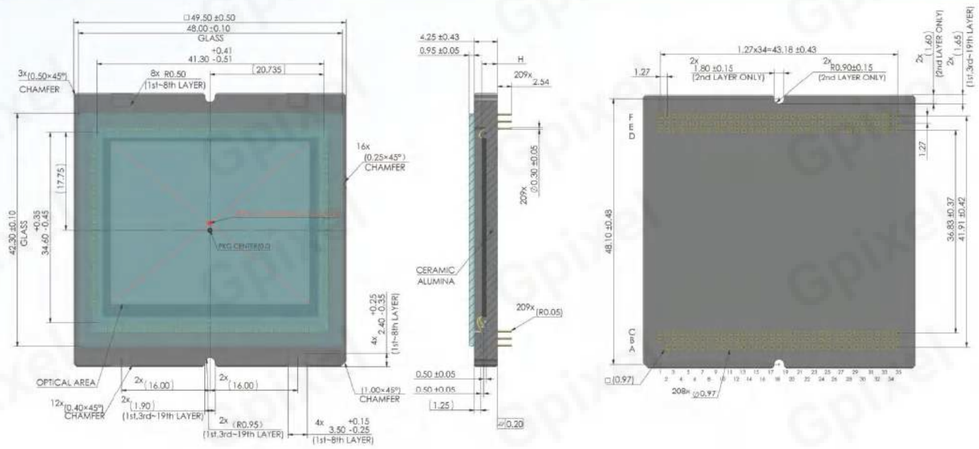

GMAX64104

104MP全局快门CMOS图像传感器



GMAX64104采用6.4 μm的全局快门像素设计，像素分辨率为10240 x 10240，65.536 mm x 65.536 mm的超大感光面积，可满足航空成像、天文观测等大视场、高精度的应用需求。该产品同时具备低噪声、高灵敏度、高动态范围等优异特性，也可广泛应用于显微成像、生命科学等前沿领域。GMAX64104同时兼容卷帘快门和全局快门。在全局快门下，芯片支持低噪声CDS以及高满阱DDS两种工作模式。GMAX64104采用327 pins PGA陶瓷封装，封装尺寸为93 mm x 87 mm，同时其封装背部留有较大空白空间，以方便相机进行散热设计。

产品特性

· 全局和卷帘快门兼容
· 大靶面、1亿超高分辨率
· 高灵敏度、高动态范围
· 最高帧频：13.5 fps


应用领域

航空成像、天文观测、显微成像、生命科学

产品指标


有效分辨率	10240(H) x 10240(V)	感光面积	65.536 mm x 65.536 mm
像素尺寸	6.4 μm x 6.4 μm	峰值量子效率	⩾65%
快门类型	全局快门 & 卷帘快门	寄生光灵敏度	<1:50000
满阱容量	20 ke^- (RS HDR & GS CDS)、65 ke^- (GS DDS)	角度响应	>20° (80% Response)
读出噪声	2.7 e^- (RS HDR)、12.2 e^- (GS CDS)、47 e^- (GS DDS)	最大信噪比	48.1 dB
最高帧频	12 fps (GS)、12 fps (GS DDS)、4.8 fps (RS HDR)	暗电流	⩽10 e^-/pixel/s (25°C,GS)
动态范围	77.3 dB (RS HDR)、63 dB (GS)	最大数据率	22.14 Gbps (GS)、44.28 Gbps (RS HDR)
输出接口	41对LVDS (GS)、82对LVDS (RS HDR)	功耗	⩽5 W
ADC位数	12 bit	色彩	黑白
供电电压	3.6 V (模拟)/1.2 V (数字)/1.2 V-3.3 V (I/O)	封装信息	327 pins PGA、93.0 mm x 87.0 mm

封装图示

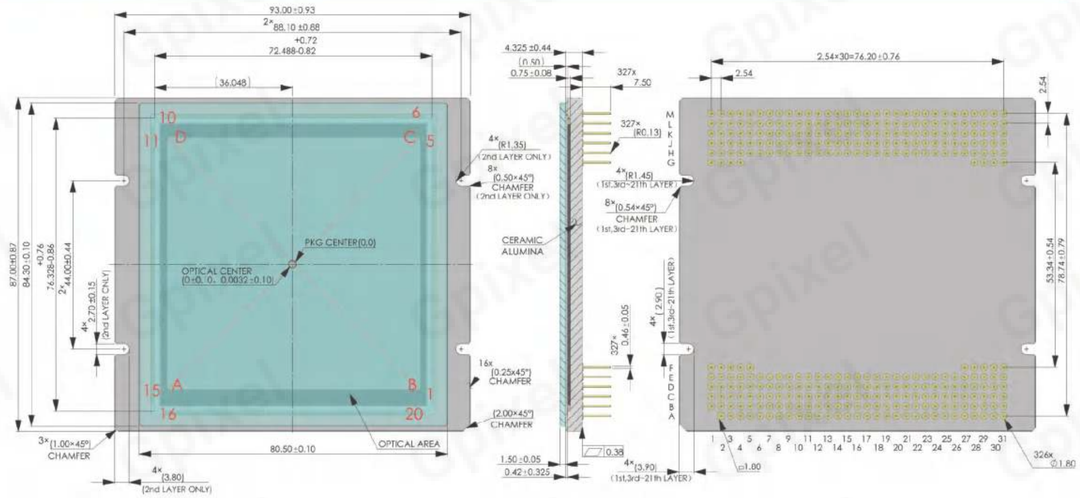

GMAX32152

152MP 全局快门 CMOS图像传感器



GMAX32152是一款1.52亿超高分辨率、3.7"光学尺寸的全局快门CMOS图像传感器。GMAX32152采用高标准的相关双采样(CDS)技术，具备低噪声和高动态范围特性。凭借独特的光管技术,使芯片具备优异的快门效率和角度响应。GMAX32152采用38对Sub-LVDS通道进行数据传输，最高帧率16 fps，可同时满足高数据量和高质量的成像需求。

产品特性

· 3.2 μm全局快门像素
· 大靶面、1.52亿超高分辨率
· 最高帧率：16 fps
· 优异的快门效率和角度响应


应用领域

高分辨率工业检测

产品指标

有效分辨率	16556(H) x 9200(V)	光学尺寸	3.7" (中画幅)
像素尺寸	3.2 μm x 3.2 μm	感光面积	53.0 mm x 29.4 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	66.9% (500 nm)
满阱容量	9.3 ke⁻ (PGA gain 1.4x)	寄生光灵敏度	<-83.5 dB
读出噪声	4.0 e⁻ (PGA gain 1.4x)	角度响应	>15° (80% Response)
暗电流	1.4 e⁻/pixel/s (30°C)	最大信噪比	39.6 dB (PGA gain 1.4x)
动态范围	67.3 dB (PGA gain 1.4x)	最高帧频	16 fps
输出接口	38对Sub-LVDS	通道合并	38/20/14/11/8/5
ADC位数	12 bit	最大数据率	36.48 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<2.8 W
供电电压	3.3 V/1.3 V(模拟)、2.5 V - 3.3 V(IO)、1.2 V(数字)	封装信息	183 pins μPGA、68.2 mm x 52.0 mm

封装图示

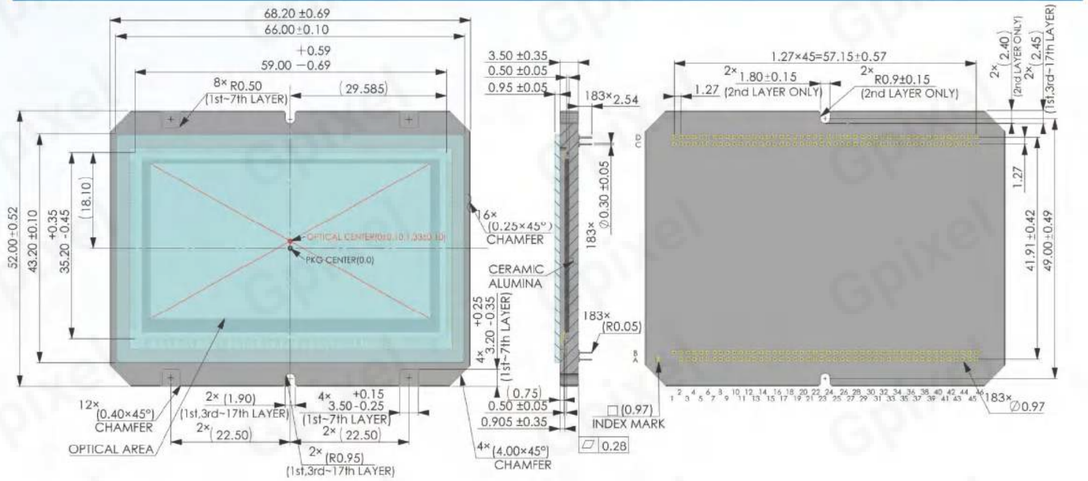

GMAX15271BSI

271MP 卷帘快门CMOS图像传感器



GMAX15271BSI是一款卷帘快门CMOS图像传感器，有效像素分辨率为271MP - 19376 (H) x 14000(V)，采用先进的1.5 μm背照式像素，芯片靶面仅为35.9 mm。芯片支持两种ADC工作模式：14 bit下，可实现1.1 e⁻ 的超低读出噪声，73.8 dB的高动态范围和4.8 fps帧频；而12 bit则以速度优先，帧频可提升至8.5 fps，满足高速检测需求。GMAX15271BSI 片上集成Binning（提升灵敏度/降低数据量）、全局复位（精准时序控制）及低功耗运行模式（优化能效），可灵活适配多样化工控场景。其封装采用高可靠性、高效散热的161 pins μPGA陶瓷，保障在严苛环境下的长期稳定工作。GMAX15271BSI 凭借超高分辨率、BSI像素架构与先进的电路设计，成为高端工业检测与科学成像的理想选择，典型应用涵盖平板显示（FPD）缺陷检测、生物显微、基因测序等领域。通过融合速度、精度与可靠性，该传感器为高端工业检测系统树立了全新性能标杆。

产品特性

· 1.5 μm BSI 卷帘快门像素
· 2.71 亿像素分辨率
· 支持全局复位
· 支持Binning功能
· 最高帧频8.5 fps


应用领域

高端工业检测、显示屏幕检测、生物显微、基因测序

产品指标

有效分辨率	19376(H) x 14000(V)	光学尺寸	2.24"
像素尺寸	1.5 μm x 1.5 μm	感光面积	29.1 mm x 21.0 mm
快门类型	卷帘快门（支持全局复位）	峰值量子效率	76.7% (520 nm)
满阱容量	5.4k e⁻ (14 bit,PGA gain 1.0x)、5.1 ke⁻ (12 bit,PGA gain 1.0x)	寄生光灵敏度	-
读出噪声	1.1 e⁻ (14 bit,PGA gain 4.1x)、1.7 e⁻ (12 bit,PGA gain 4.1x)	角度响应	>17° (80% Response)
最大信噪比	37.3 dB (14 bit,PGA gain 1.0x)、37.0 dB (12 bit,PGA gain 1.0x)	暗电流	2.5 e⁻/pixel/s (42 °C)
动态范围	73.8 dB (14 bit,PGA gain 1.0x)、69.5 dB (12 bit,PGA gain 1.0x)	ADC	12/14 bit
输出接口	32对Sub-LVDS数据输出接口、2对Sub-LVDS时钟输出接口	通道合并	32/16/8/4 (Sub-LVDS)
最高帧频	4.8 fps (14 bit,1.2G Sub-LVDS)、8.5 fps (12 bit,1.2G Sub-LVDS)	色彩	黑白 & 彩色
最大数据率	19.2 Gbps (14 bit,Sub-LVDS)、38.4 Gbps (12 bit,Sub-LVDS)	功耗	< 2.6 W (14 bit)、< 3.0 W (12 bit)
供电电压	4.5 V 和 -2.0 V (像素),3.3 V (模拟),1.8 V – 3.3 V (IO),1.2 V (数字)	封装信息	161 pins μPGA、41.75 mm x 35.75 mm

封装图示

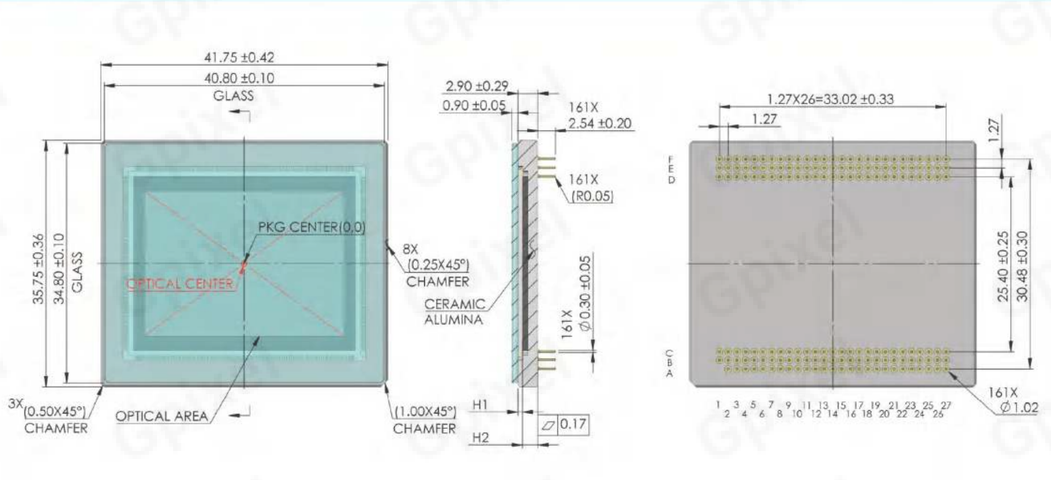

Gpixel

- GMAX
- GSPRINT
- GSENSE
- GLUX
- GTOF
- GCINE
- GL
- GXS
- GIR

面阵CMOS图像传感器

GSPRINT系列

GSPRINT系列是长光辰芯推出的面向高速成像领域的高速、全局快门产品。该系列以其高帧频、低噪声以及高动态范围等特性，为4K高速摄影、工业自动光学检测（AOI）、运动捕捉等多种应用提供了理想的解决方案。GSPRINT系列产品可根据需求快速开发不同分辨率、不同靶面的产品，为用户提供多样化、一站式选择方案。

GSPRINT2001BSI　GSPRINT6502BSI　GSPRINT4502

GSPRINT4510　GSPRINT5514BSI　GSPRINT4521

GSPRINT系列特点

全局快门　1.3MP-21MP的分辨率

超高速　低噪声


主要应用

工业检测、激光测量、运动捕捉、高速摄影



GSPRINT2001BSI

1.3MP 高速背照式全局快门CMOS图像传感器



GSPRINT2001BSI是一款130万像素(1280 x 1024)高速全局快门背照式图像传感器，采用20 µm大尺寸像素设计。其高灵敏度像素可实现12 ke⁻满阱容量、19 e⁻低噪声与56 dB动态范围，量子效率最高达87%，即便在极短曝光条件下也能精准捕捉微弱光信号。GSPRINT2001BSI搭载64对Sub-LVDS通道，以每通道1.4 Gbps的传输速率实现全分辨率下10 bit、6400 fps的超高速采集。该传感器同时支持双PIV模式，最小帧间隔时间可达250 ns。

产品特性

- 20 µm高灵敏度像素
- 背照式工艺 & 全局快门像素
- 6400 fps超高速采集
- 量子效率：260 nm处高达42%①，450 nm处高达87%②


应用领域

高速成像、粒子图像测速、工业测量、生命科学

产品指标

有效分辨率	1280 (H) x 1024 (V)	光学尺寸	2.05"
像素尺寸	20 µm x 20 µm	感光面积	25.60 mm x 20.48 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	87% (440 nm)
满阱容量	12 ke⁻	寄生光灵敏度 (PLS)	-120 dB
读出噪声	19 e⁻	最大信噪比	40.8 dB
动态范围	56 dB	输出接口	Sub-LVDS
最高帧频	6400 fps	通道合并	64/32/16
ADC	10 bit	最大数据率	89.6 Gbps
色彩	黑白&彩色	功耗	7.5 W
供电电压	3.3 V (模拟)、1.8 V (I/O)、1.25 V (数字)	封装信息	720 pins uPGA、41 mm x 42 mm

封装图示

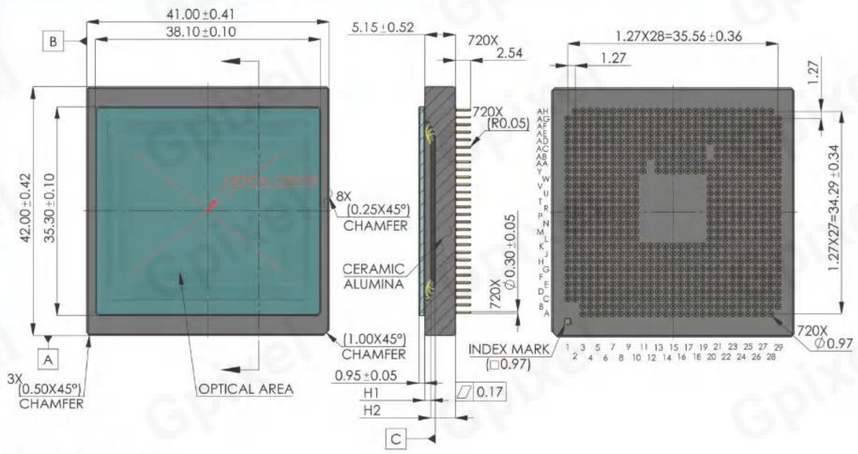

注：①石英玻璃版本 ② D 263® T 玻璃版本

GSPRINT6502BSI

2MP 高速全局快门背照式CMOS图像传感器



GSPRINT6502BSI是一款背照式、全局快门产品，具备高速、高量子效率、大角度响应等优异特性，专为激光三维轮廓仪相关应用而设计。GSPRINT6502BSI采用6.5 µm背照式全局快门像素设计，有效分辨率为2048(H) x 1152(V)，光学尺寸为1英寸。该产品采用了32对Sub-LVDS进行数据传输，其最高帧频可达1500 fps。GSPRINT6502BSI还支持片上1 x 2 像素合并，其帧频可以提升2倍。GSPRINT6502BSI采用了背照式加工工艺，产品不仅具有更高的量子效率，同时也可以获得更优异的角度响应特性，其峰值量子效率大于85%，同时在405 nm谱段，其量子效率大于70%。另外，即使在极大沙姆角的情况下，芯片仍能保持较高的灵敏度，进而提升激光线的提取精度。GSPRINT6502BSI片上集成多斜率HDR功能，在该模式下，其动态范围 可以达到90 dB以上,能够满足高反射物体的检测需求。

产品特性

- 背照式
- 高量子效率
- 多斜率HDR
- 大角度响应
- 高速


应用领域

激光三维轮廓仪

产品指标


有效分辨率	2048 (H) x 1152 (V)	光学尺寸	1"
像素尺寸	6.5 µm x 6.5 µm	感光面积	13.3 mm x 7.5 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	86% (440 nm)
满阱容量	10.1 ke⁻ (10 bit, PGA gain x1.0)	角度响应	35 ° (80% Response)
读出噪声	21.4 e⁻ (10 bit,PGA gain 1.0x)	最大信噪比	40.0 dB
动态范围	53.4 dB (10 bit, PGA gain x1.0)	输出接口	32对Sub-LVDS
最高帧频	1498 fps (10 bit)、2941 fps (10 bit,1x2 Binning)	通道合并	支持 (以2通道为步进)
ADC	10 bit	最大数据率	38.4 Gbps
色彩	黑白	功耗	1.5 W
供电电压	3.6 V/3.3 V (模拟)、1.8 V/3.3 V(IO)、1.5 V (数字)	封装信息	130 pins LGA、25.66 mm x 22.05 mm

封装图示

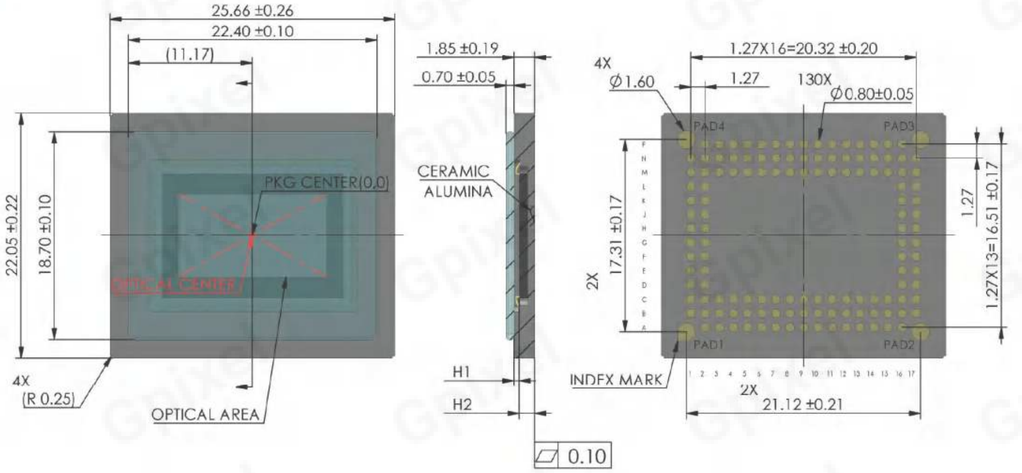

GSPRINT4502

2.5MP 高速全局快门 CMOS图像传感器



GSPRINT4502是一款250万像素分辨率、2/3"光学尺寸的高速全局快门CMOS图像传感器。凭借独特的光管技术，使芯片具备优异的快门效率和角度响应。GSPRINT4502具备超高速性能，全分辨率下最高帧率可达3462 fps，结合2 x 2像素合并模式，可将最高帧率提升至11669 fps。

产品特性

· 4.5 µm全局快门像素
· 读出噪声<3.8 e^-
· 最高帧率:3462 fps
· 支持纵向开窗，帧率按比例提高


应用领域

工业检测、激光测量、运动捕捉、高速摄影

产品指标


有效分辨率	2048(H) x 1216(V)	光学尺寸	2/3"
像素尺寸	4.5 µm x 4.5 µm	感光面积	9.21 mm x 5.47 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	65.7% (515 nm)
满阱容量	>30 ke^-	寄生光灵敏度	-84.6 dB
读出噪声	3.8 e^-	角度响应	20° (80% Response)
暗电流	21 e^-/pixel/s (60°C)	最大信噪比	44.8 dB
最高帧频	3462 fps (8 bit)、1782 fps (10 bit)、852 fps (12 bit)	动态范围	68.2 dB (12 bit)
输出接口	64对Sub-LVDS	通道合并	支持 (以4通道为步进)
ADC	8/10/12 bit	最大数据率	76.8 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	2.5 W
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(IO)、1.2 V(数字)	封装信息	255 pins µPGA、28 mm x 29.4 mm

封装图示

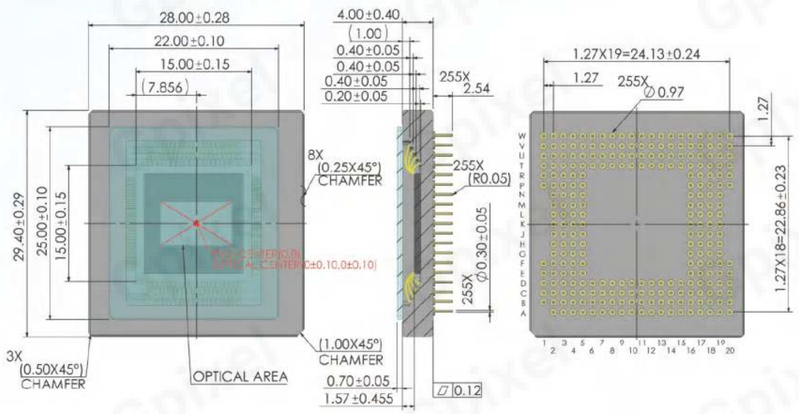

GSPRINT4510

10MP 高速全局快门 CMOS图像传感器



GSPRINT4510是一款1000万像素分辨率、4/3"光学尺寸的高速全局快门CMOS图像传感器。凭借独特的光管技术，使芯片具备优异的快门效率和角度响应。GSPRINT4510采用144对Sub-LVDS通道进行数据输出，全分辨率下最高帧率可高达1920 fps,结合片上2 x 2像素合并模式,可将最高帧率提升4倍左右。GSPRINT4510可提供针对超大入射角度激光测量的ulens shift版本。

产品特性

· 4.5 µm全局快门像素
· 读出噪声< 4 e^-
· 最高帧率:1920 fps
· 支持纵向开窗，帧率按比例提高


应用领域

工业检测、激光测量、运动捕捉、高速摄影

产品指标


有效分辨率	4608(H) x 2176(V)	光学尺寸	4/3"
像素尺寸	4.5 µm x 4.5 µm	感光面积	20.74 mm x 9.79 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	> 67% (550 nm)
满阱容量	>30 ke^-	寄生光灵敏度	<-86 dB
读出噪声	<4 e^-	角度响应	20° (80% Response)
暗电流	11.4 e^-/pixel/s (50°C)	最大信噪比	44.7 dB
最高帧频	1920 fps (8 bit)、1000 fps (10 bit)、480 fps (12 bit)	动态范围	68 dB (12 bit)
输出接口	144对Sub-LVDS	通道合并	支持 (以4通道为步进)
ADC	8/10/12 bit	最大数据率	172.8 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	2.5 W
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(IO)、1.2 V(数字)	封装信息	454 pins µPGA、42 mm x 34 mm

封装图示

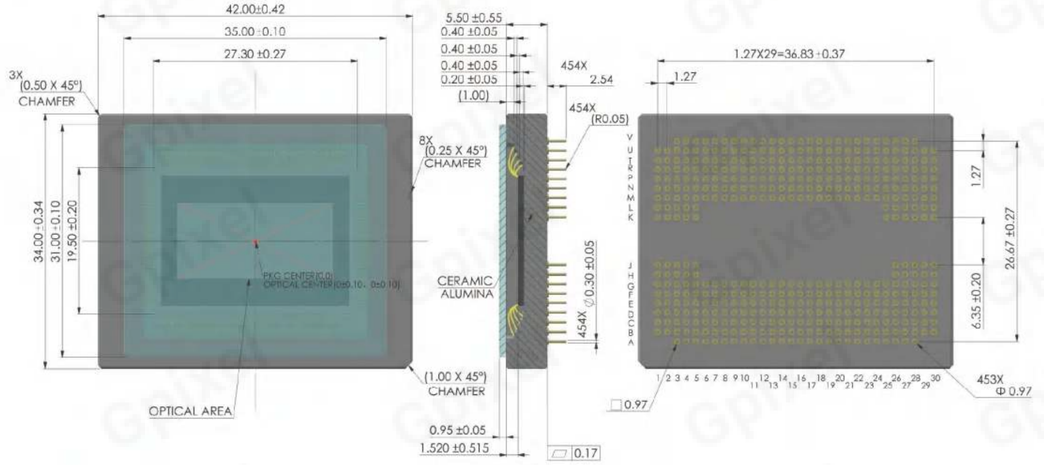

GSPRINT5514BSI

14MP 高速背照式全局快门 CMOS图像传感器



GSPRINT5514BSI继承了GSPRINT系列高帧频、高动态的特性。该产品支持12 bit和10 bit ADC输出，其帧频分别为350 fps和670 fps，最高数据率达到94.84 Gbps，完美匹配目前市场上最先进的100GiGE相机接口。同时，为解决某些行业面临的高反射物体成像的问题，GSPRINT5514BSI支持双增益HDR（Dual Gain HDR），其动态范围最高可达78.2 dB。GSPRINT5514BSI的以上特性，也使得其成为3D AOI、SPI等结构光工业方案，以及高速摄影领域的理想选择。GSPRINT5514BSI兼顾了芯片在紫外以及近红外的响应。芯片区分带有微透镜和不带微透镜的两个版本，不带微透镜的版本芯片，其在200-300 nm之间，平均量子效率达到20%。对于带微透镜的芯片，兼顾了可见光和近红外的应用，在800 nm波长下，量子效率达到40%以上。GSPRINT5514BSI采用454 pins 陶瓷μPGA封装，封装尺寸为42.00 mm x 38.00 mm，且管脚与GSPRINT4510、GSPRINT4521兼容，更加方便老用户的开发集成。芯片提供黑白和彩色两个版本。

产品特性

· 背照式　· 高帧频　· 低噪声
· 峰值量子效率83%　· 高灵敏度


应用领域

工业检测、激光测量、运动捕捉、高速摄影

产品指标


有效分辨率	4608 (H) x 3072 (V)	光学尺寸	APS-C
像素尺寸	5.5 μm x 5.5 μm	感光面积	25.34 mm x 16.90 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	83%
满阱容量	15 ke⁻	寄生光灵敏度	<-80 dB
读出噪声	<1.84 e⁻ (12 bit,双增益HDR & 12 bit,gain 4)	角度响应	30° (80% Response)
暗电流	54.2 e⁻/pixel/s (60℃)	最大信噪比	41.79 dB (12 bit, gain 0)
最高帧频	670 fps (10 bit)、350 fps (12 bit)、80 fps (12 bit,双增益HDR)	输出接口	84对 Sub-LVDS
动态范围	78.2 dB (Dual 12 bit)、66.4 dB (12 bit)、61.9 dB (10 bit)	通道合并	支持 (以4通道为步进)
ADC	10/12 bit	最大数据率	94.84 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	最大3.4 W (待机模式)、最大4.94 W (连续出图)
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(IO)、1.2 V(数字)	封装信息	454 pins μPGA、42 mm x 38 mm

封装图示

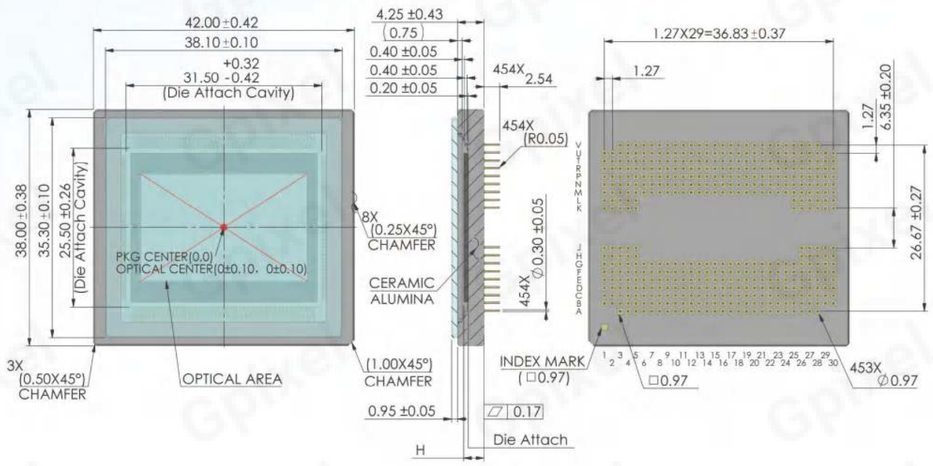

GSPRINT4521

21MP 高速全局快门 CMOS图像传感器



GSPRINT4521是一款2100万像素分辨率、APS-C画幅高速全局快门CMOS图像传感器。凭借独特的光管技术，使芯片具备优异的快门效率和角度响应。GSPRINT4521在全分辨率下最高帧率可达1000 fps,结合开窗功能，帧率可提升至3500 fps。

产品特性

· 4.5 μm全局快门像素　· 读出噪声<4 e⁻　· 最高帧率：1000 fps
· 支持纵向开窗，帧率按比例提高


应用领域

工业检测、激光测量、运动捕捉、高速摄影

产品指标

有效分辨率	5120(H) x 4096(V)	光学尺寸	APS-C 画幅
像素尺寸	4.5 μm x 4.5 μm	感光面积	23.04 mm x 18.43 mm
快门类型	全局快门	峰值量子效率	>63 % (500 nm)
满阱容量	32 ke⁻	寄生光灵敏度	<-86 dB
读出噪声	3.5 e⁻	角度响应	17° (80% Response)
暗电流	11.4 e⁻/pixel/s (50℃)	最大信噪比	45 dB
最高帧频	1000 fps (8 bit)、500 fps (10 bit)、250 fps (12 bit)	动态范围	68 dB (12 bit)
输出接口	160对Sub-LVDS	通道合并	支持 (以4通道为步进)
ADC	8/10/12 bit	最大数据率	192 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	6 W
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(IO)、1.2 V(数字)	封装信息	454 pins μPGA、42 mm x 42 mm

封装图示

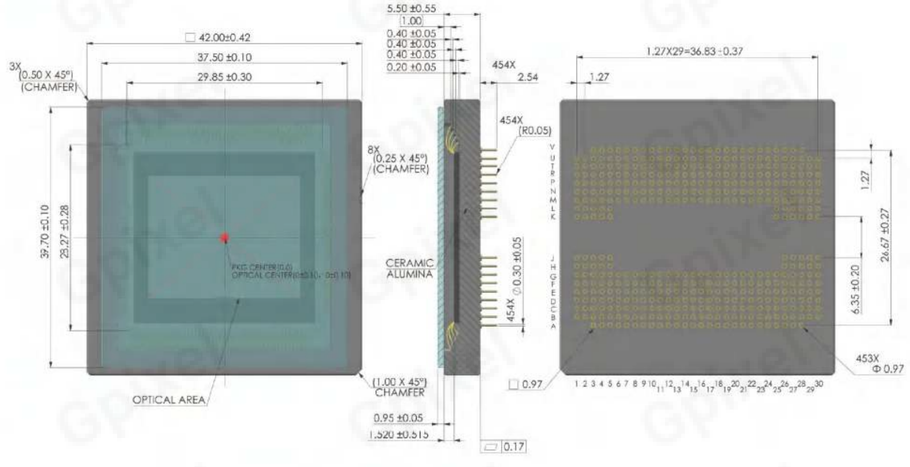

Gpixel

- GMAX
- GSPRINT
- GSENSE
- GLUX
- GTOF
- GCINE
- GL
- GXS
- GIR

面阵CMOS图像传感器

GSENSE系列

GSENSE系列产品是长光辰芯推出的世界领先的科学级CMOS芯片，该系列产品具备低噪声、高动态高灵敏等特性，通过先进的背照式工艺，使其可获得高达97%的峰值量子效率。该系列产品面向高端科学成像应用而开发，主要应用领域包括生命科学、医疗成像、光谱学、天文、高能物理和软X射线等领域。


GSENSE2020BSI
GSENSE400BSI
GSENSE6060
GSENSE3243BSI
GSENSE9016BSI
GSENSE1081BSI
GSENSE6504BSI
GSENSE4040BSI
GSENSE6060BSI
GSENSE6510BSI
GSENSE1517BSI

GSENSE系列特点

大靶面　背照式　高灵敏度
高动态　低噪声


主要应用

生命科学、显微成像、医疗成像、多光谱分析、高能物理、天文成像

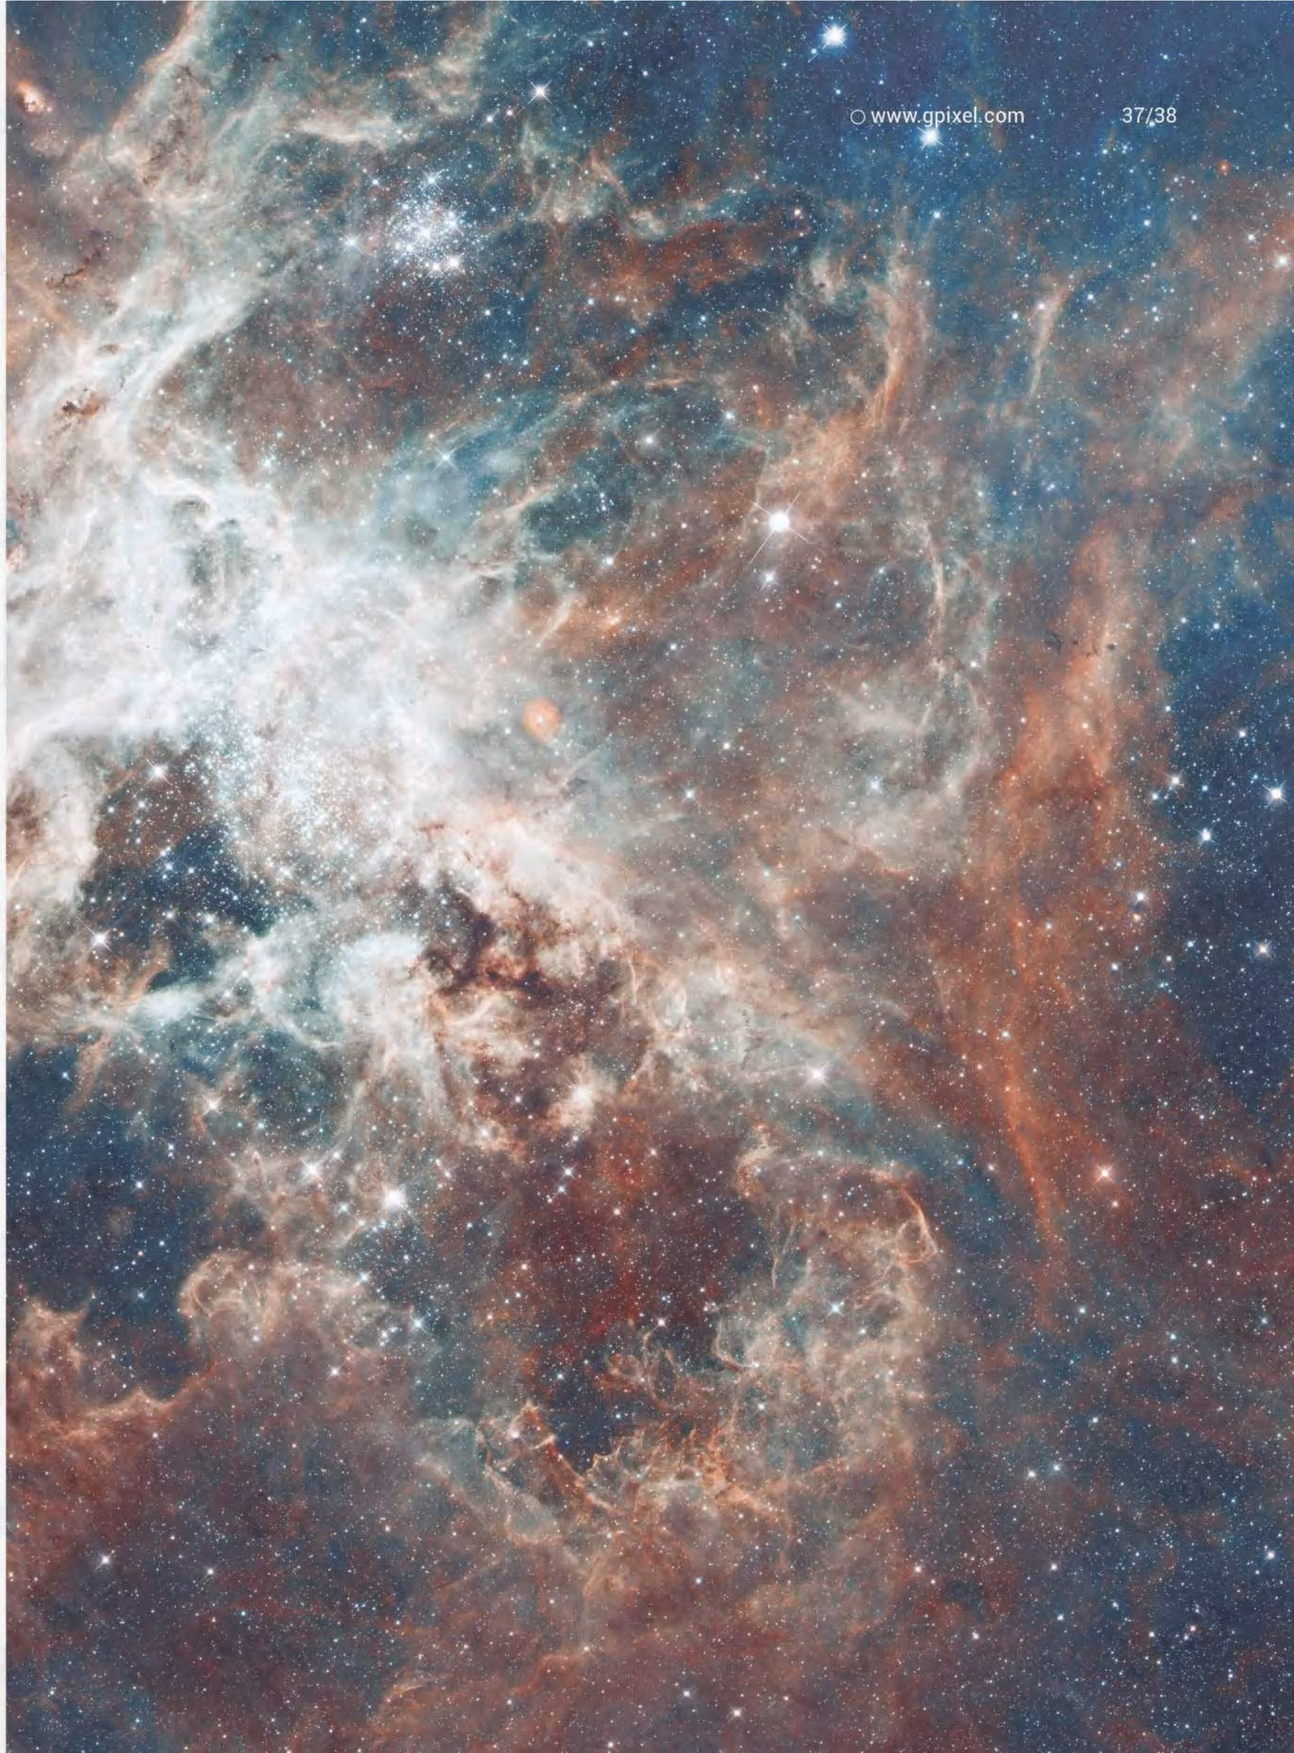

GSENSE2020BSI

4MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE2020BSI是一款400万像素分辨率、1.2"光学尺寸的科学级、背照式CMOS图像传感器。芯片采用了先进的背照式加工技术，峰值量子效率可达95%。通过相关多采样技术（CMS），读出噪声仅为1.2 e^-，动态范围可达90.5 dB。GSENSE2020BSI支持全局复位卷帘曝光，具备高帧率特性，为高性能紫外工业检测、电晕检测、刑侦指纹等应用提出了全新的解决方案。

产品特性

- 像素尺寸：6.5 μm
- 优异的近红外及紫外响应
- 高灵敏度
- 峰值量子效率：95%
- 读出噪声：1.2 e^- (CMS)，1.6 e^- (HDR,HG)
- 动态范围：90.5 dB
- 暗电流：0.07 e^-/pixel/s (-30°C)
- 片上温度传感器、SPI控制


应用领域

生命科学、显微成像、UV工业检测、天文成像、电晕检测

产品指标


有效分辨率	2048(H) x 2048(V)	光学尺寸	1.2"
像素尺寸	6.5 μm x 6.5 μm	感光面积	13.3 mm x 13.3 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	95% (560 nm)
满阱容量	55 ke⁻ (HDR LG)	读出噪声	1.2 e^- (CMS)、1.6 e^- (HDR,LG)
暗电流	0.07 e^-/pixel/s (-30°C)	动态范围	90.5 dB
最高帧频	43 fps (12 bit)、74 fps (11 bit)	输出接口	8对LVDS (12 bit)、16对LVDS (11 bit)
最大数据率	9.6 Gbps (11 bit)	ADC	11/12 bit
色彩	黑白	功耗	<1.2 W
供电电压	3.5 V(模拟)、2.0 V(数字)	封装信息	153 pins μPGA、26.1 mm x 29.5 mm

封装图示

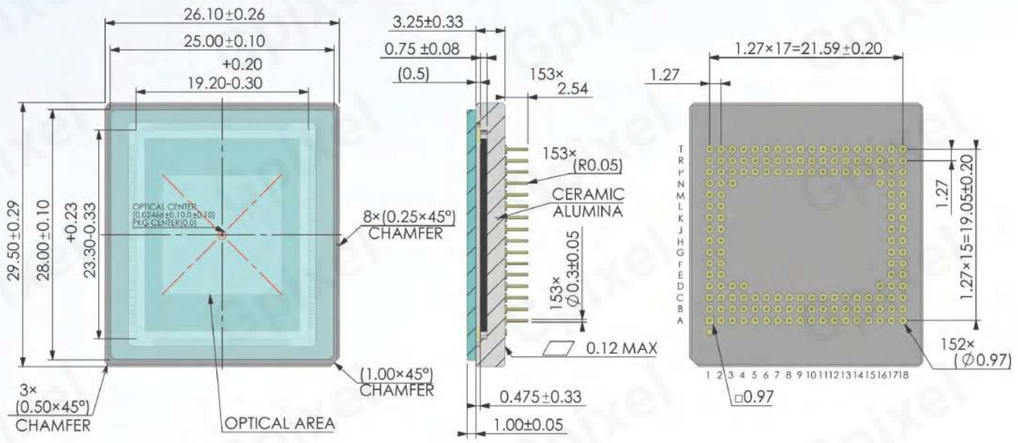

GSENSE6504BSI

4MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE6504BSI是一款2048×2048（4.2 MP）分辨率的背照式科学级CMOS图像传感器，像素尺寸6.5 μm x 6.5 μm，搭配卷帘快门设计。感光区对角线尺寸18.8毫米，峰值量子效率达95%。在双增益HDR模式下，芯片可支持最大帧频170 fps，0.9 e^- 噪声及83.4 dB 动态范围。芯片支持单增益高速模式，最快帧频300 fps，读出噪声0.8 e^-。在片温-30°C下，暗电流仅0.004 e^-/s/p。GSENSE6504BSI机械封装与GSENSE2020BSI完全兼容，可轻松集成至现有相机平台。

产品特性

- 背照式
- 低读出噪声 0.9 e^-
- 高帧频 300 fps
- 峰值量子效率 95%
- 低暗电流 0.004 e^-/s/p (-30°C)


应用领域

生命科学、显微成像、天文成像、半导体检测

产品指标


有效分辨率	2048(H) x 2048(V)	光学尺寸	1.2 " / 18.8 mm
像素尺寸	6.5 μm x 6.5 μm	感光面积	13.3 mm x 13.3 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	95% (450 nm)
满阱容量	13.4 ke⁻	读出噪声	0.9 e^- (rms) (HDR)
暗电流	0.004 e^-/pixel/s (-30°C)	动态范围	83.4 dB(rms) (HDR)
最高帧频	170 fps (HDR)、300 fps (STD)	输出接口	16 x Sub-LVDS
最大数据率	19.2 Gbps	ADC	12 bit
色彩	黑白	功耗	2 W
供电电压	3.3 V (模拟)、1.5 V (数字)、1.8 V — 3.3 V (IO)	封装信息	153 pins μPGA、26.1 mm x 29.5 mm

封装图示

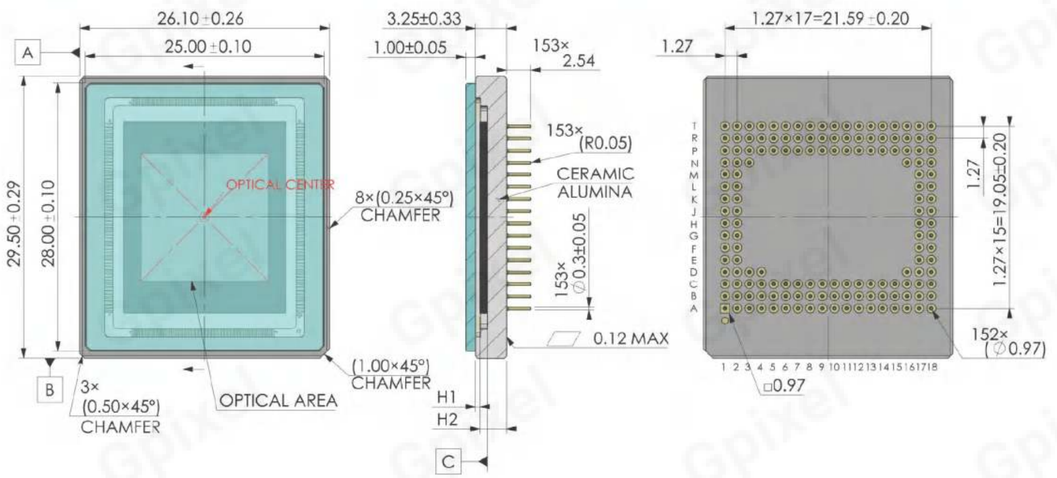

GSENSE400BSI

4MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE400BSI是世界上首款科学级、背照式CMOS图像传感器，具备400万像素分辨率及2"光学尺寸。芯片采用4T像素结构、11 μm像素尺寸，具有1.6 e^-的读出噪声、暗电流仅为0.27 e^-/pixel/s (-40°C)。由于采用不同的抗反射镀膜技术和衬底厚度，GSENSE400BSI峰值量子效率为95% (570 nm)。GSENSE400BSI分为标准模式(STD)和高动态模式(HDR)，在标准模式下最高帧频为48 fps，在高动态模式下的动态范围可达94 dB。芯片采用了高可靠性的PGA封装，具有良好的散热和抗冲击能力。

产品特性

- 像素尺寸: 11 μm
- 高帧频:48 fps (STD)
- 动态范围:94 dB
- 暗电流:0.27 e^-/pixel/s (-40°C)
- 读出噪声:1.6 e^-
- 高灵敏度
- 功耗 < 650 mW


应用领域

生命科学、显微成像、医疗成像、光谱成像、UV工业检测

产品指标


有效分辨率	2048(H) x 2048(V)	光学尺寸	2.0"
像素尺寸	11 μm x 11 μm	感光面积	22.52 mm x 22.52 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	95% (570 nm)
满阱容量	91 ke^-	读出噪声	1.6 e^-
暗电流	0.27 e^-/pixel/s (-40°C)	动态范围	95 dB (HDR)
最高帧频	48 fps (STD)	输出接口	8对LVDS
最大数据率	2.4 Gbps	ADC	12 bit
色彩	黑白	功耗	<650 mW
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(数字)	封装信息	115 pins PGA、36.5 mm x 36.5 mm

封装图示

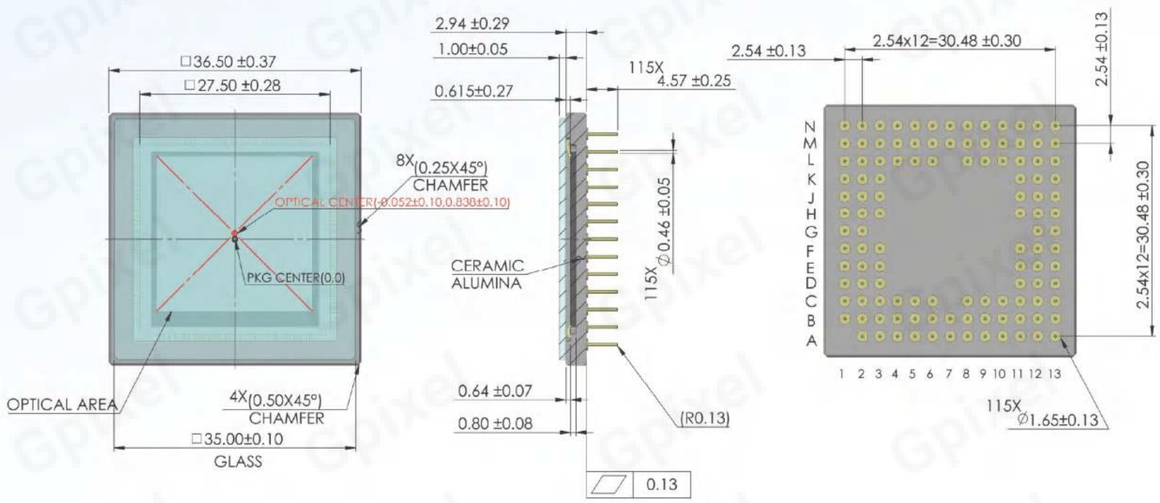

GSENSE4040BSI

16.8MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE4040BSI是一款1680万像素分辨率、3.3"光学尺寸的科学级、背照式CMOS图像传感器。芯片采用背照式加工工艺，峰值量子效率高达90%。GSENSE4040BSI支持双增益HDR,单幅动态范围可达84.6 dB, 读出噪声仅为2.3 e^-。其优异的光电性能,可满足微弱信号的探测需求。芯片采用18对LVDS通道进行数据输出,全分辨率下最高帧率可达24 fps。GSENSE4040BSI和GSENSE4040FSI管脚兼容，采用高可靠性的140 pins PGA 陶瓷封装，具有良好的散热能力。

产品特性

- 像素尺寸:9 μm
- 最高帧率:24 fps
- 满阱容量:39.2 ke^-
- 动态范围 :84.6 dB
- 读出噪声:2.3 e^-
- 片上温度传感器、SPI控制、PLL


应用领域

医疗成像、天文成像、X射线成像

产品指标

有效分辨率	4096(H) x 4096(V)	光学尺寸	3.3"
像素尺寸	9 μm x 9 μm	感光面积	36.864 mm x 36.864 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	90% (600 nm)
满阱容量	39.2 ke^-	读出噪声	2.3 e^-
暗电流	0.04 e^-/pixel/s (-40 °C)	动态范围	84.6 dB
最高帧频	24 fps	输出接口	18对LVDS
最大数据率	10.8 Gbps	ADC	12 bit
色彩	黑白	功耗	<1.4 W
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(数字)	封装信息	140 pins PGA、51.5 mm x 53 mm

封装图示

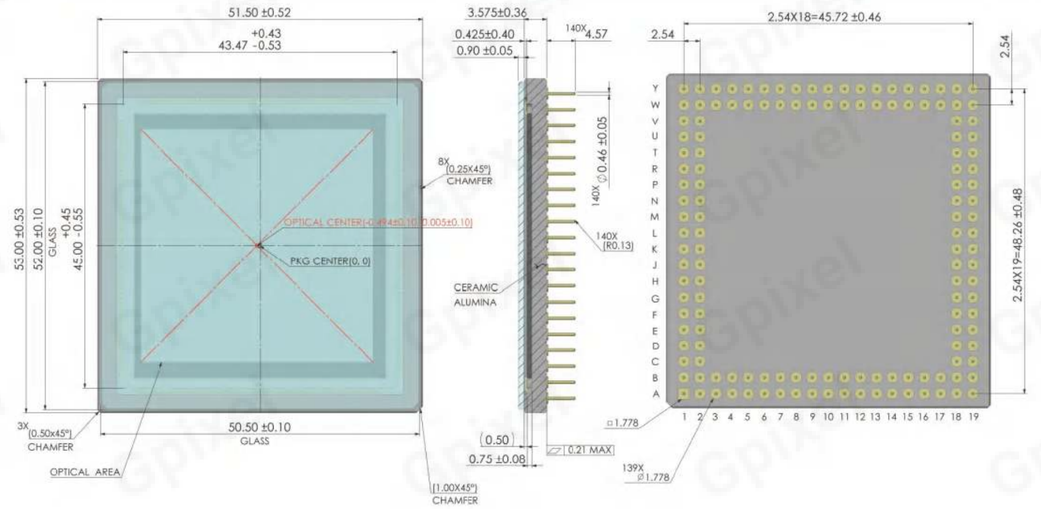

GSENSE6060

37MP 科学级 CMOS图像传感器



GSENSE6060是一款3700万像素分辨率、大靶面、科学级CMOS图像传感器。该芯片采用10 μm像素尺寸、像素矩阵可进行双面读出，最高帧频为44 fps。GSENSE6060采用CMS技术，其读出噪声仅为4.1 e^-，在HDR模式下动态范围高达89 dB。GSENSE6060采用氮化铝(ALN)PGA 陶瓷封装，其导热系数是传统氧化铝陶瓷封装的10倍，在深度制冷时也可保证感光面的平整度。

产品特性

- 大靶面
- 峰值量子效率：71.5%
- 动态范围：89 dB
- 片上12/14 bit ADC
- 片上温度传感器、SPI控制
- ALN封装


应用领域

医疗成像、天文成像、高端科学成像、X射线成像

产品指标

有效分辨率	6144(H) x 6144(V)	光学尺寸	5.4"
像素尺寸	10 μm x 10 μm	感光面积	61.44 mm x 61.44 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	71.5% (550 nm)
满阱容量	133 ke^-	读出噪声	4.1 e^-
暗电流	0.01 e^-/pixel/s (-70℃)	动态范围	89 dB (12 bit,HDR)
最高帧频	44 fps (12 bit,STD)	输出接口	50对LVDS
最大数据率	31.5 Gbps	ADC	12/14 bit
色彩	黑白	功耗	5 W
供电电压	5 V(模拟)、1.85 V(数字)	封装信息	250 pins PGA、74 mm x 99 mm

封装图示

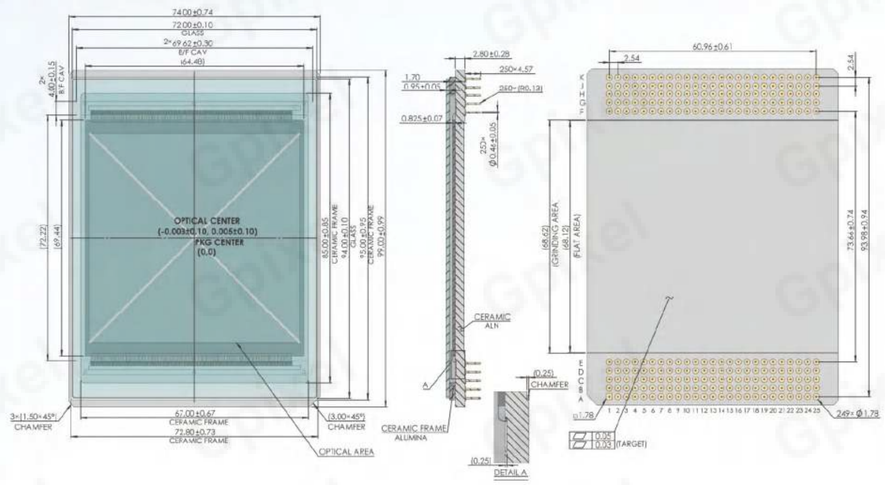

GSENSE6060BSI

37MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE6060BSI是一款3700万像素分辨率、大靶面、科学级、背照式CMOS图像传感器。该芯片采用10 μm像素尺寸、像素矩阵可进行双面读出，最高帧频为26 fps。芯片采用背照式加工工艺，其峰值量子效率高达95%，且感光谱段可拓展X光和紫外谱段。芯片在HG模式下读出噪声仅为3 e^-，在HDR模式下动态范围高达90 dB。

芯片采用氮化铝(ALN)PGA 陶瓷封装，其导热系数是传统氧化铝陶瓷封装的10倍，在深度制冷时也可保证感光面的平整度。

产品特性

- 大靶面
- 峰值量子效率：95%
- 动态范围：90 dB
- 片上12/14 bit ADC
- 片上温度传感器、SPI控制
- ALN封装


应用领域

医疗成像、天文成像、高端科学成像、X射线成像

产品指标


有效分辨率	6144(H) x 6144(V)	光学尺寸	5.4"
像素尺寸	10 μm x 10 μm	感光面积	61.44 mm x 61.44 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	95% (580 nm)
满阱容量	95 ke^-	读出噪声	3 e^- (HG)
暗电流	0.04 e^-/pixel/s (-40℃)	动态范围	90 dB (12 bit,HDR)
最高帧频	26 fps (12 bit,STD)	输出接口	50对LVDS
最大数据率	21 Gbps	ADC	12/14 bit
色彩	黑白	功耗	< 4 W
供电电压	5 V(模拟)、1.85 V(数字)	封装信息	250 pins PGA、74 mm x 99 mm

封装图示

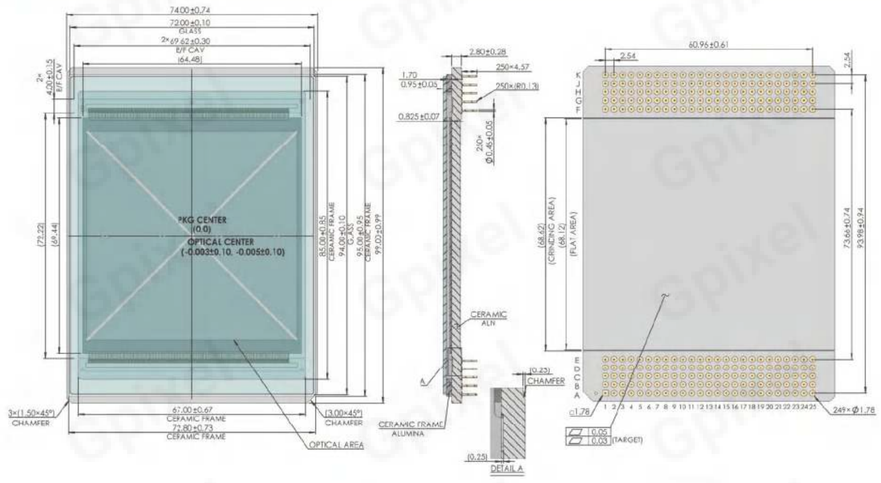

GSENSE3243BSI

43MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE3243BSI是一款APS-C画幅、4300万像素分辨率的背照式堆栈的sCMOS图像传感器，是GSENSE产品系列中首个基于先进的65 nm堆栈工艺技术的sCMOS图像传感器。芯片底层读出电路采用了全帧存储模块设计，支持在顶层像素一次曝光下多次读出、采样、片上存储和求和运算。在4次像素读出模式下的满阱容量为85 ke$^-$，通过2 x 2binning最高可实现192 ke$^-$的满阱容量。GSENSE3243BSI继承了第一代GSENSE产品中广泛使用的双增益HDR模式，其动态范围可达83 dB。另外芯片还支持片上压缩HDR模式以及多斜率HDR模式，动态范围可进一步提升至104 dB，以满足更高的成像要求。得益于先进的背照式工艺，GSENSE3243BSI具有超过80%的峰值量子效率和良好的角度响应。芯片暗电流小于1 e$^-$/pixel/s(0°C)，在长曝光条件下，可获得比传统sCMOS更加优质的成像效果。基于以上优异性能的加持，GSENSE3243BSI为生物显微、科学仪器等领域提供了全新的解决方案。

产品特性

- 堆栈、背照式
- 高灵敏度
- 高动态范围
- 低噪声
- 双增益HDR
- 多斜率HDR


应用领域

光谱成像、生命科学、天文成像、显微成像

产品指标

有效分辨率	8192 (H) x 5232 (V)	光学尺寸	APS-C
像素尺寸	3.2 μm × 3.2 μm	感光面积	26.2 mm (H) x 16.7 mm (V)
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	80% (550 nm，黑白)
满阱容量	85 ke$^-$ (HDR multi-exp)	读出噪声	2.0 e$^-$ (Standard HG)、2.7 e$^-$ (HDR)
暗电流	7.8 e$^-$/pixel/s (40 °C)	动态范围	83 dB (HDR multi-exp)
最高帧频	100 fps	输出接口	32对LVDS、16对GSI
最大数据率	84 Gbps	ADC	14 bit
色彩	黑白	功耗	2-4 W
供电电压	3.3 V、1.8 V、1.25 V、-2.2 V、4.5 V	封装信息	455 pins LGA、48 mm x 35.5 mm

封装图示

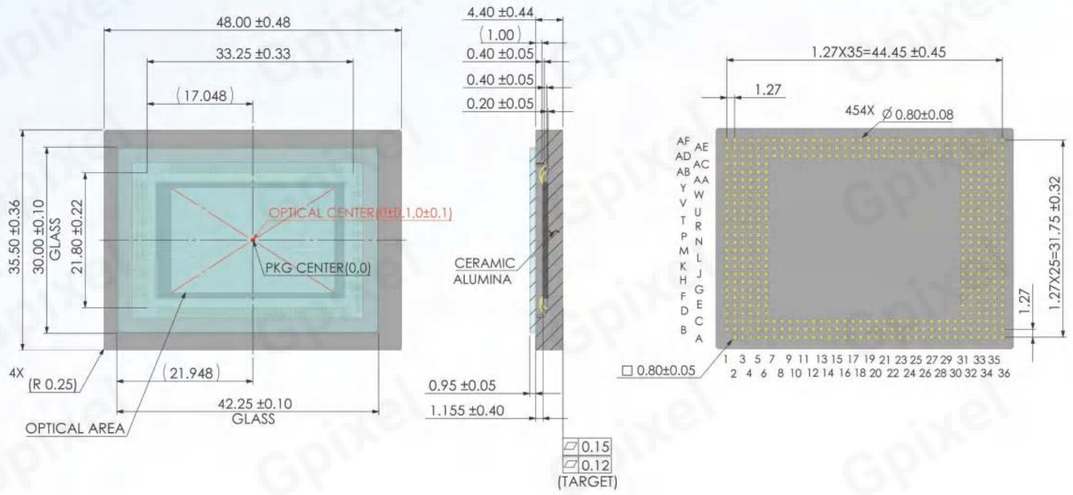

GSENSE6510BSI

10.2MP 科学级 CMOS图像传感器



GSENSE6510BSI是一款1000万像素分辨率的科学级背照式CMOS图像传感器，像素尺寸为6.5 μm x 6.5 μm，具有29.4 mm的超大对角线视角，可显著提高成像设备的通量，最大限度的提升单帧捕获的数据信息。得益于先进的背照式工艺，GSENSE6510BSI的峰值量子效率可达95% (610 nm)，在800 nm时，量子效率超过67%。GSENSE6510BSI支持相关多采样 (CMS) 技术，在12 bit STD 16-CMS模式下可实现0.7 e$^-$的亚电子噪声，在极低光照条件下可实现卓越的信噪比。GSENSE6510BSI支持全局复位卷帘曝光，并支持用于长曝光时间的低暗电流模式。GSENSE6510BSI提供五种操作模式。在8 bit STD模式下，芯片通过72对LVDS全速输出，可实现500 fps的最高帧率以及69.12 Gbps的最大数据率，通过开窗功能，可实现更高帧率。

产品特性

- 背照式
- 高灵敏度
- 光学尺寸1.83"
- 峰值量子效率95%
- 500 fps (8 bit)
- 读出噪声0.7 e$^-$ (12 bit, 16 x CMS)


应用领域

生命科学、显微成像

产品指标

有效分辨率	3200 (H) x 3200 (V)	光学尺寸	1.9"
像素尺寸	6.5 μm x 6.5 μm	感光面积	20.8 mm x 20.8 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	95% (610 nm)
满阱容量	21 ke$^-$	读出噪声	0.7 e$^-$ (12 bit, 16 x CMS)
暗电流	0.2 e$^-$/pixel/s (-10°C)	动态范围	78.8 dB (11 bit HDR)
最高帧频	500 fps (8 bit)	输出接口	72对LVDS
最大数据率	69.12 Gbps (8 bit)	ADC	8/11/12 bit
色彩	黑白	功耗	<5 W (8 bit)、<2.7 W (12 bit)
供电电压	3.6 V(模拟)、2.0 V(数字)	封装信息	284 pins LGA、44.4 mm x 34.2 mm

封装图示

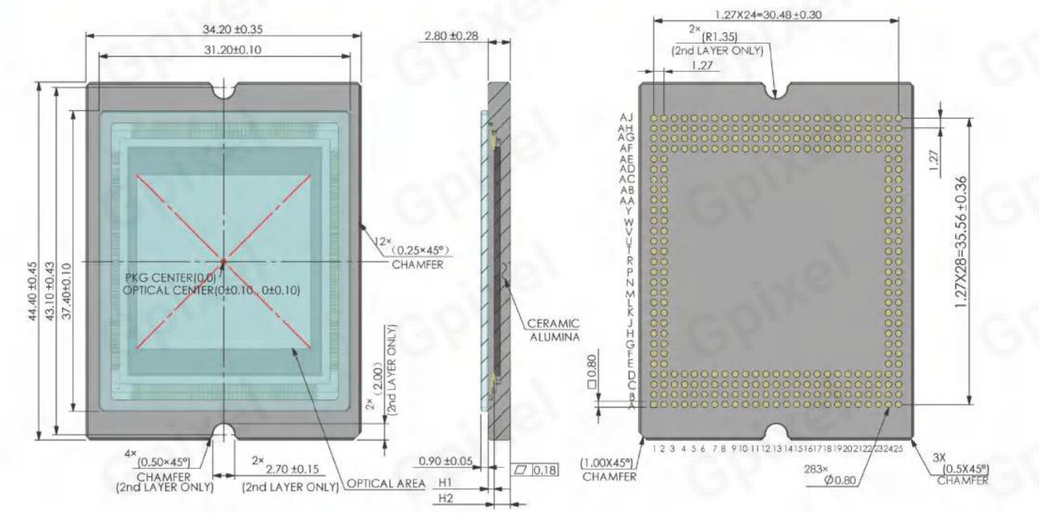

Gpixel

GSENSE9016BSI

16.7MP 背照式科学级CMOS图像传感器



GSENSE9016BSI是一款4096×4096(16.7MP)分辨率,3.3"光学尺寸的背照式科学级CMOS图像传感器,像素尺寸9 μm x 9 μm,搭配卷帘快门设计。芯片采用背照式加工工艺,峰值量子效率达95%。在双增益HDR模式下,芯片可支持最大帧频26 fps,0.7 e^-噪声及104 dB 动态范围,在片温-30°C下,暗电流仅0.04 e^-/s/p,为天文观测、生命科学等应用提出了全新的解决方案。GSENSE9016BSI机械封装与GSENSE4040BSI完全兼容,可轻松集成至现有相机平台。

产品特性

- 背照式
- 峰值量子效率 95%
- 低读出噪声 0.7 e^-
- 14/12 bit ADC
- 高帧频 44 fps


应用领域

天文成像、生命科学、医疗成像、软X射线检测

产品指标

有效分辨率	4096 (H) x 4096 (V)	光学尺寸	3.3"
像素尺寸	9 μm x 9 μm	感光面积	36.8 mm x 36.8 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	95% (450 nm)
满阱容量	118 ke^-	读出噪声	0.7 e^-
暗电流	0.04 e^-/pixel/s (-30°C)	动态范围	104 dB (12 bit HDR)
最高帧频	13 fps (14 bit STD)、26 fps (12 bit HDR)、44 fps (12 bit STD)	输出接口	18对sub-LVDS
最大数据率	0.96 Gbps	ADC	14/12 bit
色彩	黑白	功耗	< 2 W
供电电压	3.3 V(模拟)、1.5 V(数字)、1.8-3.3 V(IO)	封装信息	140 pins PGA、51.5 mm x 53 mm

封装图示

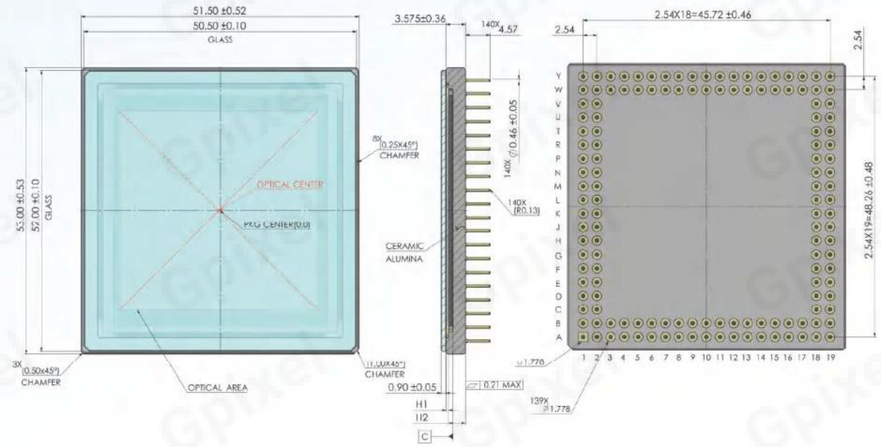

GSENSE1517BSI

16.8 MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE1517BSI是针对天文成像而设计的一款1680万像素分辨率、超大靶面科学级、背照式CMOS图像传感器。采用15 μm大像素设计,具有高灵敏度和高动态范围的特性,峰值量子效率可以达到92%。芯片片上集成16 bit ADC,单幅动态范围可以达到81.5 dB,同时支持12 bit HDR模式,读出噪声可以达到1.2 e^-,可以实现95.3 dB的动态范围。GSENSE1517BSI采用了anti-glowing技术,在极端的温度条件下,超长曝光时间也可有效消除辉光现象。芯片采用LVDS高速读出方式,最高帧频可以达到4 fps。

GSENSE1517BSI采用了表面平整度较高的碳化硅封装基底,使得芯片深度制冷至-70°C,也可保持极高的平整度。GSENSE1517BSI采用三面可拼接的碳化硅基底封装设计,更适合大视场、多芯片拼接应用。

产品特性

- 峰值量子效率:92% (450 nm)
- 抗辉光效应
- 读出噪声:1.2 e^-
- 3面可拼接碳化硅封装
- 原生16 bit ADC
- 最高帧频:4 fps
- 暗电流:< 0.008 e^-/pixel/s (-70°C)


应用领域

天文成像、空间态势感知(SSA)、物理科学研究

产品指标

有效分辨率	4116 (H) x 4100 (V)	感光面积	61.74 mm x 61.50 mm
像素尺寸	15 μm x 15 μm	暗电流	< 0.008 e^-/pixel/s (-70 °C)
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	92% (450 nm)
动态范围	95.3 dB (12 bit, HDR)、76.1 dB (14 bit, LG) 79.6 dB (14 bit, HG)、81.5 dB (16 bit, LG)	读出噪声	1.2 e^- (12 bit, HDR)、10.9 e^- (14 bit, LG) 1.5 e^- (14 bit, HG)、5.8 e^- (16 bit LG)
满阱容量	70 ke^- (12 bit HDR ,14 bit & 16 bit LG)、14.4 ke^- (14 bit, HG)	ADC	16 bit
最高帧频	4 fps (12 bit, HDR &14 bit)、1.1 fps (16 bit)	输出接口	10对LVDS
最大数据率	4.2 Gbps	功耗	<1 W
色彩	黑白	操作温度	-70°C ~ 50°C
供电电压	3.3 V(模拟)、1.55 V(数字)、1.8 V(IO)	封装信息	碳化硅基底144 pins Al O IPGA陶瓷封装 (66.2 mm x 72.545 mm)

封装图示

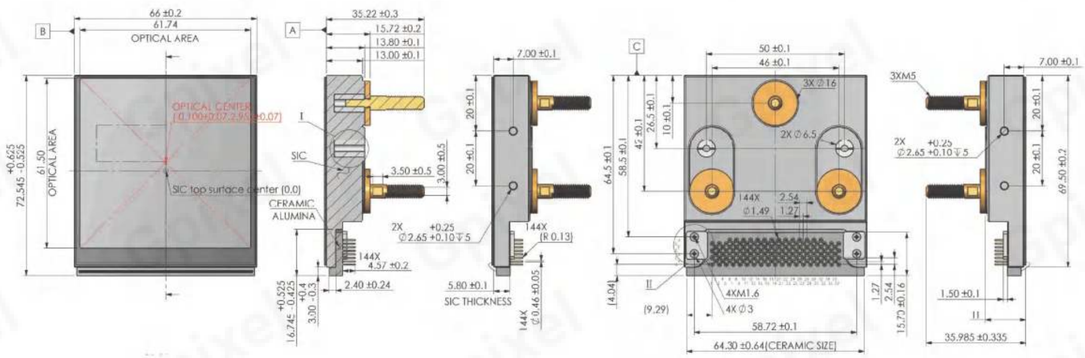

Gpixel

GSENSE1081BSI

81MP 科学级 背照式CMOS图像传感器



GSENSE1081BSI是针对天文成像而设计的一款8100万像素分辨率、超大靶面科学级、背照式CMOS图像传感器。芯片具备大于97%的峰值量子效率、84.5 dB的单幅动态范围。GSENSE1081BSI针对暗电流指标进行了优化，暗电流仅为0.00373 e^-/pixel/s (-70°C)。同时采用了anti-glowing技术，在极端的温度条件下，超长曝光时间也可有效消除辉光现象。GSENSE1081BSI采用了表面平整度较高的碳化封装基底，使得芯片深度制冷至-50°C以下，也可保持极高的平整度。针对天文测光的特殊需求，GSENSE1081BSI在像素设计中采用针对性优化，降低了该芯片的像素内响应不均匀性。GSENSE1081BSI采用三面可拼接的碳化硅基底封装设计，通过柔性线缆进行片上数据传输，更适合大视场、多芯片拼接应用。

产品特性

- 峰值量子效率：97.11% (610nm)
- 抗辉光效应
- 暗电流：0.00373 e^-/pixel/s (-70°C)
- 16 bit ADC
- 3面可拼接碳化硅柔性带封装


应用领域

天文成像

产品指标

有效分辨率	8900(H) x 9120(V)	光学尺寸	7.96"
像素尺寸	10 µm x 10 µm	感光面积	89.00 mm x 91.20 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	97.11% (610 nm)
满阱容量	90.68 ke^-	读出噪声	5.35 e^-
暗电流	0.00373 e^-/pixel/s (-70°C)	动态范围	84.5 dB
最高帧频	0.34 fps (16 bit)、0.94 fps (15 bit)	输出接口	5对LVDS
最大数据率	500 Mbps (16 bit)、1.6 Gbps (15 bit)	ADC	15/16 bit
色彩	黑白	功耗	1.4 W
供电电压	5 V(模拟)、1.8 V(数字)	封装信息	100 pins 碳化硅封装、92.3 mm x 98.4 mm

封装图示

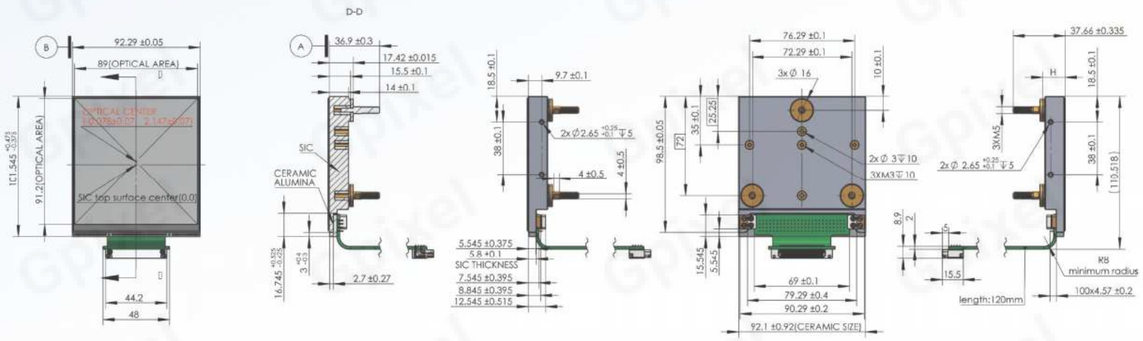

Gpixel

面阵CMOS图像传感器

GLUX系列

GLUX系列是长光辰芯推出的背照式sCMOS图像传感器，该系列产品具备低读出噪声、高灵敏度、高帧频等特性，主要适用于高端微光监控、科学成像等领域。


GLUX9701BSI

GLUX系列特点

- 大像素尺寸
- 亚电子噪声
- 低功耗
- 背照式
- 高灵敏度

主要应用


高端微光监控、科学成像

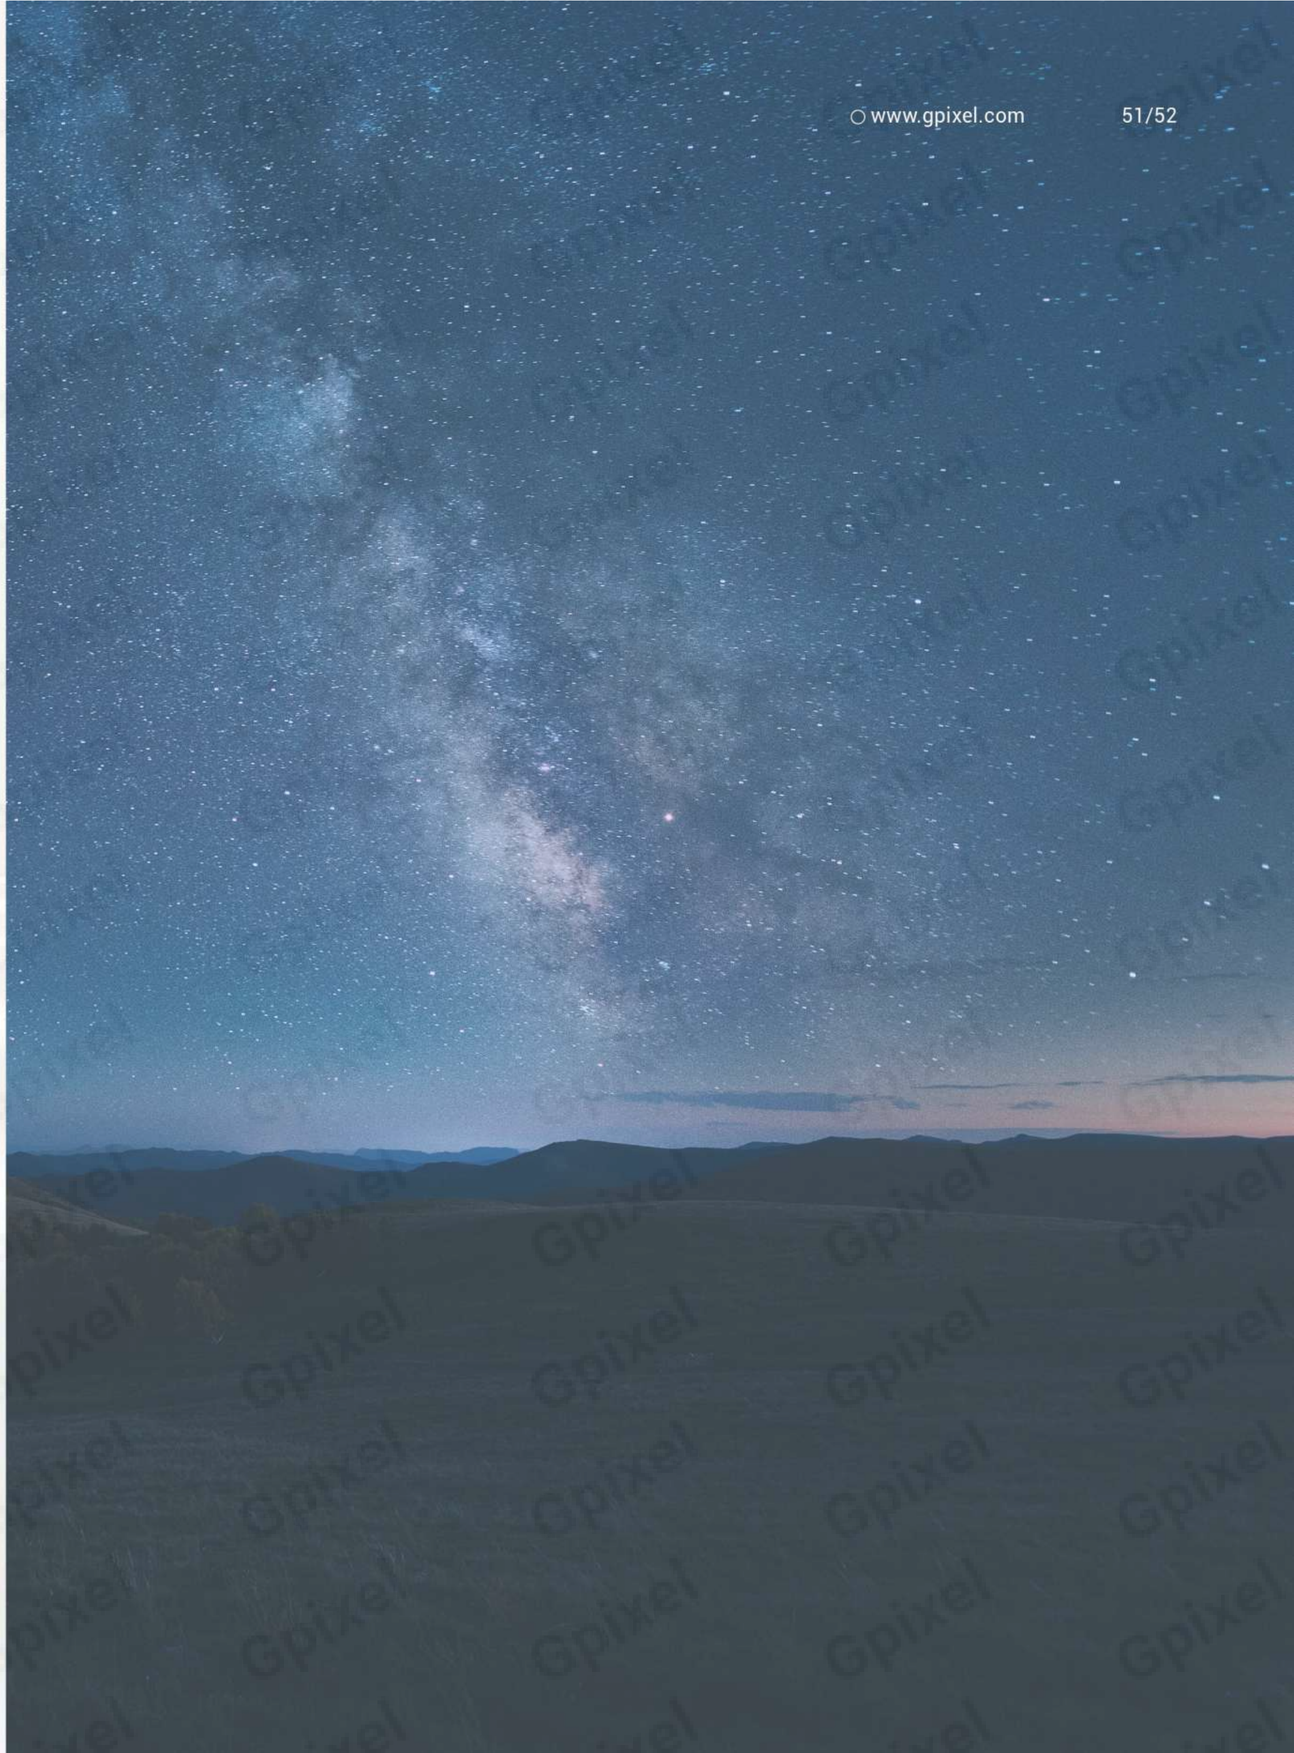

Gpixel

GLUX9701BSI

1.3MP 背照式 CMOS图像传感器



GLUX9701BSI是一款130万像素分辨率、1"光学尺寸的背照式CMOS图像传感器。该芯片具备超低读出噪声、高灵敏度等特性，结合先进的背照式工艺，使得该产品在星光环境（$<10^{-3}$ lux）下也具备清晰成像的能力。GLUX9701BSI支持双增益HDR和低噪声两种工作模式。在HDR模式下可获得89.5 dB的动态范围。在低噪声模式下读出噪声仅为 0.85 e^-，且功耗仅为160 mW。芯片集成MIPI和Sub-LVDS两种输出接口，可根据实际应用需求选择ISP或FPGA等后端处理芯片。

产品特性

- HDR和低噪声模式
- MIPI、Sub-LVDS接口
- 低功耗
- 高灵敏度
- 读出噪声0.85 e^-


应用领域

高端微光监控、科学成像、UV工业检测

产品指标

有效分辨率	1280(H) x 1024(V)	光学尺寸	1"
像素尺寸	9.76 µm x 9.76 µm	感光面积	12.493 mm x 9.994 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	89% (610 nm)
满阱容量	48 ke^-	暗电流	0.08 e^-/pixel/s (-28℃)
读出噪声	1.6 e^- (HDR)、0.85 e^- (低噪声)	最高帧频	30 fps
动态范围	89.5 dB (HDR)	最大数据率	1.782 Gbps
输出接口	4对Sub-LVDS、4 lanes MIPI	ADC	12 bit
色彩	黑白	功耗	250 mW (HDR)、122 mW (低噪声)
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(数字)	封装信息	84 pins CLCC、22 mm x 22 mm

封装图示

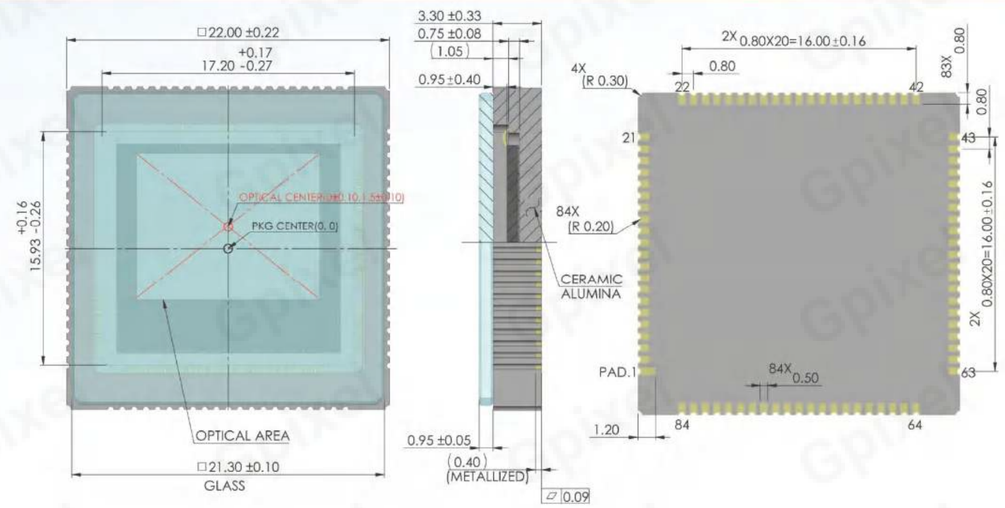

Gpixel

- GMAX
- GSPRINT
- GSENSE
- GLUX
- GTOF
- GCINE
- GL
- GXS
- GIR

面阵CMOS图像传感器

GTOF系列

GTOF系列产品是长光辰芯推出的iToF图像传感器系列，采用先进的堆栈、背照式技术，面向高精度的深度测量及测距等应用领域。

GTOF0503

GTOF系列特点

- 堆栈背照式
- 高测量精度
- 高灵敏度
- 双频模式

主要应用


视觉引导机器人、无序抓取、工业自动化、物流、安全监控、3D测量



Gpixel

GTOF0503

VGA ITOF CMOS图像传感器



GTOF0503是面向3D成像而设计的分辨率为640 x 480(VGA)、1/4"的3-tap iTOF图像传感器。芯片采用先进的65 nm像素级堆栈、背照式工艺，使其具备极高的测量精度和灵敏度。通过脉冲调制itof技术，在短距离、中远距离和远距离测量中均具有较高的测量精度,即使在复杂环境光条件下，也可以进行精准的深度测量。GTOF0503的调制频率为3 ns脉宽,其解调对比度＞80%,同时在单调制频率(SMF)下帧率为60 fps，在双调制频率(DMF)下为30 fps。GT0F0503片上集成了多种功能，包括光源控制、2 x 2/4 x 4像素合并、水平/垂直翻转，多窗口、单/双频率调制模式、低功耗待机模式。GT0F0503封装版本采用了高可靠性，且尺寸紧凑的陶瓷封装,同时提供裸硅片销售选项。

产品特性

- 3-tap iToF全局快门像素
- 堆栈、背照式工艺
- 高NIR响应
- MIPI CSI-2接口
- 解调对比度>80%


应用领域


视觉引导机器人、无序抓取、工业自动化、物流、安全监控、3D测量

产品指标

有效分辨率	640(H) x 480(V)	光学尺寸	1/4"
像素尺寸	5 µm x 5 µm	感光面积	3.2 mm x 2.4 mm
快门类型	3-tap iToF 全局快门	峰值量子效率	31.5% (850 nm)、13.8% (940 nm)
满阱容量	9 ke⁻	ADC位数	11 bit
读出噪声	8.2 e⁻	解调对比度	>80% (3 ns)
动态范围	60.8 dB	最高帧频	60 fps
输出接口	4 lanes CSI-2 MIPI	图像开窗	垂直方向4个、水平方向1个
色彩	黑白	功耗	<1.2 W
供电电压	2.8 V、1.8 V、1.2 V、1.3 V	封装信息	139 pads (Die)、69 pins LGA、9.2 mm x 9.2 mm

封装图示

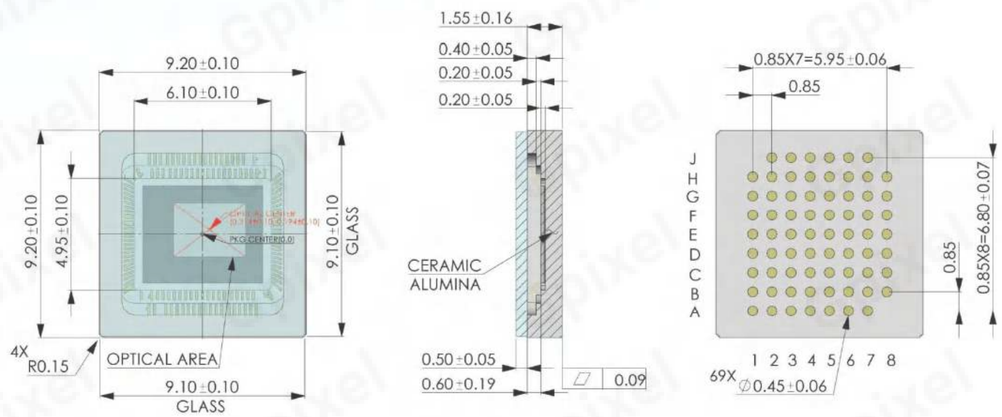

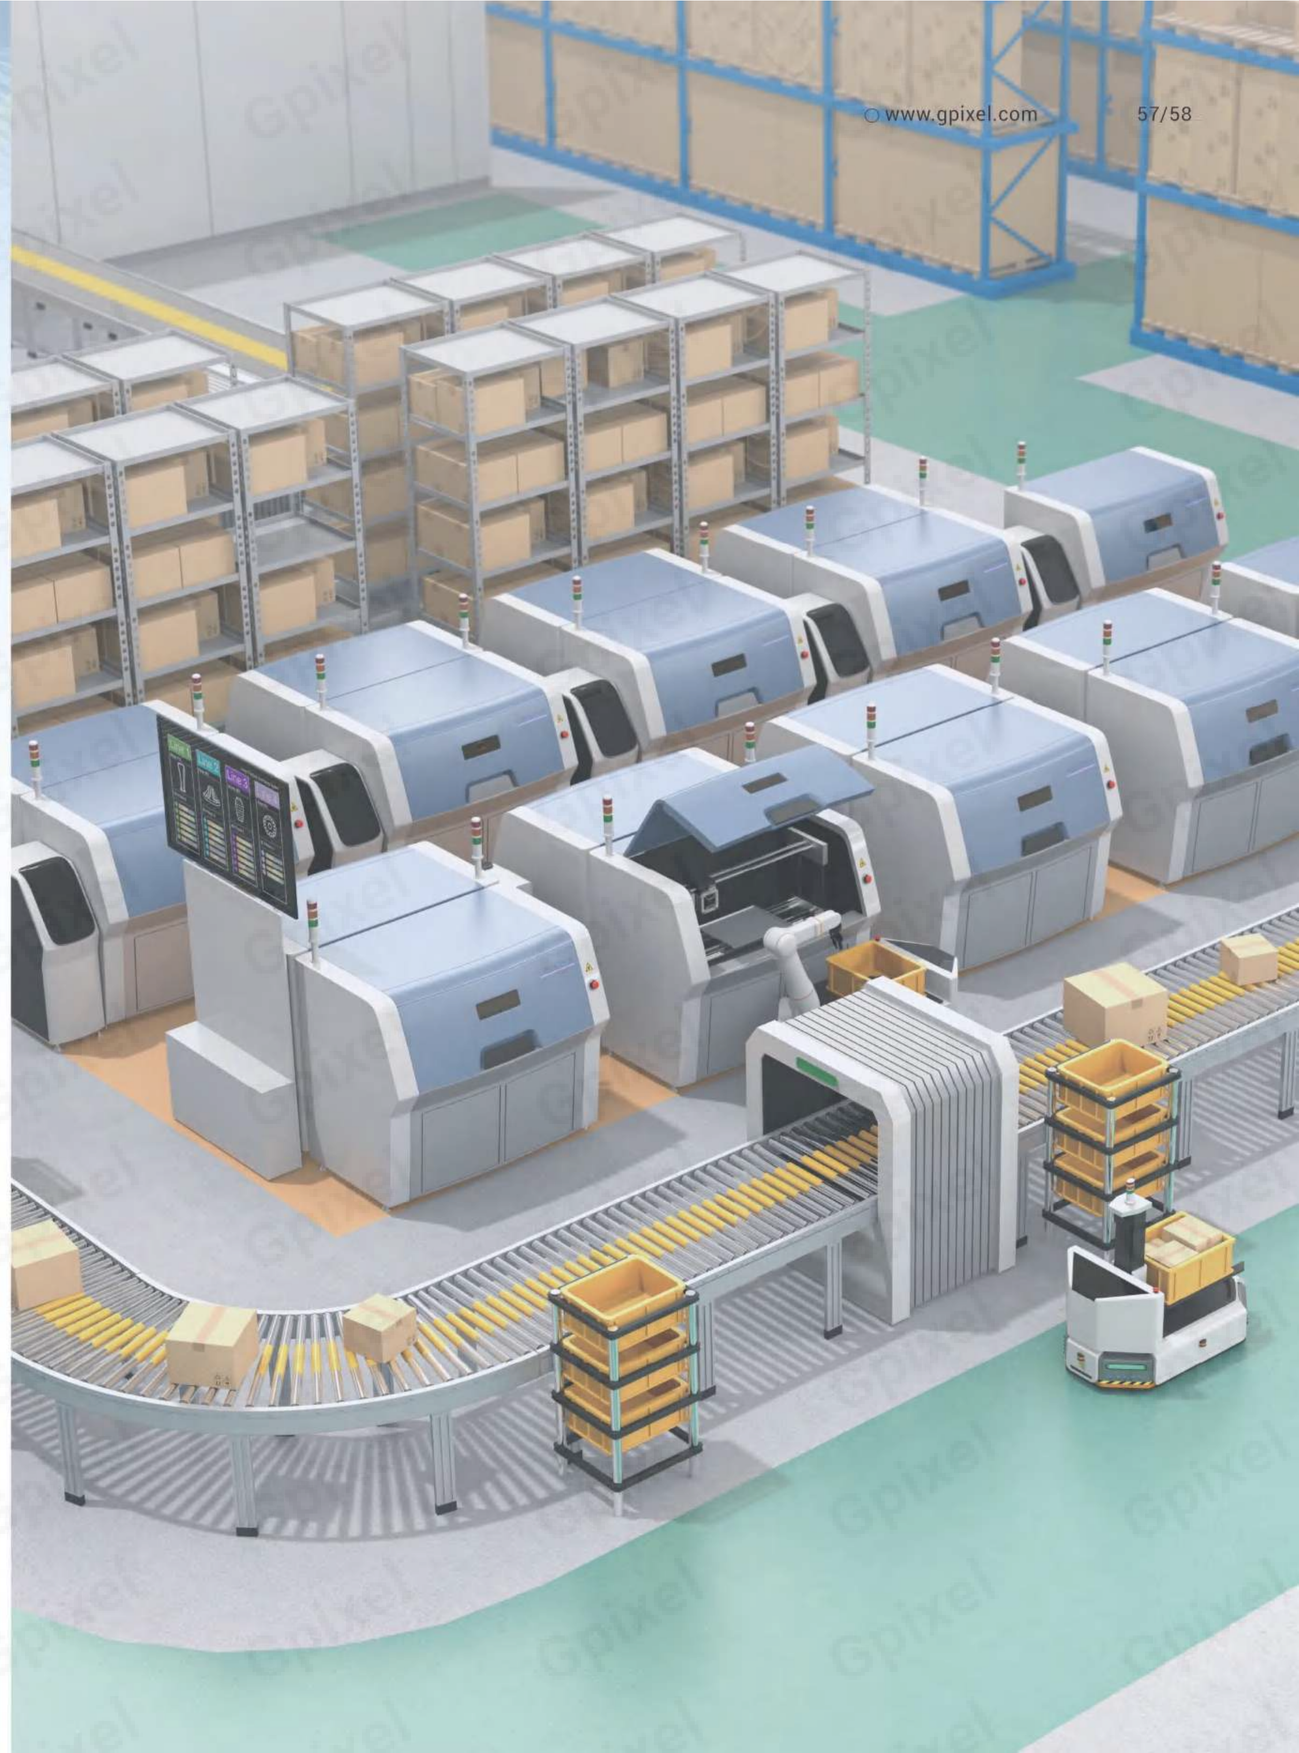

Gpixel

- GMAX
- GSPRINT
- GSENSE
- GLUX
- GTOF
- GCINE
- GL
- GXS
- GIR

面阵CMOS图像传感器

GCINE系列

GCINE系列是长光辰芯面向专业影像、广电领域而推出的图像传感器系列，产品采用背照式、堆栈技术，具备高分辨率、高帧频、高灵敏度、高动态范围等优异特性。产品可满足8K广播电视、专业摄影、无人机、高端8K视频成像等诸多行业的需求。

GCINE3243　　GCINE4349

GCINE系列特点

背照式、堆栈　　高灵敏度　　低噪声　　HDR


主要应用

专业影像



GCINE3243

8K APS-C画幅背照式堆栈CMOS图像传感器



GCINE3243是一款APS-C画幅、8K制式、4300万像素分辨率的背照式堆栈CMOS图像传感器。具备高灵敏度、高动态范围、高帧率、低噪声等特性，可应用于专业影像，科学仪器，工业检测等行业。GCINE3243采用了先进的混合堆栈背照式(hybrid stacking BSI)工艺，在保证高量子效率前提下实现了8K超高分辨率下更快的读出速度。GCINE3243采用32对LVDS通道进行数据传输，其总数据率为33.6 Gbps。在8K模式下，可实现60 fps (14 bit)的超高清视频拍摄。在4K模式下，通过片上2 x 2像素合并，实现4K 120 fps (14 bit)的超高清视频拍摄。配合开窗等功能，芯片还支持6K M43, 4K Supper 16等画面尺寸的输出。GCINE3243支持多种高动态范围输出模式，包括双增益HDR模式，片上压缩HDR模式以及多斜率HDR模式等。得益于HDR技术的加持，使得该芯片的最高动态范围达到81 dB。

产品特性

- 堆栈、背照式
- APS-C
- 8K超高清
- 双增益HDR
- 多斜率HDR
- 高动态、低噪声


应用领域

专业影像

产品指标


有效分辨率	8192(H) x 5232(V)	光学尺寸	APS-C
像素尺寸	3.2 μm x 3.2 μm	感光面积	26.2 mm x 16.7 mm
快门类型	卷帘快门 & DSC	峰值量子效率	80% (550 nm,黑白)
满阱容量	96 ke⁻ (4次像素读出模式)	读出噪声	2.5 e⁻ (DSC,HG)
最大信噪比	50 dB	动态范围	81 dB (8K HDR,4次像素读出模式)
最高帧频	60 fps (8K)、120 fps (4K)	输出接口	32对Sub-LVDS
最大数据率	33.6 Gbps	ADC	14 bit
色彩	彩色&黑白	功耗	2 W–4 W
供电电压	3.3 V、1.8 V、1.25 V、-2.2 V、4.5 V	封装信息	LGA、48 mm x 35.5 mm

封装图示

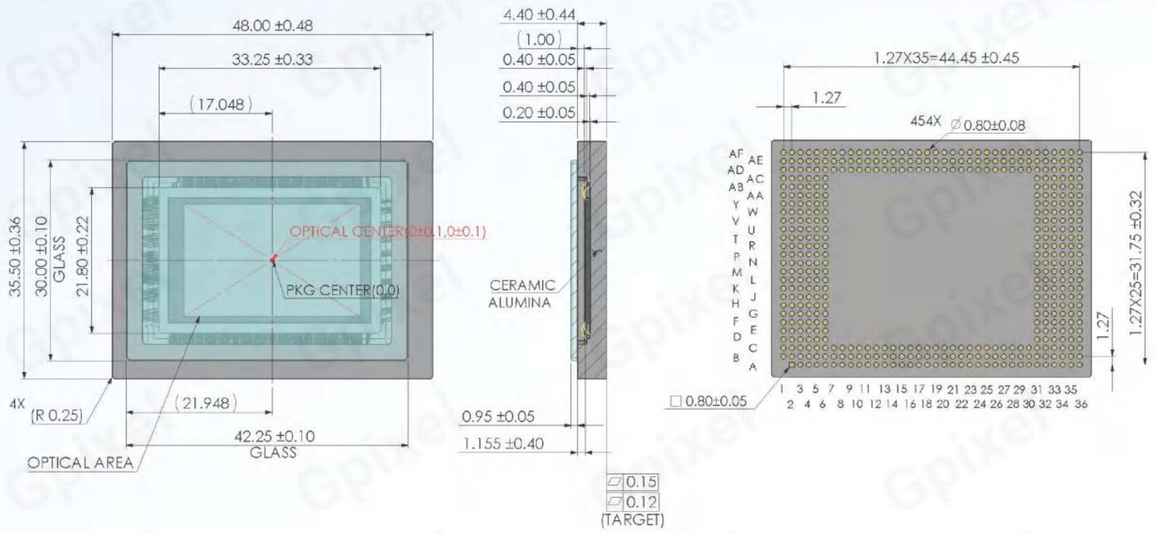

GCINE4349

8K 全画幅背照式堆栈CMOS图像传感器



GCINE4349是针对专业影像应用而设计的一款4900万像素(8192 x 6000)分辨率、全画幅CMOS图像传感器。芯片采用了先进的堆栈背照式技术,具备高灵敏度和优秀的角度响应，在8K模式下最高帧率可达120 fps，4K模式最高帧率可达240 fps。GCINE4349支持多斜率HDR和双增益HDR模式，最高可实现110 dB(18+档)的超高动态范围。在数码相机(DSC)模式下的读出噪声可低至1.9 e⁻且具备适配于此模式的特定快门控制。GCINE4349采用431针LGA陶瓷封装，并配有双面增透膜玻璃盖。

产品特性

- 堆栈背照式
- 全画幅
- 8K超高清
- 高帧频
- 大满阱、低噪声
- 多斜率HDR、双增益HDR


应用领域

专业影像

产品指标

有效分辨率	8192(H) x 6000(V)	光学尺寸	35 mm全画幅
像素尺寸	4.3 μm x 4.3 μm	感光面积	35.2 mm x 25.8 mm
快门类型	卷帘快门 & DSC	峰值量子效率	85% (500 nm,黑白)
满阱容量	152 ke⁻	角度响应	35° (80%)
读出噪声	1.9 e⁻	最大信噪比	52 dB
动态范围	86.4 dB (8K HDR模式)	最高帧频	120 fps (8K)、240 fps (4K)
输出接口	64对Sub-LVDS	最大数据率	76.8 Gbps
色彩	彩色	功耗	7.6 W (8K HDR)
供电电压	3.3 V、3.1V、1.8 V、1.25 V、-2.2 V	封装信息	431 pins LGA、57.6 mm x 44.4 mm

封装图示

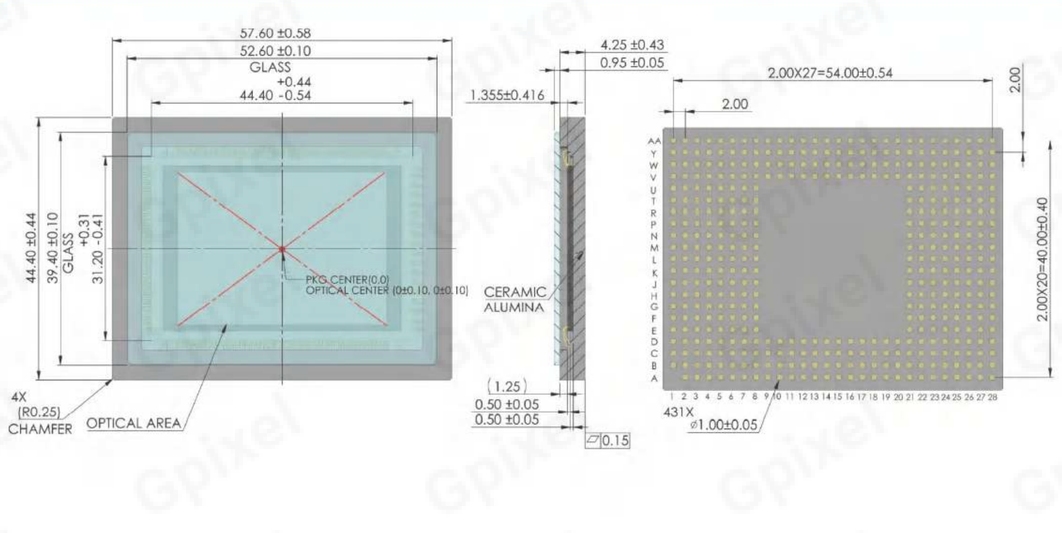

Gpixel

- GMAX
- GSPRINT
- GSENSE
- GLUX
- GTOF
- GCINE
- GL
- GXS
- GIR

线阵CMOS图像传感器

GL系列

GL系列是长光辰芯面向锂电检测、屏幕检测、印刷检测、自动分拣、轨道检测 、光伏检测等推出的线阵CMOS图像传感器产品系列，具备高速、高灵敏度等特性，分辨率涵盖2K、4K、8K、16K 。

GLR1205BSI-S	GLR1202BSI-L	GL1402BSI-M
GL1402	GLR1002BSI-S	GL3504
GL0402	GL7004	GL0816
GLT5009BSI	GLT5008BSI	GLT5016BSI
GL7008	GL3516	

GL系列特点

全局快门	高行频
TDI	高灵敏度

主要应用

锂电检测、屏幕检测、印刷检测、自动分拣、轨道检测、
半导体检测、PCB检测



GLR1205BSI-S

250 µm 大像素、线阵CMOS图像传感器



GLR是长光辰芯线阵芯片GL中的全新子系列，是基于长方形像素尺寸设计的线阵图像传感器。GLR1205BSI-S像素尺寸为12.5 µm (H) x 250 µm (V)，分辨率512 (H) x 1 (V)。具备高满阱、高灵敏度、高量子效率、小尺寸等特点。凭借先进的背照式工艺，GLR1205BSI-S在650 nm波长下可提供近50%的量子效率，以及95%的峰值量子效率，为点激光位移传感器提供了理想的解决方案。凭借250 µm (V)的大像素尺寸，不仅为芯片提供了高达2800 ke 的满阱容量和71.1 dB的最大信噪比，也提升了芯片感光灵敏度，以及便于用户在设备装调时进行光斑对准。得益于创新的像素设计，GLR1205BSI-S具备仅2.5 µs电荷转移时间，用户无需担心lag性能。芯片采用模拟信号输出，用户可以基于MCU模块进行图像数据处理。芯片封装采用紧凑的CSP形式，封装尺寸仅为 7.39 mm x 1.15 mm，相较于市面同类型产品尺寸更小。

产品特性

- 背照式
- 高灵敏度
- 大满阱
- 长方形像素
- CSP 封装


应用领域

点激光位移传感器、光谱测量、光学相干断层扫描(OCT)

产品指标


有效分辨率	512(H) x 1(V)	感光面长度	6.4 mm
像素尺寸	12.5 µm x 250 µm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	95%	读出噪声	0.58 mV rms
饱和输出电压	2.45 V	最高行频	9.43 kHZ
动态范围	4224: 1	输入时钟频率	5 MHz
输出接口	模拟输出	最大数据率	5 MHz
色彩	黑白	功耗	90 mW
供电电压	3.3 V	封装信息	17 pins CSP、7.39 mm x 1.15 mm

封装图示

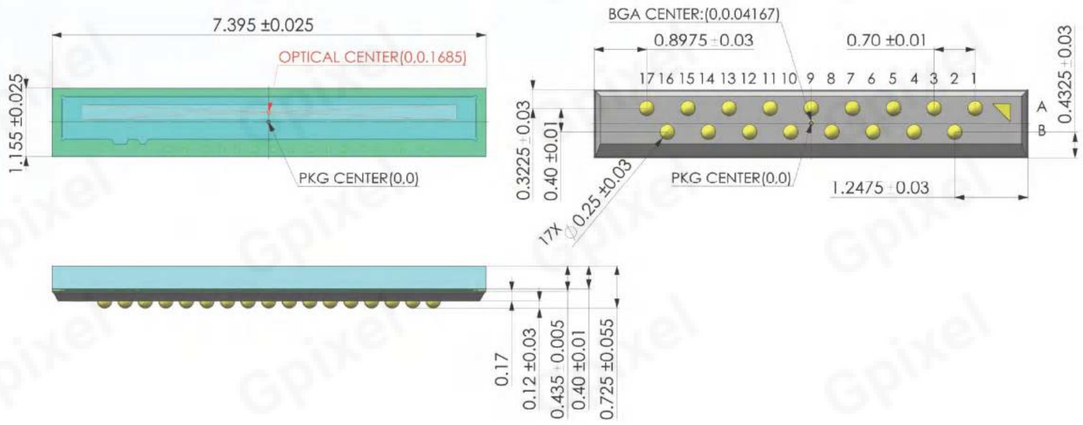

GLR1202BSI-L

2K 高速背照式线阵CMOS图像传感器



GLR1202BSI-L采用12.5 µm(H) x 1000 µm(V)的长条形大像素设计，分辨率为2000 (H) x 1 (V)。芯片采用背照式晶圆工艺，在650 nm波长下量子效率近90%。芯片最大满阱为2 Me^-，可提供69 dB的动态范围。基于应用需求，用户可切换到高增益工作模式来实现更低的读出噪声。芯片支持片上1 x 2 binning功能，在实现灵敏度翻倍的同时将最大行频提升到350 kHz。封装采用CLCC陶封，搭配有双面抗反射镀膜的玻璃密封。

产品特性

- 像素尺寸：12.5 µm x 1000 µm
- 高行频：240 kHz
- 高 QE
- 1x2 Binning


应用领域

工业检测、工业测量、光谱分析

产品指标

有效分辨率	2000 (H) x 1 (V)	感光面长度	25 mm
像素尺寸	12.5 µm x 1000 µm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	91%(440 nm)	读出噪声	675 e^-(LG)、215 e^-(HG)
满阱容量	2 Me^-(LG)、0.18 Me^-(HG)	动态范围	69 dB (LG)、58 dB (HG)
最高行频	240 kHz、350 kHz(1 x 2 binning)	输出接口	5 x Sub-LVDS
ADC位数	12 bit	最大数据率	6 Gbps
色彩	黑白	功耗	< 500 mW
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(IO)、1.5 V(数字)	封装信息	76 pins CLCC、40 mm x 11 mm

封装图示

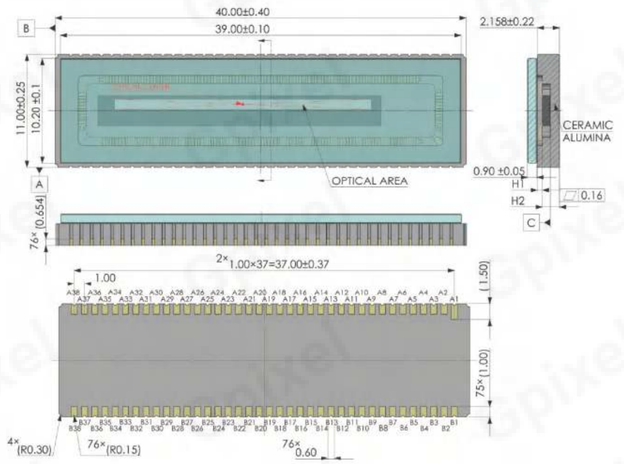

GLR1402BSI-M

2K 背照式线阵CMOS图像传感器



GLR1402BSI-M采用350 μm高度的长方形像素，具备低噪声、高动态范围、高行频等特性，适用于各类基于光谱分析的应用领域。GLR1402BSI-M像素尺寸为14 μm (H) x 350 μm (V)，分辨率2048 (H) x 1 (V)。依赖于先进的像素和电路设计，该芯片最低读出噪声仅为3.1 e^-，可以有效识别色散后较弱的光信号。同时,该芯片采用了长光辰芯科学级产品中的双增益HDR技术，其单幅动态范围达到95.1 dB，可以准确记录光强特性和色散特性，具有更高的光谱分辨率。凭借背照式和优化的晶圆抗反射镀膜 (ARC) 工艺，其光谱响应范围覆盖从紫外到近红外。GLR1402BSI-M采用片上12 bit / 14 bit 两种数字输出，可简化用户后端开发。芯片同时支持Sub-LVDS和并行CMOS两种输出接口，用户可根据后端平台和应用需求自由选择。

产品特性

- 最高行频：29 kHz
- 低噪声：3.1 e^-
- 双增益HDR
- QE 70.4% (280 nm)
- 12/14 bit ADC
- Sub-LVDS/CMOS接口


应用领域

光谱分析、工业测量、光学相干断层扫描(OCT)

产品指标


有效分辨率	2048(H) x 1(V)	感光面长度	28.672 mm
像素尺寸	14 μm x 350 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	90.7% (420 nm)	读出噪声	3.1 e^- (HDR HG)、44.7 e^- (HDR LG)
满阱容量	176 ke^-	角度响应	-
动态范围	95.1 dB	最高行频	29 kHz
输出接口	4 对 Sub-LVDS(600 MHz)、并行CMOS接口 (50 MHz)	通道合并	Sub-LVDS 4/2/1
ADC位数	12/14 bit	最大数据率	2.4 Gbps(Sub-LVDS)、600 M(CMOS)
色彩	黑白	功耗	<350 mW
供电电压	3.6 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、1.5 V(数字)	封装信息	CLCC 72 pins 带石英玻璃盖板、38 mm x 7.4 mm

封装图示

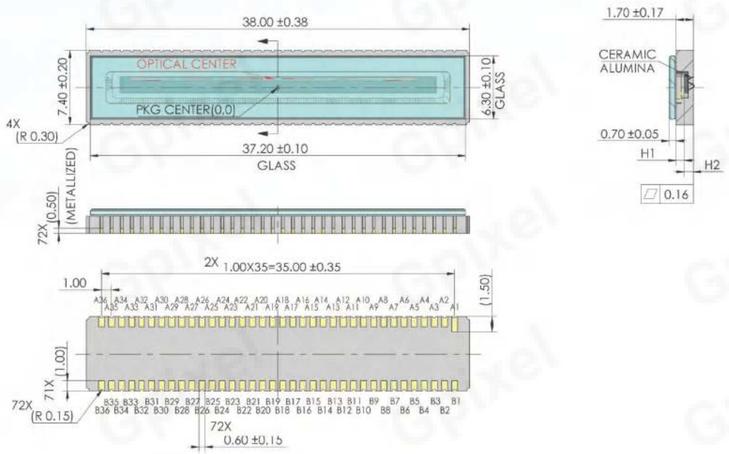

GL1402

2K高灵敏度线阵CMOS图像传感器



GL1402是一款2K、高灵敏度线阵CMOS图像传感器，该传感器采用了14 μm的大像素尺寸，具备高灵敏度、高行频、高色彩分辨力等特点。GL1402为用户提供黑白和彩色两种版本，黑白版本支持单线和三线模式，彩色版本支持三线模式。每条线的间距为14 μm，可最大程度的减少颜色串扰。GL1402采用了12 bit ADC，通过4对Sub-LVDS接口进行数据传输，最大数据率可达2.08 Gbps，单线模式最高行频可达81 kHz，三线模式最高行频可达27 kHz。其每行像素的曝光时间可独立控制，以获得更加优质的成像效果。GL1402在最高行频下的功耗小于420 mW，采用54 pins CLCC封装，封装尺寸为38 mm x 7.4 mm。GL1402与同类型产品相比，具备较为显著的成本优势。在保证检测效率和质量的同时，为用户提供了一种更具性价比的选择方案。

产品特性

- 高灵敏度
- 高色彩分辨力
- 每行像素单独曝光控制
- 黑白：单线/三线
- 彩色：三线
- 外部触发


应用领域

色选、OTC、光伏检测

产品指标


有效分辨率	2048(H) x 1(V)、2048(H) x 3(V)	感光面长度	28.896 mm
像素尺寸	14 μm x 14 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	69.3% (560 nm)	读出噪声	9.1 e^-
满阱容量	28.7 ke^-	角度响应	20°(85% Response)
动态范围	69.9 dB	最高行频	81 kHz (单线)
输出接口	4对Sub-LVDS	通道合并	4/2/1
ADC位数	12 bit	最大数据率	2.08 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<0.42 W
供电电压	3.6 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、1.5 V(数字)	封装信息	54 pins CLCC、38.0 mm x 7.4 mm

封装图示

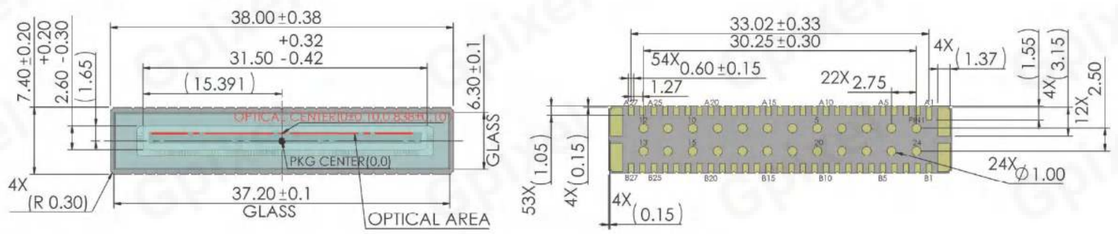

GLR1002BSI-S

2K 高速背照式线阵CMOS图像传感器



GLR1002BSI-S是一款专门为OCT设计的背照式高速线阵CMOS图像传感器。芯片分辨率为2411(H) x 1(V), 大像素尺寸10 µm (H) x 200 µm(V), 芯片支持三种模式可选:12 bit 250 khz, 12 bit 130 kHz, 14 bit 100 kHz。芯片采用背照式晶圆加工工艺,其峰值量子效率91% @ 630nm, 并具备优异的近红外量子效率,850 nm量子效率为58%。芯片采用 LCC 陶瓷封装,并配有双面抗反射 (AR) 镀膜的密封玻璃盖。

产品特性

- 像素尺寸:10 µm x 200 µm
- 高行频:250 kHz
- 高NIR QE
- 12 bit / 14 bit ADC


应用领域

光学相干断层扫描(OCT)、工业检测、体内医学内窥镜检查、光谱分析

产品指标


有效分辨率	2411(H) x 1(V)	感光面长度	24.11 mm
像素尺寸	10 µm x 200 µm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	91.2%(630 nm)、58%(850 nm)	读出噪声	30.8 e^-(12 bit)、20.1 e^-(14 bit)
满阱容量	164.2 ke^-	动态范围	74.5 dB(12 bit)、77.4 dB(14 bit)
最高行频	250/130 kHz(12 bit)、100 kHz(14 bit)	输出接口	7x Sub-LVDS
ADC位数	12/14 bit	最大数据率	8.4 Gbps
色彩	黑白	功耗	< 570 mW
供电电压	3.6 V(模拟)、3.3 V(IO)、1.5 V(数字)	封装信息	76 x lead CLCC、40 mm x 11 mm

封装图示

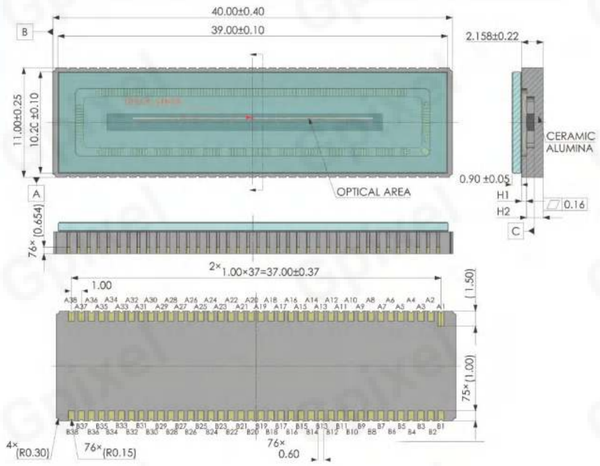

GL3504

2K/4K 线阵CMOS图像传感器



GL3504是一款全局快门线阵CMOS图像传感器。GL3504具有两组像素阵列,一组为两行3.5 µm像素,另一组为四行7 µm像素。GL3504支持多种模式,包括3.5 µm的单/双线和7 µm的单/双/四线模式,在7 µm单线模式下最高行频可达173 kHZ。GL3504采用58针CLCC陶瓷封装,具备散热快且可靠性高的特点。该产品有黑白和彩色两种芯片,彩色芯片中7 µm像素阵列为RGB真彩色,3.5 µm像素阵列为Bayer彩色。

产品特性

- 全局快门
- 工作模式:3.5 µm单线/双线、7 µm单线/双线/四线
- 12/8 bit ADC
- 光学暗像素矫正
- 片上温度传感器、SPI控制、时序


应用领域

锂电检测、屏幕检测、印刷检测、自动分拣、轨道检测、半导体检测、PCB检测

产品指标


有效分辨率	4096(H) x 2(V) (3.5 µm)、2048(H) x 4(V) (7 µm)	感光面长度	14.336 mm
像素尺寸	3.5 µm x 3.5 µm、7 µm x 7 µm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	71.9% (570 nm)	读出噪声	4.9 e^- (3.5 µm,12 bit)
满阱容量	9.4 ke^- (3.5 µm, 12 bit)	角度响应	20°(87% Response)
动态范围	65.8 dB (3.5 µm, 12 bit)	最高行频	172.7 kHz (7 µm,12 bit,单线)
输出接口	6对Sub-LVDS	通道合并	6/3/2/1
ADC位数	8/12 bit	最大数据率	5.472 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<1.0 W
供电电压	3.3 V(模拟)、2.5 V-3.3 V(IO)、2.1 V(数字)	封装信息	CLCC 58 pins、22.3 mm x 10.6 mm

封装图示

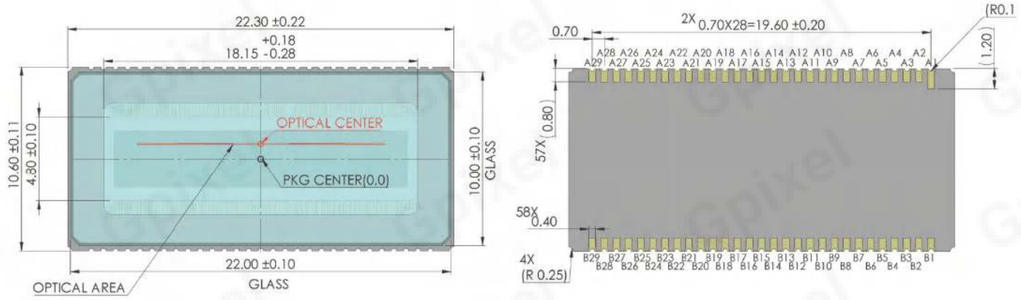

GL0402

4K高速线阵 CMOS图像传感器



GL0402是一款4K高速线阵CMOS图像传感器。芯片分辨率为4096(H) x 2(V),像素尺寸7 µm,具备5.2 e^-读出噪声和66 dB以上的动态范围。芯片支持片上1 x 2、2 x 2像素合并，可以进一步提升动态范围和灵敏度。GL0402采用12对Sub-LVDS输出，支持两种工作模式。在单线输出模式下，最高行频可达200 kHz,双线输出模式下，最高行频可达到100 kHz,满足工业检测对效率不断提升的需求。芯片支持黑白和彩色版本，彩色芯片采用了低色彩混叠的镀膜技术，可以更加精确的进行色彩还原。芯片具备通道合并功能，使用户的FPGA选型更加灵活。GL0402集成片上时序发生器，使得相机后端设计更加简单。GL0402采用高可靠性、紧凑型的CLCC陶瓷封装，更适合工业批量生产以及小型化的应用需求。

产品特性

· 像素尺寸：7 µm
· 1 x 2、2 x 2 像素合并
· 全局快门
· 光学暗像素矫正
· 可调像素增益/模拟增益
· 片上温度传感器、SPI控制、时序


应用领域

印刷包装检测、光伏检测、自动分拣、锂电检测、色选、轨道交通安全检测

产品指标


有效分辨率	4096(H) x 2(V)	感光面长度	28.67 mm
像素尺寸	7 µm x 7 µm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	75.57% (570 nm)	读出噪声	5.2 e^- (单线,HG)
满阱容量	25 ke^-(LG)、10 ke^-(HG)	角度响应	20°(85% Response)
动态范围	65.6 dB (HG)	最高行频	100 kHz (双线模式)、200 kHz (单线模式)
输出接口	12对Sub-LVDS	通道合并	12/6
ADC位数	12 bit	最大数据率	10.944 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<2.25 W
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、2 V(数字)	封装信息	CLCC 76 pins、40.0 mm x 11.0 mm

封装图示

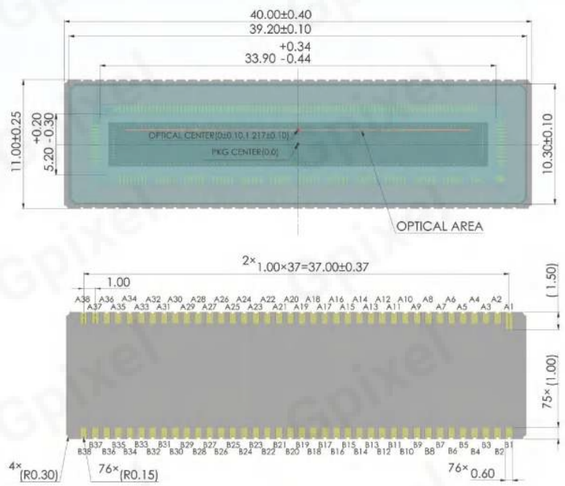

GL7004

4K真彩色高速线阵CMOS图像传感器



GL7004是一款4096 (H) X4 (V) 分辨率的全局快门线阵CMOS图像传感器，结合7 µm高灵敏度像素、最快250 kHz行频(单线模式)和超高性价比, GL7004是光伏检测、铁路检测、2.5D视觉等工业应用场景的理想解决方案。GL7004有彩色和黑白两种版本，黑白版本支持单线、双线 、三线和四线模式；彩色版本支持三线真彩模式和四线RGBW模式。GL7004采用紧凑型的LCC陶瓷封装，仅需3路外供电源，功耗仅为1.05 W，更方便客户进行硬件设计和系统集成。

产品特性

· RGB/RGBW真彩
· 每行像素单独曝光控制
· 高行频
· 高性价比
· 低功耗


应用领域

光伏检测、铁路检测、2.5D视觉

产品指标

有效分辨率	4096(H) x 4(V)	感光面长度	28.67 mm
像素尺寸	7 µm x 7 µm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	74.5% (560 nm)	读出噪声	4.3 e^- (10 bit, analog gain 4x)
满阱容量	10.5 ke^- (10 bit, analog gain 1x)	动态范围	61.5 dB
输出接口	12对Sub-LVDS	最高行频	250 kHz (单线模式)
ADC	10 bit	最大数据率	14.4 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	1.05 W
供电电压	3.6 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、1.5 V(数字)	封装信息	72 pins CLCC、38.0 mm x 7.4 mm

封装图示

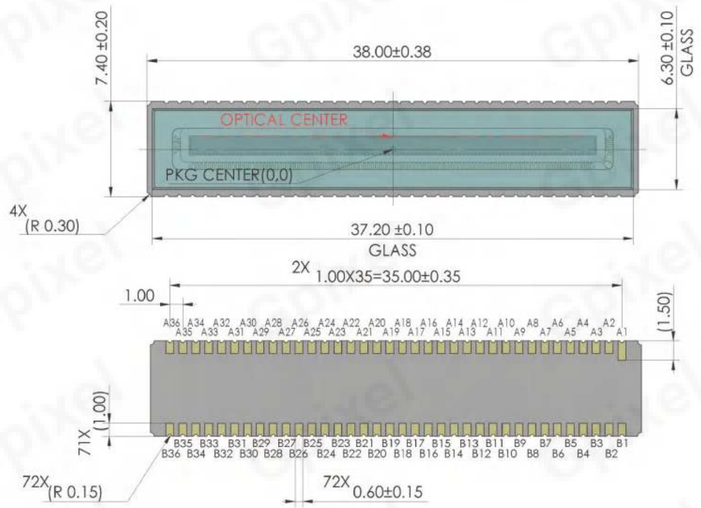

GL0816

8322 x 16高速线阵CMOS图像传感器



GL0816是一款针对高速工业检测应用而设计的8K高速线阵CMOS图像传感器，像素尺寸5 µm,包含16条线，线间隔为5 µm。芯片支持标准四线模式以及片上2级TDI模式,最高行频可达200 kHz,满足工业检测对检测效率不断提升的需求。为获得更高的灵敏度，芯片可读出16条线,使其在相机内进行TDI运算成为可能。GL0816采用了特殊定制的彩色镀膜，以降低色彩混叠，可以更加精确的进行色彩还原。

产品特性

- 像素尺寸：5 µm
- 5 µm 16线
- 行独立曝光控制
- 可调增益
- 10/11 bit ADC
- 电子暗像素矫正
- 全局快门
- 片上温度传感器
- 支持片上2级TDI


应用领域

锂电检测、屏幕检测、印刷检测、自动分拣、轨道检测、读码应用

产品指标


有效分辨率	8322(H) x 16(V)	感光面长度	41.61 mm
像素尺寸	5 µm x 5 µm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	>70% (600 nm)	读出噪声	13 e^- (11 bit, 双线)
满阱容量	17 ke^- (11 bit,双线), 15 ke^- (10 bit,4线)	角度响应	>15°(85% Response)
动态范围	62 dB (11 bit, 双线)	最高行频	200 kHz (11 bit,双线)、100kHz (10 bit,4线)
输出接口	66对Sub-LVDS	ADC	10/11 bit
色彩	黑白 & 彩色	功耗	<4 W
供电电压	3.3 V(模拟)、2.2 V(ADC)、2 V(数字/LVDS)	封装信息	258 pins µPGA、55.8 mm x 18.1 mm

封装图示

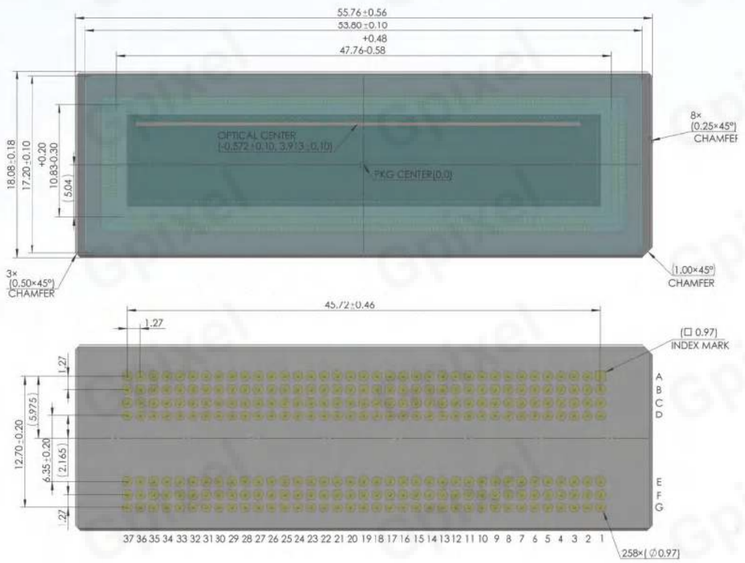

GLT5009BSI

9K 背照式CMOS TDI 图像传感器



GLT5009BSI是一款背照式电荷域时间延时积分(TDI)CMOS图像传感器。GLT5009BSI像素尺寸为5 µm,横向分辨率为9072,级数达到256级。结合先进的背照式工艺，使其具有极高的灵敏度，以满足在高速、弱光环境下的检测需求。GLT5009BSI具有16 ke^-的满阱容量以及小于8 e^-的读出噪声,动态范围可达68.7 dB。芯片集成两个谱段,分别为256级和32级，在双谱段工作模式下,可进行HDR合成，动态范围可达77.5 dB。该芯片采用84对Sub-LVDS输出,最大数据速度可达74.304 Gbps。芯片支持多种工作模式，10 bit输出时最高行频可达608 kHz, 12 bit输出时最高行频为300 kHz。GLT5009BSI采用了269 pins µPGA陶瓷封装,同时片上集成时序生成器、LVDS通道合并、双向扫描等功能，使得用户的相机设计更加简单。GLT5009提供标准版本和深紫外增强版本。

产品特性

- 背照式
- 最高行频：608 kHz (10 bit)
- TDI
- 双谱段HDR
- 高灵敏度
- QE≥50% (266 nm)


应用领域

工业检测、半导体检测、荧光成像、医疗成像

产品指标

有效分辨率	P1:9072(H) pixels x 256(V) stages P2:9072(H) pixels x 32(V) stages	感光面长度	45.36 mm
像素尺寸	5 µm x 5 µm	满阱容量	16.3 ke^- (10 bit,single band) 19.2 ke^- (12 bit,single band)
读出噪声	10.6 e^- (10 bit,single band) 7.0 e^- (12 bit,single band)	动态范围	63.7 dB (10 bit,single band) 68.7 dB (12 bit,single band)
暗电流	~4 ke^-/s/pixel (30℃)	峰值量子效率	82.4% (550 nm)
ADC	10/12 bit	最高行频	608 kHz (10 bit,single band) 300 kHz (12 bit,single band)
输出接口	84对Sub-LVDS	电荷转移效率(CTE)	⩾ 0.99993
通道合并	84/42/21/12/6/3	最大数据率	74.304 Gbps
色彩	黑白,黑白(UV)	功耗	<5.8 W (300 kHz line rate)
供电电压	5 V(模拟)、1.8 V(ADC)、1.8 V(数字)	封装形式	µPGA 269 pins、61.5 mm x 20.0 mm

封装图示

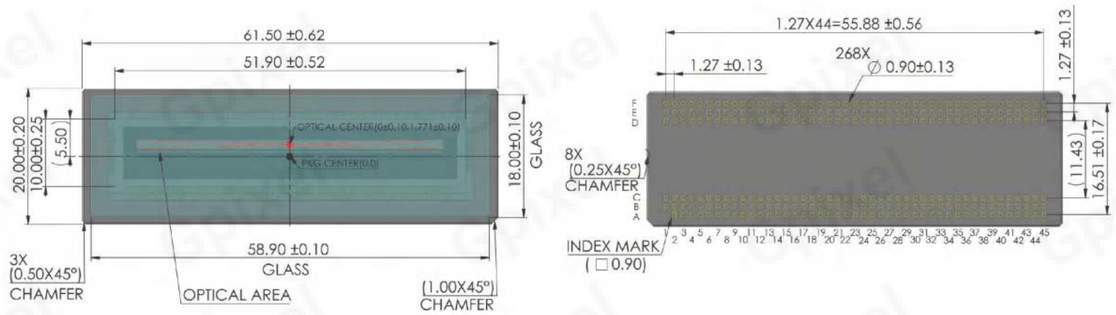

GLT5008BSI

8K背照式CMOS TDI图像传感器



GLT5008BSI是一款背照式(BSI)、时延积分 (TDI)、电荷域CMOS图像传感器，水平方向有效分辨率为8208，像素尺寸为5 µm，最高满阱17 ke⁻，具有优异的anti-blooming能力以及大于0.99993的电荷转移效率(CTE)，峰值量子效率为94.2% (460 nm)，得益于先进的背照式工艺和紫外量子效率优化工艺，在266 nm处的量子效率大于65.8%。同时，GLT5008BSI片上集成双谱段，级数分别为256级和32级，可通过HDR合成进一步提升动态范围。GLT5008BSI支持10 bit和12 bit ADC输出，对应的最大行频分别为1 MHz和500 kHz，10 bit最高行频下功耗<4.2 W，为确保高可靠性和良好的散热性能，其采用231引脚的µPGA陶瓷封装。GLT5008BSI具备高分辨率、高灵敏度、高帧频、低功耗等优异性能，同时片上集成了时序控制模块和电源管理模块，支持通道合并、可选扫描方向等功能，为基因测序、半导体检测、屏幕检测等应用带来更加准确、简单、高效的解决方案。

产品特性

- 双感光谱段
- 像素尺寸：5 µm
- 背照式、TDI
- 高灵敏度
- 双谱段HDR
- 峰值量子效率: 65.8% (266 nm) ,94.2% (460 nm)


应用领域

自动化检测、生命科学、显微成像、微光成像

产品指标

有效分辨率	P1: 8208(H) pixels x 256(V) stages P2: 8208(H) pixels x 32(V) stages	感光面长度	41.04 mm
像素尺寸	5 µm x 5 µm	满阱容量	16.8 ke⁻ (P1,10 bit,single band) 17.8 ke⁻ (P1,12 bit,single band)
读出噪声	12.1 e⁻ (P1,10 bit,single band) 7.4 e⁻ (P1,12 bit,single band)	动态范围	62.8 dB (P1,10 bit,single band) 67.6 dB (P1,12 bit,single band)
暗电流	1 ke⁻/pixel/s (P1 10/12 bit,single band,15 ℃)	量子效率	65.8% (266 nm),94.2% (460 nm)
ADC	10/12 bit	可选TDI级数	P1: 256/252/224/192/128/64/32/4 P2: 32/30/28/24/16/8/4/2
最高行频	1M Hz (10 bit), 500k Hz (12 bit)	Anti-blooming	x50
输出接口	72 对 Sub-LVDS	电荷转移效率(CTE)	⩾ 0.99993
通道合并	72/54/48/36/24/18/12/6 (10 bit)	最大数据率	86.4 Gbps (10 bit)
色彩	黑白	功耗	⩽ 4.1 W (P1,10 bit,1 MHz line rate) ⩽ 3.2 W (P1,12 bit,500 kHz line rate)
供电电压	3.3 V (模拟)、1.6 V (ADC)、1.6 V (数字)	封装形式	µPGA 231 pins、56.90 mm x 19.00 mm

封装图示

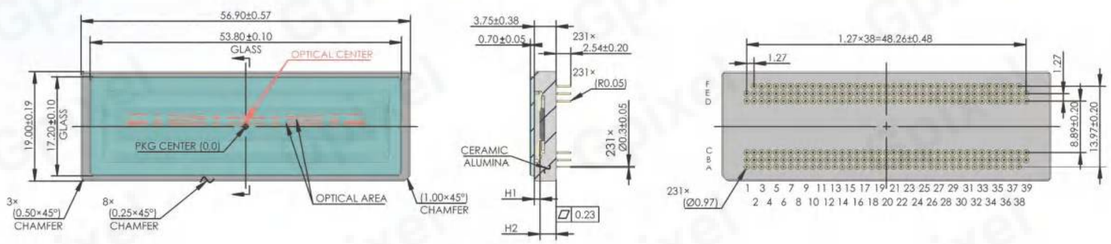

GLT5016BSI

16K背照式CMOS TDI图像传感器



GLT5016BSI是一款背照式(BSI)、时延积分(TDI)、电荷域CMOS图像传感器，水平方向有效分辨率为16416，像素尺寸为5 µm，最高满阱15 ke⁻，具有优异的anti-blooming能力以及大于0.99996的电荷转移效率(CTE)，最高级数支持256级，最高行频可达500 kHz，在最高行频情况下功耗小于6.4 W，为确保高可靠性和良好的散热性能，其采用415引脚的µPGA陶瓷封装。GLT5016BSI具备高分辨率、高灵敏度、高帧频、低功耗等优异性能，同时片上集成了时序控制模块和电源管理模块，支持通道合并、可选扫描方向等功能，为基因测序、半导体检测、屏幕检测等应用带来更加准确、简单、高效的解决方案。GLT5016BSI 支持两种版本：一种是UV版本(可拆玻璃盖)，着重提升300 nm以下的量子效率，在266 nm的量子效率>70%；另外一种为VIS版本(不可拆玻璃盖)，着重优化可见光谱段量子效率，410 nm – 660 nm区间内，量子效率均>80%。

产品特性

- 双感光谱段
- 像素尺寸：5 µm
- 背照式、TDI
- 高灵敏度
- 双谱段HDR
- 峰值量子效率: 92% (436 nm)


应用领域

自动化检测、生命科学、显微成像、微光成像

产品指标

有效分辨率	P1: 16416(H) pixels x 256(V) stages P2: 16416(H) pixels x 32(V) stages	感光面长度	82.08 mm
像素尺寸	5 µm x 5 µm	满阱容量	16.3 ke⁻ (P1,10 bit,single band) 15.2 ke⁻ (P1,12 bit,single band)
读出噪声	7.5 e⁻ (P1,12 bit,single band) 15.3 e⁻ (P1,10 bit,single band)	动态范围	60.5 dB (P1,10 bit,single band) 66.1 dB (P1,12 bit,single band)
暗电流	0.97 ke⁻/pixel/s (P1 10/12 bit,single band,15 ℃)	ADC	12 bit
量子效率	UV版本 70.7% (266 nm) ,87.8% (420 nm) VIS版本 92.4% (436 nm) ,87.0% (590 nm)	可选TDI级数	P1: 256/252/224/192/128/64/32/4 P2: 32/30/28/24/16/8/4/2
最高行频	500 kHz	Anti-blooming	x50
输出接口	108 对 Sub-LVDS	电荷转移效率(CTE)	⩾ 0.99996
通道合并	108/96/72/48/36/24/12	最大数据率	103.68 Gbps
色彩	黑白	功耗	⩽ 6.3 W (P1,10 bit,500 kHz line rate) ⩽ 6.6 W (P1,12 bit,500 kHz line rate)
供电电压	3.3 V (模拟)、1.65 V (ADC)、1.6 V (数字)	封装形式	µPGA 415 pins、98.08 mm x 19.00 mm

封装图示

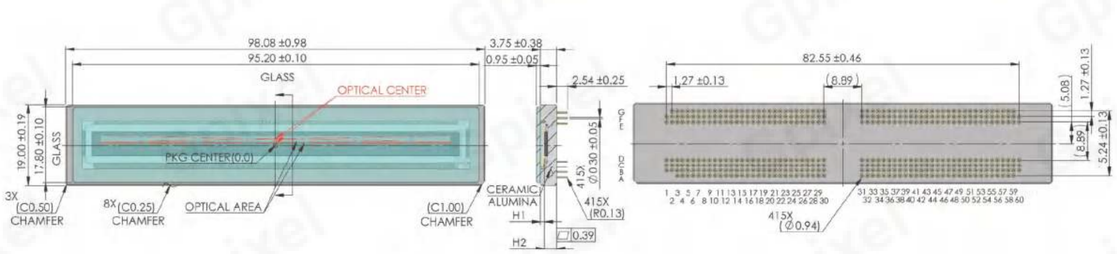

GL7008

8K高速线阵CMOS图像传感器



GL7008是一款8K高速线阵CMOS图像传感器。芯片采用7 μm像素设计，通过25对Sub-LVDS进行数据传输，其最高行频可达200 kHz。芯片支持黑白和彩色两个版本，黑白芯片支持单/双/三/四线模式，在实现高行频的同时，满足更高灵敏度的需求。彩色芯片支持RGB三线真彩色和RGBW四线多光谱输出，每条线可根据外部触发信号，单独调整曝光时间，使其更好进行色彩还原，同时该芯片的线间距为单个像素尺寸，以满足行频匹配的要求。GL7008在全速输出下功耗约为4.4 W，为了更好的解决芯片在高行频工作下的散热问题，该芯片采用了热导率更好的Invar金属+COB的封装，通过连接器将片上信号引出，直接连接相机板连接器，无需焊接和插座，使组装过程更简洁。

产品特性

- 全局快门
- 外部触发
- 分辨率：8192(H) x 4(V)
- 黑白：单线、双线、三线、四线
- 每行像素单独曝光控制
- 彩色：三线、四线


应用领域

PCB检测、印刷检测、读码应用、3C检测、平板类检测、锂电检测

产品指标

有效分辨率	8192(H) x 4(V)黑白、8192(H) x 4(V)彩色	感光面长度	57.344 mm
像素尺寸	7 μm × 7 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	73.2% (530 nm)	读出噪声	6.8 e^-
满阱容量	10 ke^-	角度响应	20° (85% Response)
动态范围	63.3 dB	最高行频	200 kHz (单线)、100 kHz (双线)
输出接口	25对Sub-LVDS	通道合并	25/13/7/4
ADC位数	12 bit	最大数据率	24 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	4.4 W
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V-3.3 V(IO)、1.8 V(数字)	封装信息	168 Pins COB、71.8 mm x 33.0 mm

封装图示

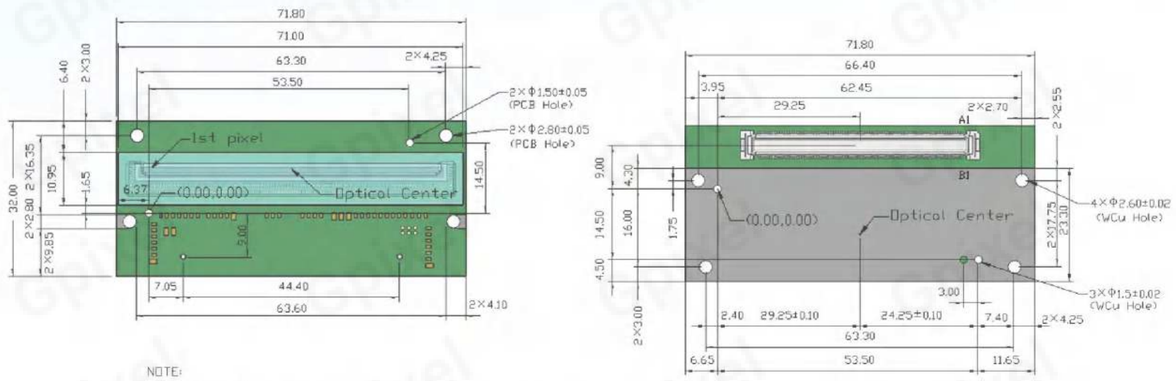


NOTE:

1. GL7008 COLOR 4 lines, Optical Center1(29.25±0.10,9.333±0.10)
   GL7008 MONO 2 lines, Optical Center2(29.25±0.10,9.305±0.10)
2. All tolerances +/-0.1mm unless otherwise noticed

GL3516

16K高速线阵CMOS图像传感器



GL3516是一款16K高速线阵CMOS图像传感器。芯片采用3.5 μm全局快门像素，通过25对Sub-LVDS通道进行数据传输，最高行频可达120 kHz。GL3516可提供黑白和彩色两种版本，黑白版本支持单线和双线模式，彩色版本支持双线模式。每种颜色的像素可根据外部触发信号单独调整曝光时间，使彩色像素线可以更好的进行色彩还原。GL3516在全速运行时的功耗仅为3.2 W，结合热导率更好的Invar金属+COB封装，即使长时间在高行频工作状态下也能保持良好的散热状态。GL3516与GL7008硬件整体兼容，可极大降低用户的设计开发成本。芯片通过连接器将信号引出，可直接与相机板连接，使组装过程更加方便快捷。

产品特性

- 全局快门
- 外部触发
- 分辨率：16384(H) x 2(V)
- 黑白：单线、双线
- 每行像素单独曝光控制
- 彩色：双线


应用领域

锂电检测、屏幕检测、印刷品检测、自动分拣、轨道安全检测

产品指标

有效分辨率	16384(H) x 2(V)	感光面长度	57.344 mm
像素尺寸	3.5 μm × 3.5 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	56.7% (560 nm)	读出噪声	10.6 e^-
满阱容量	8.4 ke^-	角度响应	20° (85% Response)
动态范围	58.0 dB	最高行频	120 kHz (单线)
输出接口	25对Sub-LVDS	通道合并	25/13/7/4
ADC 位数	10 bit	最大数据率	24 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	3.2 W
供电电压	3.3 V(模拟)、1.8 V(数字)、1.8 V-3.3 V(IO)	封装信息	168 Pins COB、71.8 mm x 33.0 mm

封装图示

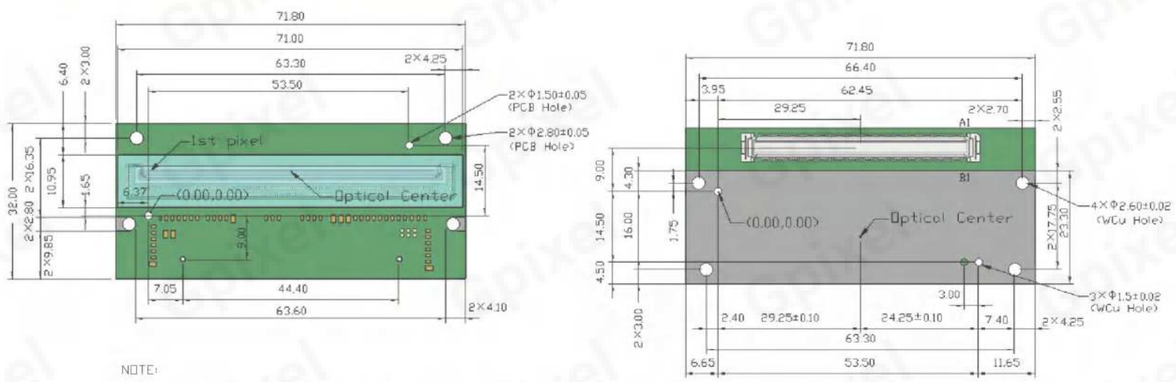

NOTE:

1. GL3516 COLOR 2 lines, Optical Center1(29.25±0.10,9.246±0.10)
   GL3516 MONO 2 lines, Optical Center2(29.25±0.10,9.204±0.10)
2. All tolerances +/-0.1mm unless otherwise noticed

Gpixel

GMAX

GSPRINT

GSENSE

GLUX

GTOF

GCINE

GL

GXS

GIR

面阵CMOS图像传感器

GXS系列

GXS 系列是长光辰芯推出的基于晶圆级芯片封装技术封装的图像传感器，其紧凑的外形适用于各类空间受限应用，例如内窥镜，可穿戴设备，虚拟现实以及增强现实设备等。

GXS1508/GXSM1508

GXS系列特点

背照式

高灵敏度

紧凑型CSP封装

主要应用

一次性内窥镜



Gpixel

GXS1508/GXSM1508

小尺寸CMOS图像传感器/光学模组



GXS1508是一款紧凑型4 针CSP格式传感器，采用 400 x 400 分辨率和 1.5 µm 卷帘快门像素设计。芯片使用的BSI像素，并通过特殊的CSP 封装的设计增加了传感器灵敏度。它具有 30 fps 帧速率的模拟信号输出，可与主流 ISP 兼容以进行模数转换。传感器尺寸为 0.961 x 0.961 x 0.55 mm。GXSM1508为GXS1508集成晶圆级光学镜头构成的模组，尺寸为 1.04 x 1.04 x 2.082 mm。晶圆级光学镜头（WLO）采用3片镜头结构，且 F# 光圈值为5.0，此设计平衡了镜头的透光量以及图像质量。镜头对角视场角为120°，即使在狭窄的空间内也能保证观察范围。GXS1508 和 GXSM1508 可以满足一次性内窥镜、位置传感、智能家电和玩具等应用需求。

产品特性

- 背照式
- 紧凑型CSP封装
- 高灵敏度
- 集成WLO镜头

应用领域

一次性内窥镜

产品指标


有效分辨率	400 (H) x 400 (V)	光学尺寸	1/19"
像素尺寸	1.5 µm x 1.5 µm	感光面积	0.6 mm x 0.6 mm
快门类型	卷帘快门	峰值量子效率	54.7% (515 nm)
满阱容量	7 ke^-	读出噪声	6.1 e^-
动态范围	61.2 dB	最高帧频	30 fps
输出接口	模拟输出	暗电流	TBD
色彩	彩色	DSNU	TBD
功耗	17 mW	CRA	25.6° ± 3°
供电电压	3.3 V	封装信息	4 pins CSP、0.961 mm x 0.961 mm x 0.55 mm

光学指标


视场角	水平视场角 83°、对角视场角 120°	光圈F#	5.0
焦距	0.36 mm	镜头构型	3面镜头
TV畸变	12.2%	对焦范围	4-50 mm
红外滤波片	665 nm ± 10 nm		

封装图示

GXS1508

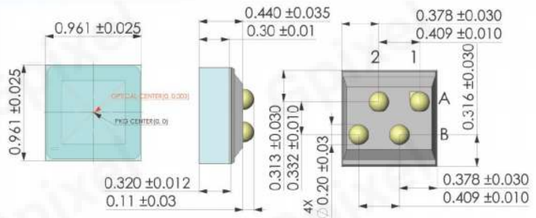

GXSM1508

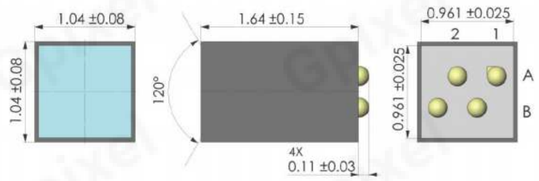



Gpixel

GMAX
GSPRINT
GSENSE
GLUX
GTOF
GCINE
GL
GXS
GIR

SWIR图像传感器

GIR系列

GIR系列是长光辰芯全新推出的InGaAs短波红外（SWIR）图像传感器，具有高灵敏度、高动态范围、数字输出等优势，采用InGaAs感光材料，感光谱段范围覆盖900-1700 nm，在1550 nm波长处，其量子效率高达75%，同时集成片上ADC，直接数字信号输出，不仅极大缩短了相机产品的开发周期，同时也进一步提升了工业检测的生产效率，将为半导体检测、工业检测、智能分拣、光谱分析等领域提供全新的解决方案。

GIR1201　　GIR2505

GIR系列特点

高灵敏度　　高动态范围

数字输出　　高速

主要应用

半导体检测、工业检测、智能分拣、光谱分析



GIR1201

1024 x 1 InGaAs 线阵图像传感器



GIR1201像素尺寸为12.5 µm x 12.5 µm，分辨率为1024(H) x 1(V)，采用InGaAs感光材料，使其在1550 nm波长处，其量子效率高达75%。通过优化的电路设计来降低读出噪声，芯片在高增益(HG)模式下的满阱为120 ke⁻。在低增益(LG)模式下的最高满阱可达1.6 Me⁻，动态范围高达72 dB。片上集成12 bit ADC，直接数字信号输出，同时采用2对Sub-LVDS接口进行数据传输，最高行频可达71.9 kHz, 并且在全速输出下其功耗仅为450 mW。具有极高的片上集成度，以及数字化输出，不仅极大缩短了相机产品的开发周期，同时也进一步提升了工业检测的生产效率，为半导体、光伏检测提供理想解决方案。

产品特性

- Sub-LVDS数字输出
- 片上12 bit ADC
- 动态范围：72 dB
- 最高行频：71.9 kHz


应用领域

半导体检测、工业检测、智能分拣、光谱分析

产品指标

有效分辨率	1024(H) x 1(V)	感光面长度	12.8 mm
像素尺寸	12.5 µm × 12.5 µm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	75% (1550 nm)	读出噪声	88 e⁻ (12 bit,HG)、400 e⁻ (12 bit,LG)
满阱容量	120 ke⁻ (12 bit,HG)、1.6 Me⁻ (12 bit,LG)	PRNU	< 2%
动态范围	62 dB (12 bit,HG)、72 dB (12 bit,LG)	最高行频	71.9 kHz
输出接口	2 对 Sub-LVDS	通道合并	2 to 1
ADC	12 bit	最大数据率	1.68 Gbps
色彩	-	功耗	0.45 W
供电电压	3.3 V (模拟)、1.5 V (数字)、1.8 V (IO)	封装信息	64 pins DIP、57.4mm x 18.9 mm

封装图示

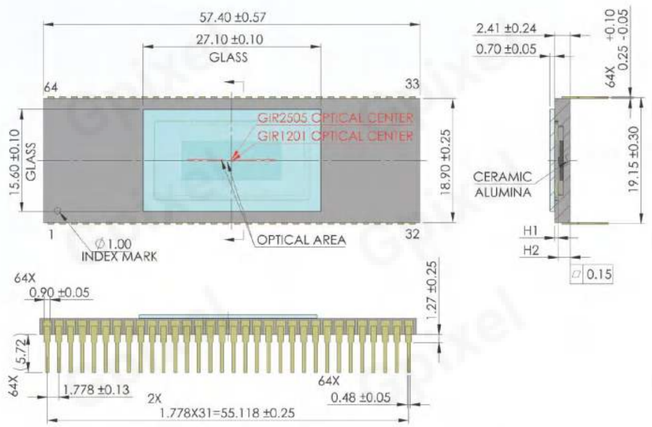

GIR2505

512 x 2 InGaAs 线阵图像传感器



GIR2505像素尺寸为25 µm x 25 µm，分辨率为512(H) x 2(V)，采用InGaAs感光材料，使其在1550 nm波长处，其量子效率高达75%。通过优化的电路设计来降低读出噪声，芯片在高增益(HG)模式下的满阱为85 ke⁻。在低增益(LG)模式下的最高满阱可达1.6 Me⁻，动态范围高达70 dB。片上集成12 bit ADC，直接数字信号输出，同时采用2对Sub-LVDS接口进行数据传输，最高行频可达40.4 kHz, 并且在全速输出下其功耗仅为450 mW。具有极高的片上集成度，以及数字化输出，不仅极大缩短了相机产品的开发周期，同时也进一步提升了工业检测的生产效率，为半导体、光伏检测提供理想解决方案。

产品特性

- Sub-LVDS数字输出
- 片上12 bit ADC
- 动态范围：70 dB
- 最高行频：40.4 kHz


应用领域


半导体检测、工业检测、智能分拣、光谱分析

产品指标

有效分辨率	512(H) x 2(V)	感光面长度	12.8 mm
像素尺寸	25 µm × 25 µm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	75% (1550 nm)	读出噪声	116 e⁻ (12 bit,HG)、450 e⁻ (12 bit,LG)
满阱容量	85 ke⁻ (12 bit,HG)、1.6 Me⁻ (12 bit,LG)	PRNU	< 2%
动态范围	58 dB (12 bit,HG)、70 dB (12 bit,LG)	最高行频	40.4 kHz
输出接口	2 对 Sub-LVDS	通道合并	2 to 1
ADC	12 bit	最大数据率	1.68 Gbps
色彩	-	功耗	0.45 W
供电电压	3.3 V (模拟)、1.5 V (数字)、1.8 V (IO)	封装信息	64 pins DIP、57.4mm x 18.9 mm

封装图示

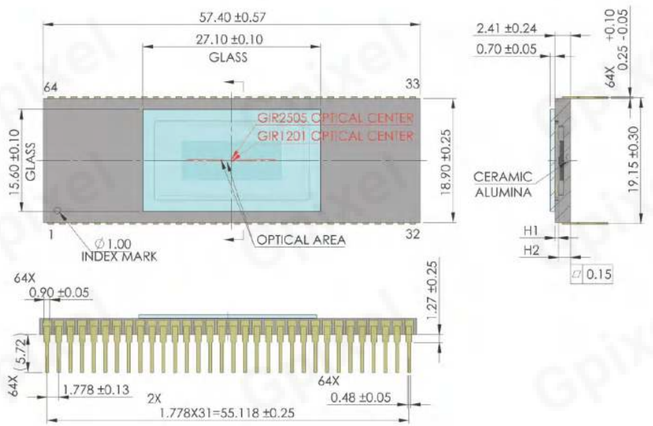

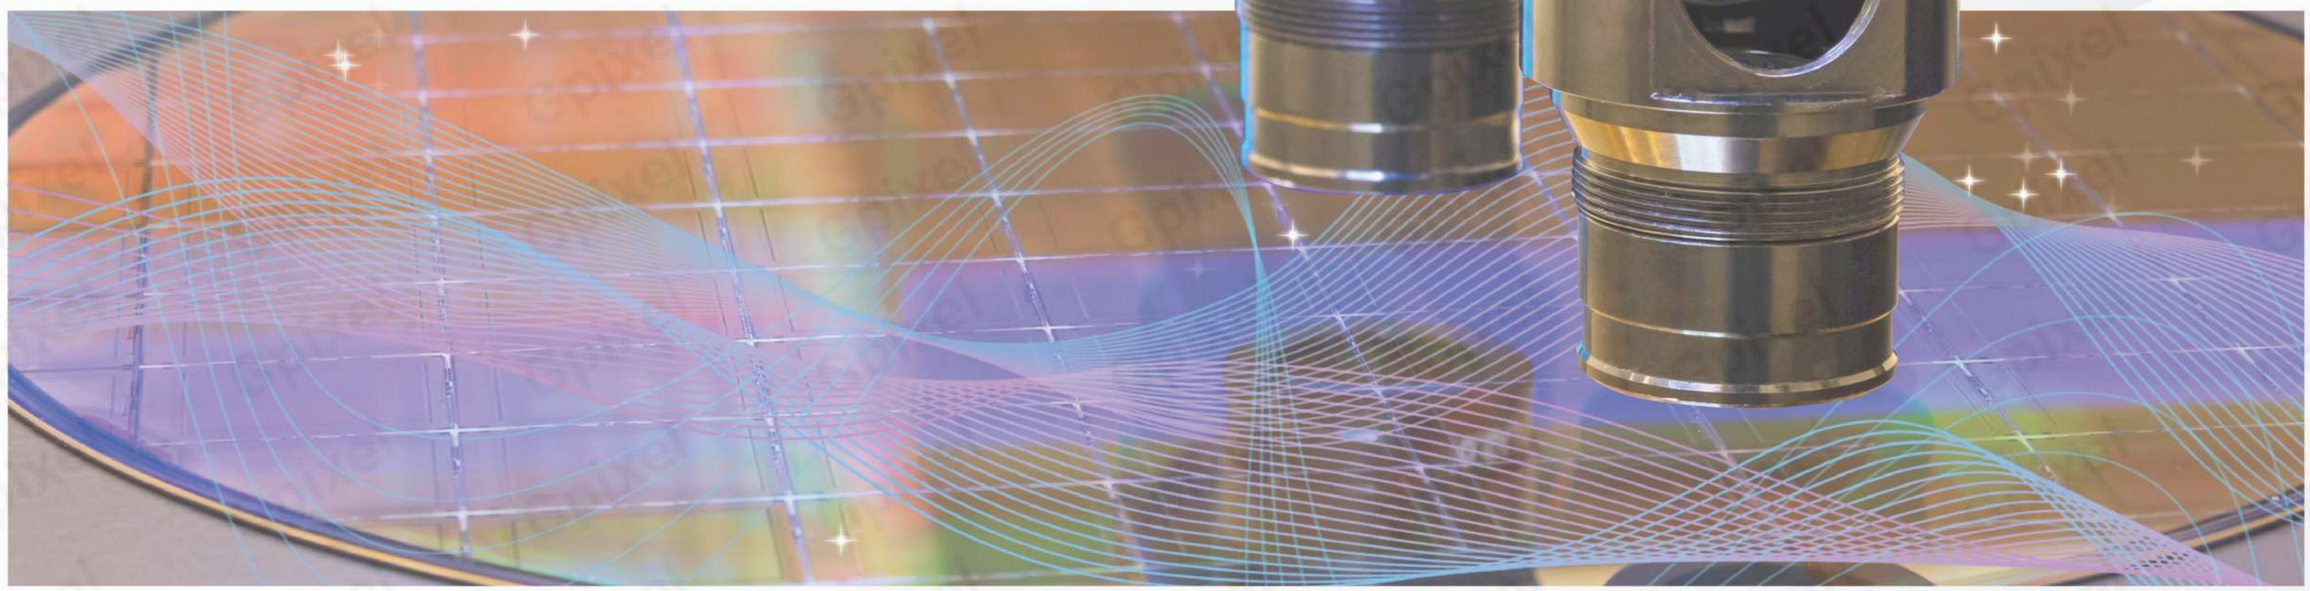

定制化产品

全定制

- 根据客户的规格定制IC、封装和玻璃盖板
- 芯片架构和详细设计、产品测试和可靠性实验
- 提供一站式服务

半定制

- 根据现有的设计，对其进行定制
- 彩色滤光片、微透镜
- 封装类型
- 玻璃盖板镀膜
- 芯片终测标准