




GL0402

4K高速线阵CMOS图像传感器

GL0402是一款4K高速线阵CMOS图像传感器。芯片分辨率为4096(H) × 2(V),像素尺寸7 μm ,具备 5.2 e^- 读出噪声和66 dB 以上的动态范围。芯片支持片上1 x 2、2 x 2 像素合并,可以进一步提升动态范围和灵敏度。**GL0402** 采用12对Sub-LVDS 输出,支持两种工作模式。在单线输出模式下,最高行频可达200 kHz,双线输出模式下,最高行频可达到100 kHz,满足工业检测对效率不断提升的需求。芯片支持黑白和彩色版本,彩色芯片采用了低色彩混叠的镀膜技术,可以更加精确的进行色彩还原。芯片具备通道合并功能,使用户的FPGA 选型更加灵活。**GL0402** 集成片上时序发生器,使得相机后端设计更加简单。**GL0402**采用高可靠性、紧凑型的CLCC 陶瓷封装,更适合工业批量生产以及小型化的应用需求。

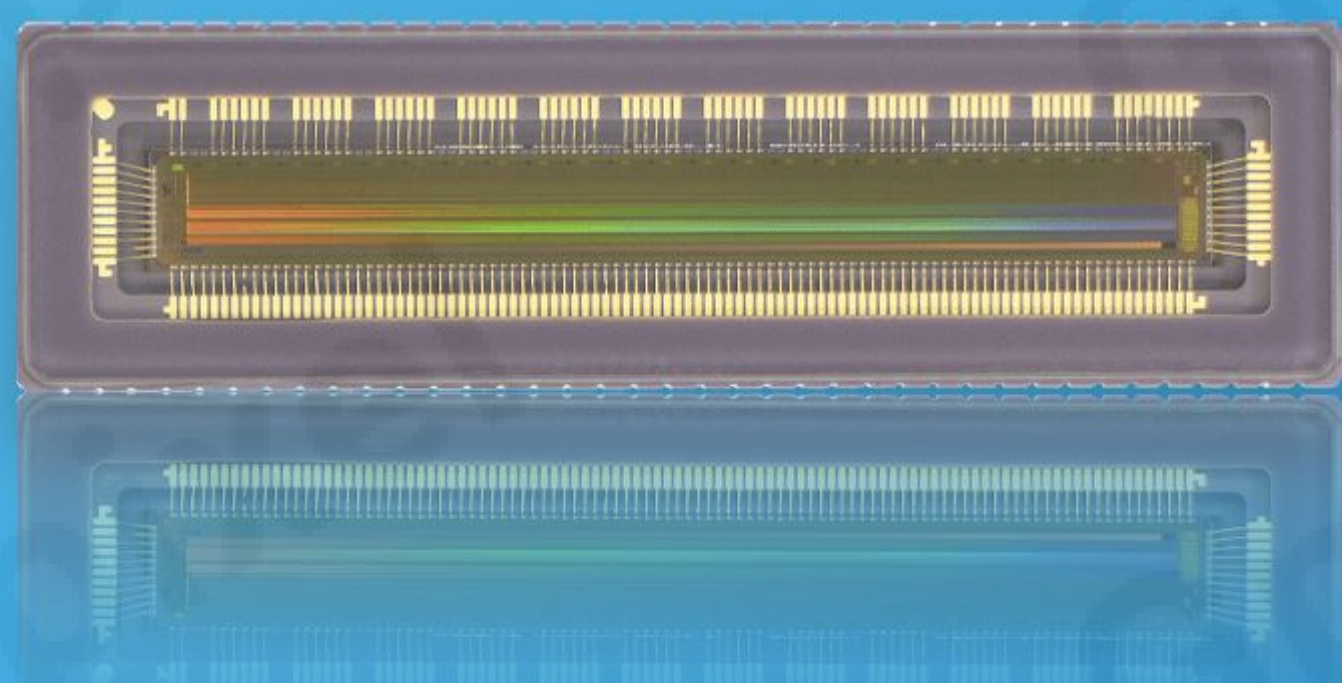

产品特性及优势

- ▶ 像素尺寸: 7 μm
- ▶ 全局快门
- ▶ 可调像素增益/模拟增益
- ▶ 1 x 2、2 x 2 像素合并
- ▶ 光学暗像素校正
- ▶ 片上温度传感器、SPI控制、时序


应用领域

- ▶ 印刷包装检测
- ▶ 光伏检测
- ▶ 自动分拣
- ▶ 锂电检测
- ▶ 色选
- ▶ 轨道交通安全检测

规格参数

有效分辨率	4096 (H) x 2 (V)	感光面长度	28.67 mm
像素尺寸	7 μm x 7 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	75.57% (570 nm)	读出噪声	5.2 e ⁻ (单线,HG)
满阱容量	25 ke ⁻ (LG) 10 ke ⁻ (HG)	角度响应	20°(85% Response)
动态范围	65.6 dB (HG)	最高行频	100 kHz (双线模式) 200 kHz (单线模式)
输出接口	12对Sub-LVDS	通道合并	12/6
ADC	12 bit	最大数据率	10.944 Gbps
色彩	黑白 & 彩色	功耗	< 2.25 W
供电电压	3.3 V(模拟),1.8 V-3.3 V(IO) 2 V(数字)	封装形式	CLCC 76 pins (40.0 mm x 11.0 mm)

封装信息

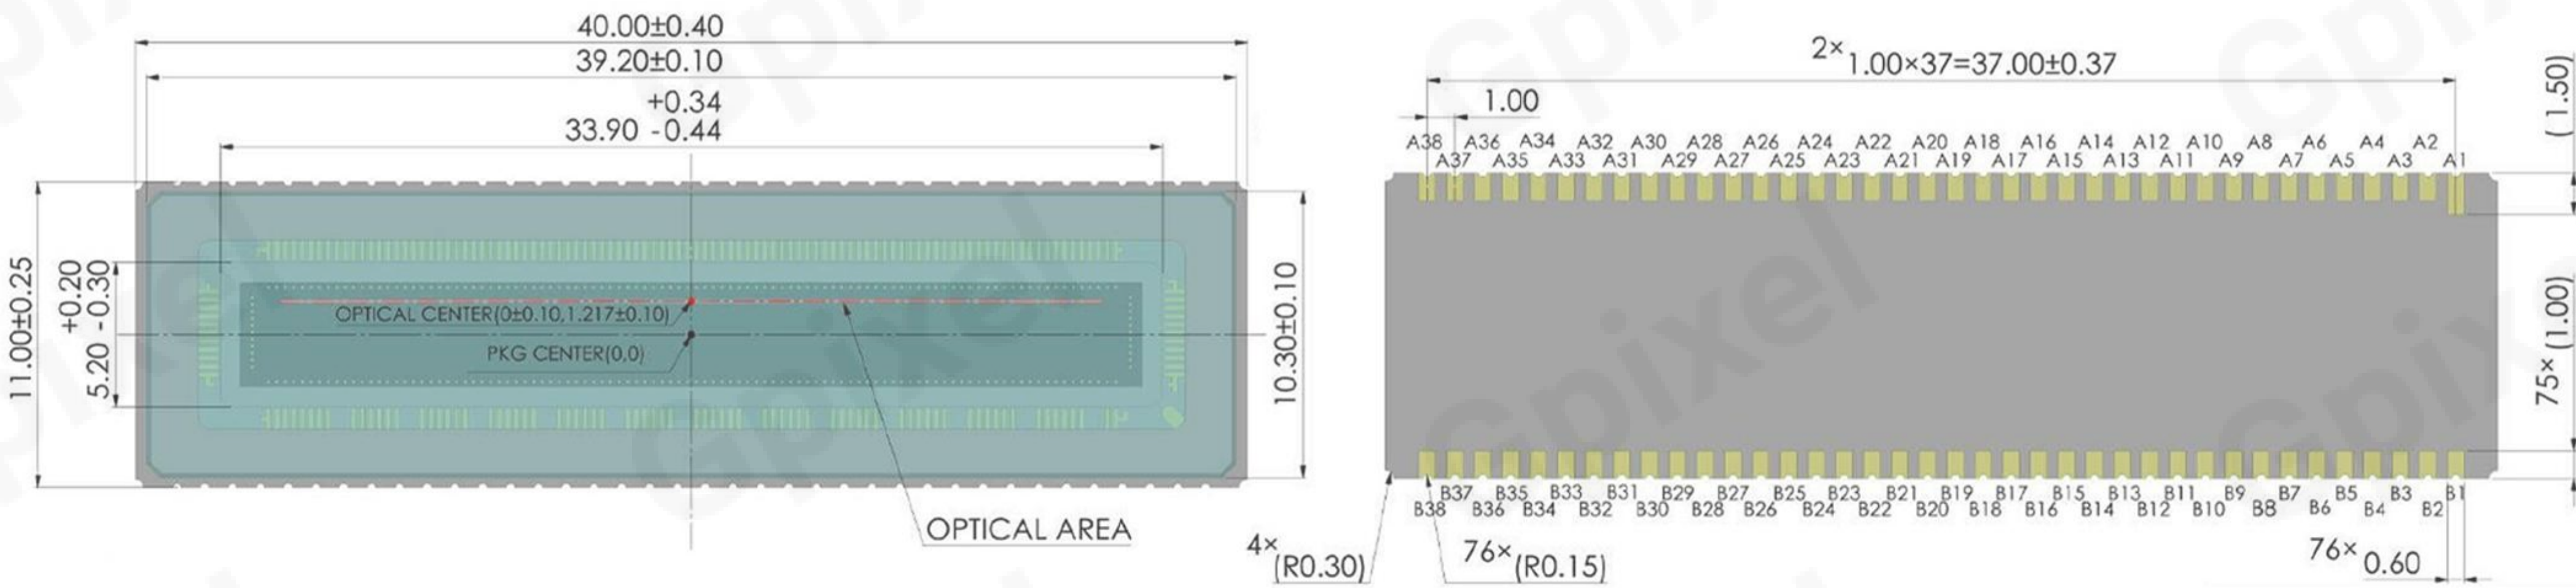

联系方式

长春 (总部) 长春长光辰芯微电子股份有限公司 吉林省长春市经开区自由大路7691号 光电信息产业园一期1号、5号办公楼 电话：0431-85077785	杭州 杭州长光辰芯微电子股份有限公司 浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 567号4幢一层 电话：0571-87718606	大连 大连长光辰芯微电子股份有限公司 辽宁省大连市高新技术产业区 汇贤园7号11楼05D室 电话：0411-39937666	
--	--	---	---